

## NOM DU PROJET

## TYPE

## QTÉ



## ALINA 1202

Notre famille Alina vous offre une solution architectural personnalisable selon vos besoins et qui peut s'adapter à presque tous les espaces, y compris un couloir sinueux. Un nombre toujours croissant de luminaires sont compatibles avec l'Alina et peuvent être interchangeables au gré des tendances et de vos besoins. Ces appareils peuvent être contrôlés individuellement – ou en tant que groupe unique – avec la plupart des contrôleurs de maison intelligente du marché.




<b>Degré Kelvin</b>	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>CRI*</b>	90
<b>Flux Lumineux</b>	1266lm
<b>Lumen/Watt</b>	73.26lm/W

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

<b>Tension d'Entrée</b>	Alina Master, 24VDC
<b>Courant Continu</b>	24V
<b>Ampérage</b>	720mA
<b>Consommation</b>	17.28W
<b>Options de Contrôle</b>	Alina Master, Écosystème LUWA LED Intelligent
<b>Matériel</b>	Aluminium, lentille en polycarbonate

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

### FINI EXTÉRIEUR




Noir Mat

Blanc Mat

Personnalisé

### DEGRÉ KELVIN

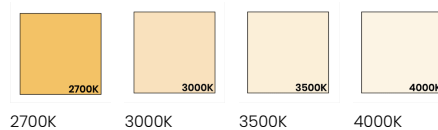

2700K

3000K

3500K

4000K



Personnalisé

# OPTIONS DE COMMANDE

## Alina 1202


Code de Produit	Fini Extérieur	Optiques	Degré Kelvin	Fini de Réflecteur Décoratif	Accessoires	Options de Contrôle
LWAL-1202	---	--	---	----	--	----
	<b>MBK</b> - Noir Mat	<b>16</b> - 16°	<b>27K</b> - 2700K	<b>BKRG</b> - Anneau Noir	<b>HL</b> - Grille Nid d'Abeilles	<b>PAM</b> - Alimenté par Alina Master (24V)
	<b>MWH</b> - Blanc Mat	<b>26</b> - 26°	<b>30K</b> - 3000K	<b>CHRG</b> - Anneau Chrome	<b>NA</b> - Aucun	<b>LUWA</b> - Écosystème LUWA LED Intelligent
	<b>CU</b> - Personnalisé *	<b>36</b> - 36°	<b>35K</b> - 3500K	<b>WHRG</b> - Anneau Blanc		
			<b>40K</b> - 4000K			
			<b>CU</b> - Personnalisé			

\* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.


## Informations de Commande Supplémentaires

Notes |


### Dimensions

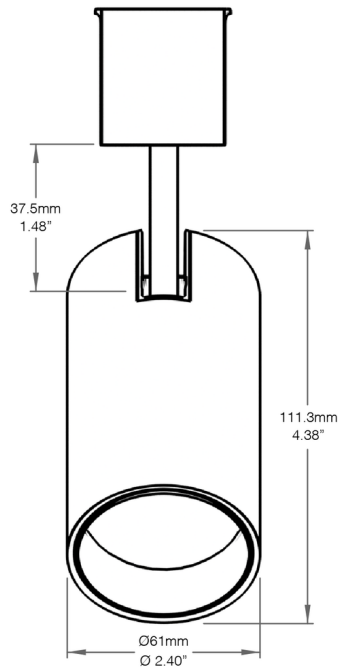


### Boîtier d’Alimentation Alina

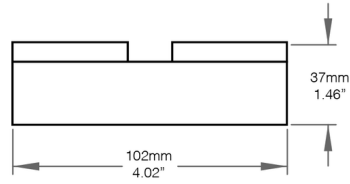


### Données Photométriques



16° – 4000K



26° – 4000K



36° – 4000K

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ

Compatible Avec



Alina Master Trimless



Alina Master Monté en Surface



Alina Master Suspendu