

## NOM DU PROJET

## TYPE

## QTÉ

**ALINA FC1401**

Notre famille Alina vous offre une solution architectural personnalisable selon vos besoins et qui peut s'adapter à presque tous les espaces, y compris un couloir sinuex. Un nombre toujours croissant de luminaires sont compatibles avec l'Alina et peuvent être interchangés au gré des tendances et de vos besoins. Ces appareils peuvent être contrôlés individuellement – ou en tant que groupe unique – avec la plupart des contrôleurs de maison intelligente du marché.



<b>Degré Kelvin</b>	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>CRI*</b>	90
<b>Flux Lumineux</b>	156lm
<b>Lumen/Watt</b>	85lm/W

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

<b>Tension d'Entrée</b>	Alina Master, 24VDC
<b>Courant Continu</b>	24V
<b>Ampérage</b>	72mA
<b>Consommation</b>	1.86W
<b>Options de Contrôle</b>	Alina Master, Écosystème LUWA LED Intelligent
<b>Matériel</b>	Aluminium

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

**FINI EXTÉRIEUR**

Blanc Mat



Noir Mat



Personnalisé

**DEGRÉ KELVIN**

2700K



3000K



3500K



4000K



Personnalisé

# OPTIONS DE COMMANDE

Alina FC1401

Code de Produit	Fini Extérieur	Optiques	Degré Kelvin	Protection IP	Options de Contrôle
LWAL-FC1401	---	-----	---	---	---
	<b>MWH</b> - Blanc Mat	<b>FC825</b> - Focalisable 8° to 25°	<b>27K</b> - 2700K	<b>IP22</b> - IP22	<b>PAM</b> - Alimenté par Alina Master (24V)
	<b>MBK</b> - Noir Mat		<b>30K</b> - 3000K	<b>IP44</b> - IP44	<b>LUWA</b> - Écosystème LUWA LED Intelligent
	<b>CU</b> - Personnalisé *		<b>35K</b> - 3500K		
			<b>40K</b> - 4000K		
			<b>CU</b> - Personnalisé		

\* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

## Informations de Commande Supplémentaires


Notes |

NOM DU PROJET


TYPE

QTÉ

## Dimensions

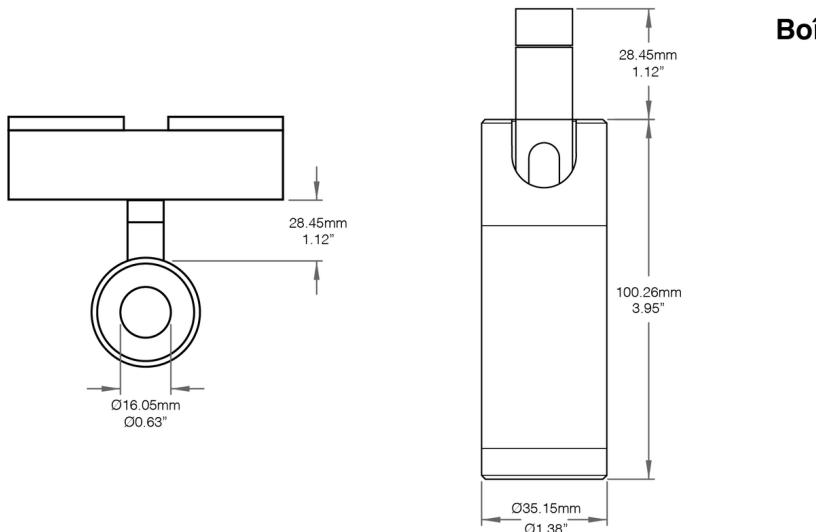

## Boîtier d'Alimentation Alina

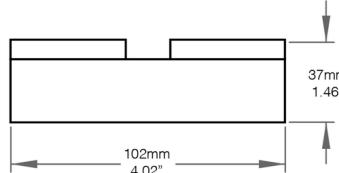

## Compatible Avec

[Alina Master Trimless](#)[Alina Master Monté en Surface](#)[Alina Master Suspended](#)