

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ



ALINA FC1401

Notre famille Alina vous offre une solution architectural personnalisable selon vos besoins et qui peut s'adapter à presque tous les espaces, y compris un couloir sinueux. Un nombre toujours croissant de luminaires sont compatibles avec l'Alina et peuvent être interchangeables au gré des tendances et de vos besoins. Ces appareils peuvent être contrôlés individuellement – ou en tant que groupe unique – avec la plupart des contrôleurs de maison intelligente du marché.



Degré Kelvin	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
CRI*	90
Flux Lumineux	156lm
Lumen/Watt	85lm/W

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

Tension d'Entrée	Alina Master, 24VDC
Courant Continu	24V
Ampérage	72mA
Consommation	1.86W
Options de Contrôle	Alina Master, Écosystème LUWA LED Intelligent
Matériel	Aluminium

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

FINI EXTÉRIEUR



Blanc Mat

Noir Mat

Personnalisé

DEGRÉ KELVIN



2700K

3000K

3500K

4000K



Personnalisé

OPTIONS DE COMMANDE

Alina FC1401

Code de Produit	Fini Extérieur	Optiques	Degré Kelvin	Protection IP	Options de Contrôle
LWAL-FC1401	---	-----	---	----	----
	MWH - Blanc Mat	FC825 - Focalisable 8° to 25°	27K - 2700K	IP22 - IP22	PAM - Alimenté par Alina Master (24V)
	MBK - Noir Mat		30K - 3000K	IP44 - IP44	LUWA - Écosystème LUWA LED Intelligent
	CU - Personnalisé *		35K - 3500K		
			40K - 4000K		
			CU - Personnalisé		

* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Informations de Commande Supplémentaires


Notes |

NOM DU PROJET


TYPE

QTÉ

Dimensions

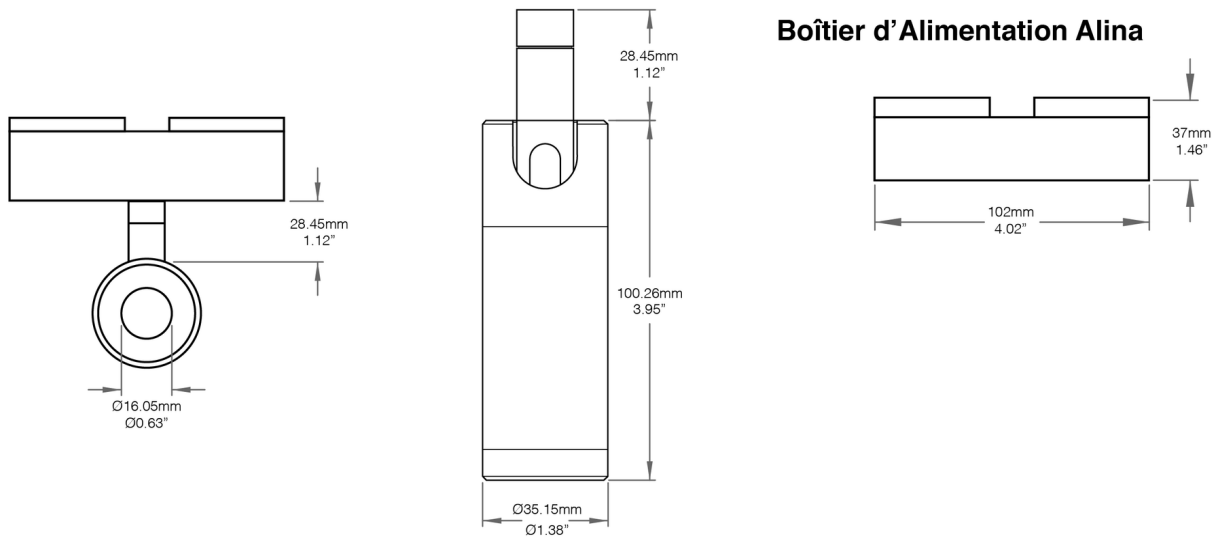

Compatible Avec

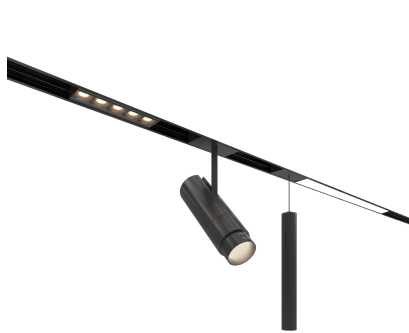Alina Master EncastréAlina Master Monté en SurfaceAlina Master Suspendu