

GUIDE DE MONTAGE PLAFONNER | CANOPY MOUNTING OPTIONS



GUIDE DE MONTAGE PLAFONNER | CANOPY MOUNTING OPTIONS



AVERTISSEMENT :

Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.

Un luminaire Class2 dont les moyens de montage comprennent des aimants, des adhésifs, des attaches auto-agrippantes, une tension de ressort ou d'autres moyens dont la fiabilité dépend du matériau de surface du moyen de montage ou dont on peut s'attendre à ce qu'il se détériore avec le temps doit inclure la déclaration suivante dans les instructions d'installation:

ATTENTION : La fiabilité des moyens de montage fournis avec le luminaire n'a pas été évaluée. S'il est installé là où une défaillance des moyens de montage pourrait blesser des personnes ou endommager des biens en-dessous, des moyens de fixation supplémentaires doivent être envisagés.

L'installation doit être effectuée conformément à l'article 411 du NEC dans la mesure nécessaire pour faciliter une installation conforme, en tenant compte des connaissances et des compétences attendues de l'installateur probable.



WARNING :

This product must be installed in accordance to the national electrical code and all applicable local codes. Failure to do so may result in serious injuries. Proper grounding is required for safety. Do not install if product appears to be damaged.

A Class2 luminaire whose mounting means includes magnets, adhesives, hook-and-loop fasteners, spring tension, or other means whose reliability is either dependent on the mounting means surface material or can be expected to deteriorate over time shall include the following statement in installation instructions:

CAUTION : The mounting means provided with luminaire has not been evaluated for reliability. If installed where failure of mounting means could cause injury to persons or damage property below, supplemental means of securement should be considered.


The installation shall be made as per NEC Article 411 to the extent necessary to facilitate a compliant installation, giving consideration to the expected knowledge and skill of the likely installer.



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.




PLAFONNIER ROND | ROUND CANOPY

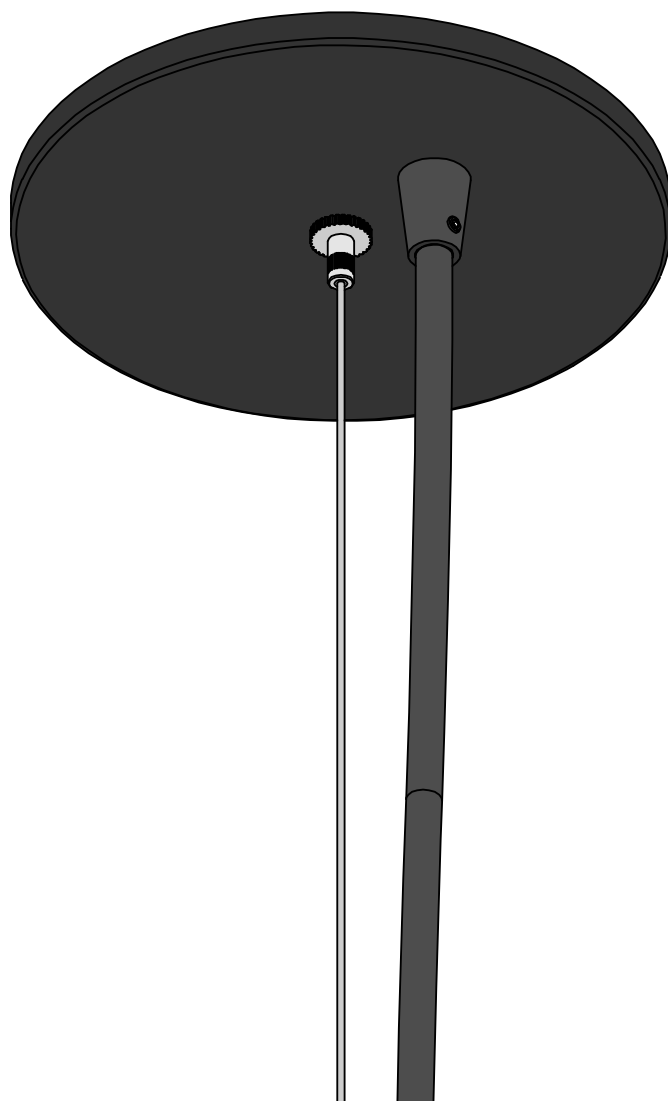

PLAFONNIER ROND | ROUND CANOPY

Matériel Inclus Included Hardware


- A:** Barre Transversale | Crossbar
B: Plafonnier Rond | Round Canopy
C: Passe-Fil & Ensemble de Serre Câble de Suspension
 | Pass-Through & Suspension Cable Gripper System

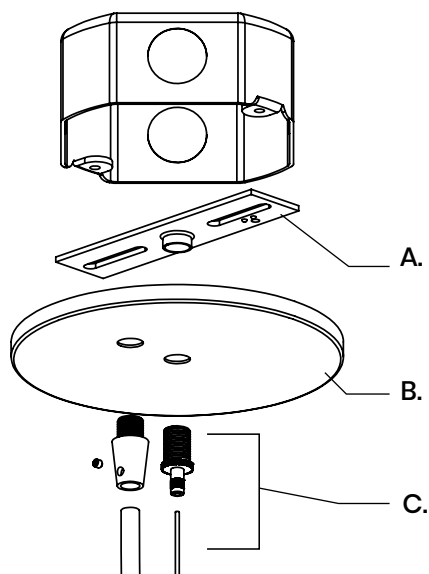

Matériel et Outils Requis Required Tools and Hardware

- Niveau • Level
 Crayon • Pencil
 Visseuse • Drill
 Clé Allen 1.5mm
 Hex Key 1.5mm
 Vis Auto-perforante No.8 (1po)
 No.8 Self-Drilling Screws (1in)
 Boîte de Jonction Rectangulaire Type:
 BC 1104LHT/1104L-CRT/GB 2020 ou Équivalent
 Rectangular Junction Box Type:
 BC 1104LHT/1104L-CRT/GB 2020 or Equivalent
 Bornes de Raccordement (Vendues Séparément)
 Splicing Connectors (Sold Separately)
 LW-UTILITY-CNT-TB-2C

Dimensions

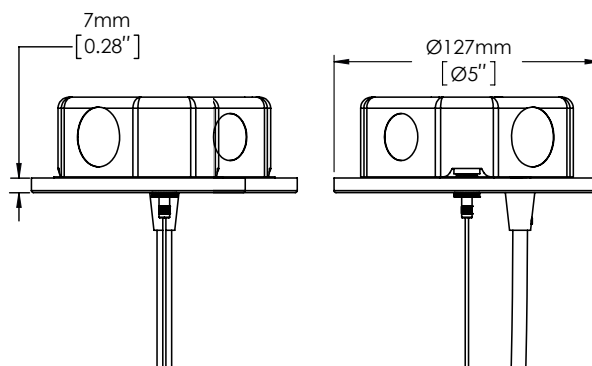

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
 Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.
 Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.



PLAFONNIER ROND | ROUND CANOPY

Instructions

1




Fermer l'alimentation électrique.
Turn power off.



2

Passer le Câble de Suspension (A) à travers la Barre Transversale (B), faites une boucle et fixez la Barre Transversale (B) à la Boîte de Jonction.

Pass the Suspension Cable (A) through the Crossbar (B), do a loop then fix the Crossbar (B) to the Junction Box.

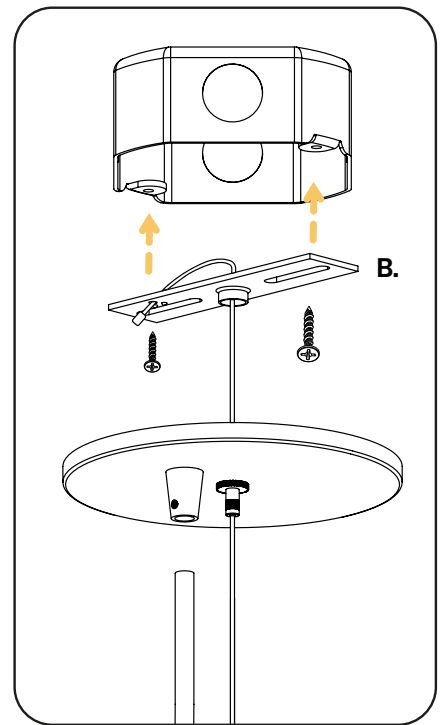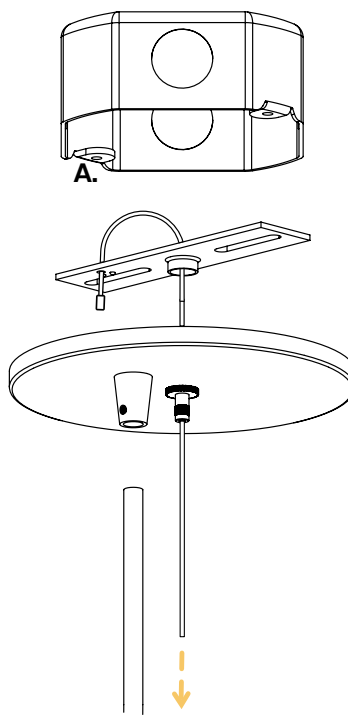
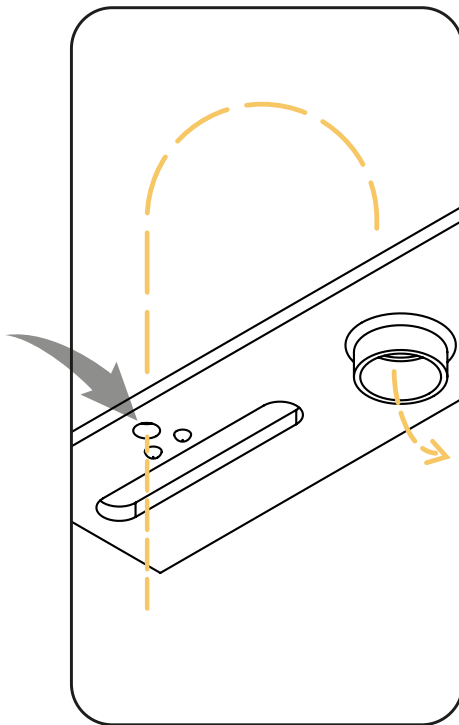


Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.
Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.



PLAFONNIER ROND | ROUND CANOPY



- 3** Passer le *Fil d'Alimentation* (C) et effectuez les branchements. Ceux-ci peuvent différer selon l'option choisie.
Pass the *Electrical Wire* (C) and connect the wires. The connections may differ depending on the chosen option.

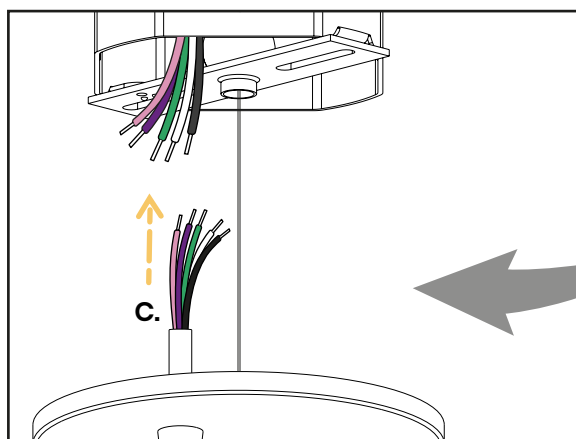

-  BLACK (-)
-  WHITE (+)
-  GROUND ()
-  PINK/GREY (- 0-10V)
-  VIOLET (+ 0-10V)

*Bornes de Raccordement disponibles, vendues séparément
*Splicing Connectors available, sold separately

- 4** Serrer le *Verrou du Câble de Suspension* (E) à la *Barre Transversale* afin de fixer le *Plafonnier* à la *Boîte de Jonction* comme démontré en **4.1**. Pour l'installation au plafond des *Câbles de Suspension*, se référer à l'étape **4.2**.
Screw the *Suspension Cable Lock* (E) to the *Crossbar* to secure the *Canopy* to the *Junction Box* as shown on step **4.1**. For the ceiling installation of *Suspension Cables*, refer to Step **4.2**.

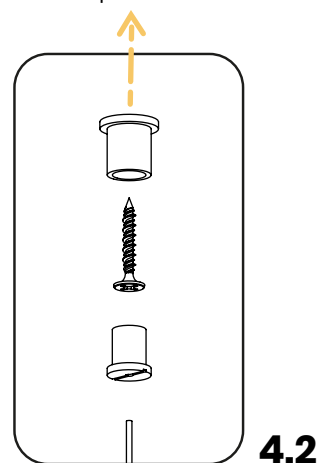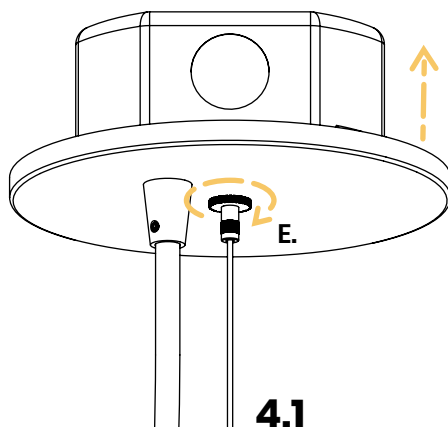

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.
Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.





PLAFONNIER ROND | ROUND CANOPY

3

Passer le *Fil d'Alimentation* (C) et effectuez les branchements. Ceux-ci peuvent différer selon l'option choisie.

Pass the *Electrical Wire* (C) and connect the wires. The connections may differ depending on the chosen option.

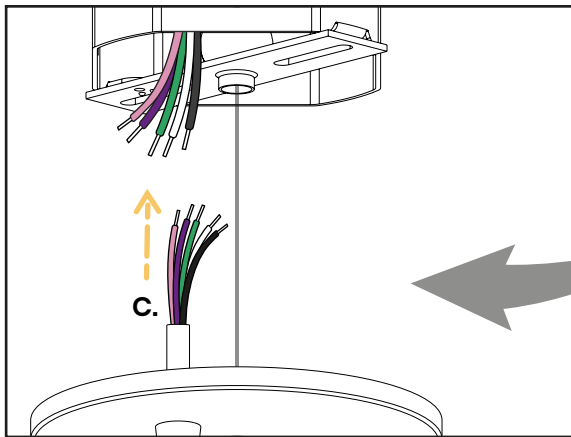

- BLACK (-)
- WHITE (+)
- GROUND ()
- PINK/GREY (- 0-10V)
- VIOLET (+ 0-10V)


*Bornes de Raccordement disponibles, vendues séparément

*Splicing Connectors available, sold separately


4

Serrer le *Verrou du Câble de Suspension* (E) à la *Barre Transversale* afin de fixer le *Plafonnier* à la *Boîte de Jonction* comme démontré en **4.1**. Pour l'installation au plafond des *Câbles de Suspension*, se référer à l'étape **4.2**.

Screw the *Suspension Cable Lock* (E) to the *Crossbar* to secure the *Canopy* to the *Junction Box* as shown on step **4.1**. For the ceiling installation of *Suspension Cables*, refer to Step **4.2**.

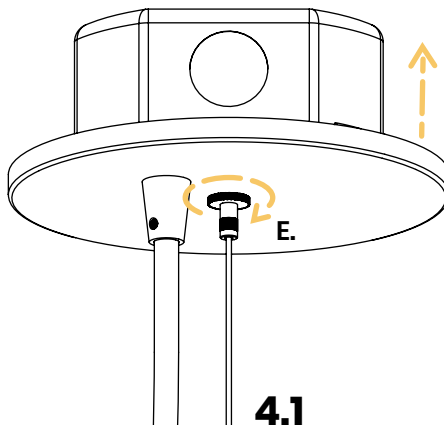

4.1

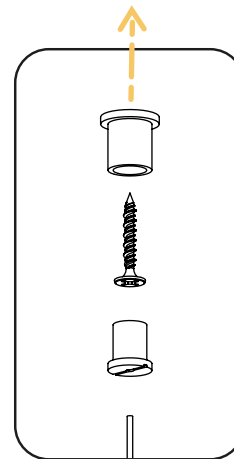

4.2



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.

Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.




PLAFONNIER ROND | ROUND CANOPY

5

Ajustez la tension du câble avec l'embout du verrou.


Tighten the cable by rotating the wire suspension lock tip.

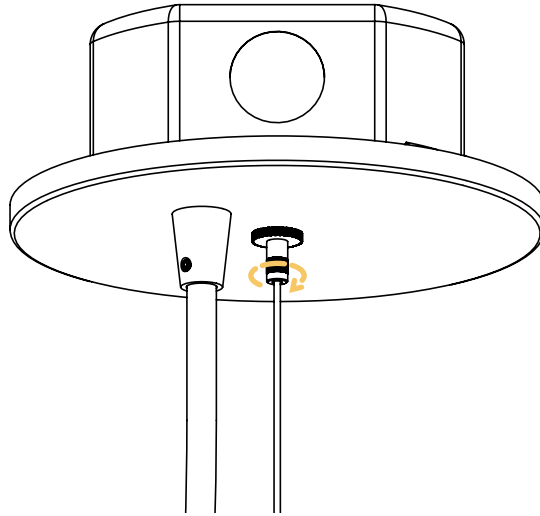

6

Serrer la *Vis de Serrage* (F) du Passe-Fil. **N'endommagez pas** le *Fil d'Alimentation*.

Tighten the Pass-Through's Set Screw (F). **Do not damage** the *Electrical Wire*.

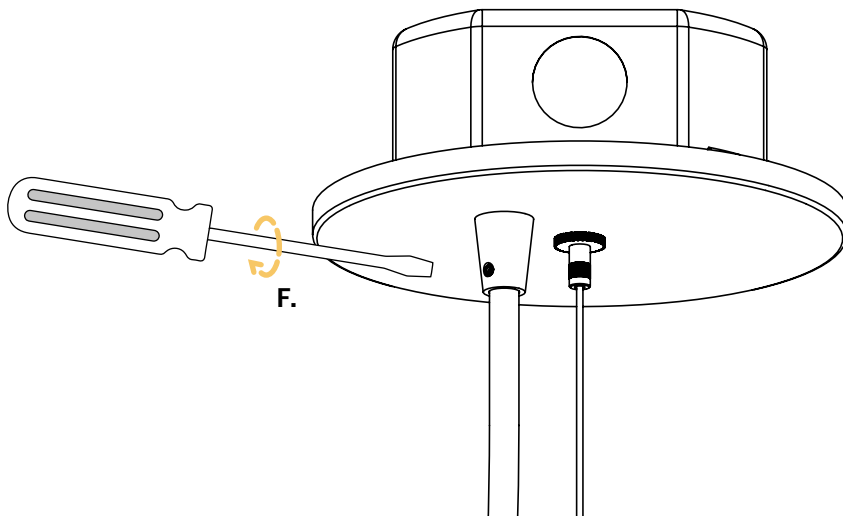

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.

Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.


Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.



PLAFONNIER ROND | ROUND CANOPY

7


Résultat attendu
Expected result

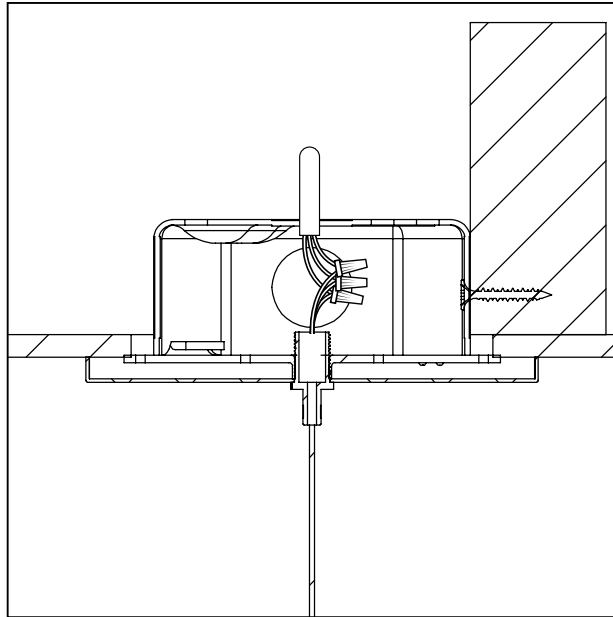

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.
Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.




PLAFONNIER RECTANGLE | RECTANGLE CANOPY

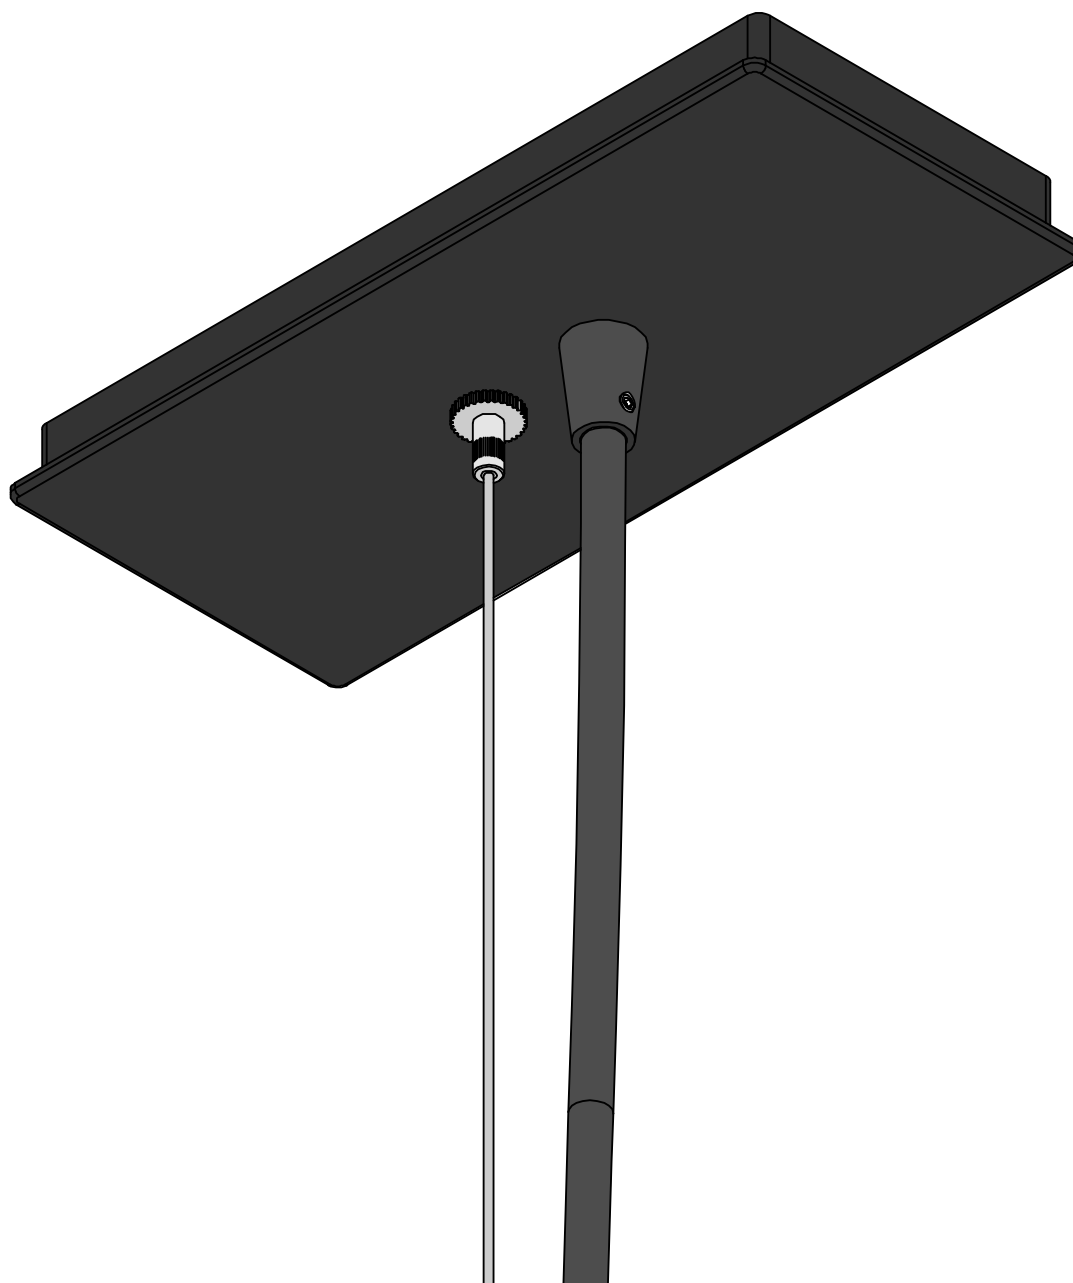

PLAFONNIER RECTANGLE | RECTANGLE CANOPY

Matériel Inclus Included Hardware


- A:** Support Mural Femelle | Female Wall Mounting Bracket
B: Vis pour Boîte de Jonction | Junction Box Screw
C: Support Mural Mâle | Male Wall Mounting Bracket
D: Passe-Fil & Ensemble de Serre Câble de Suspension | Pass-Through & Suspension Cable Gripper System

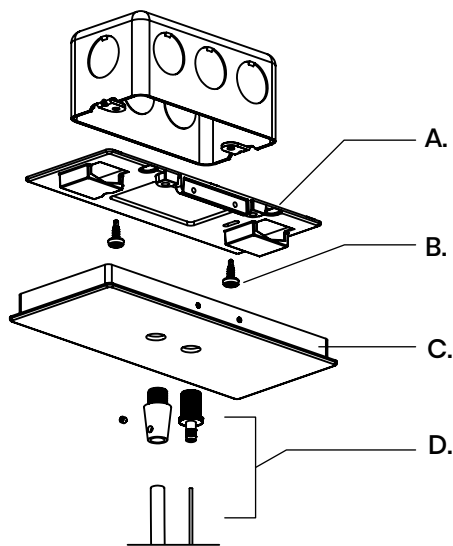

Matériel et Outils Requis Required Tools and Hardware

- Niveau • Level
 Crayon • Pencil
 Visseuse • Drill
 Clé Allen 1.5mm
 Hex Key 1.5mm
 Vis Auto-perforante No.8 (1po)
 No.8 Self-Drilling Screws (1in)
 Boîte de Jonction Rectangulaire Type:
 BC 1104LHT/1104L-CRT/GB 2020 ou Équivalent
 Rectangular Junction Box Type:
 BC 1104LHT/1104L-CRT/GB 2020 or Equivalent
 Bornes de Raccordement (Vendues Séparément)
 Splicing Connectors (Sold Separately)
 LW-UTILITY-CNT-TB-2C

Dimensions

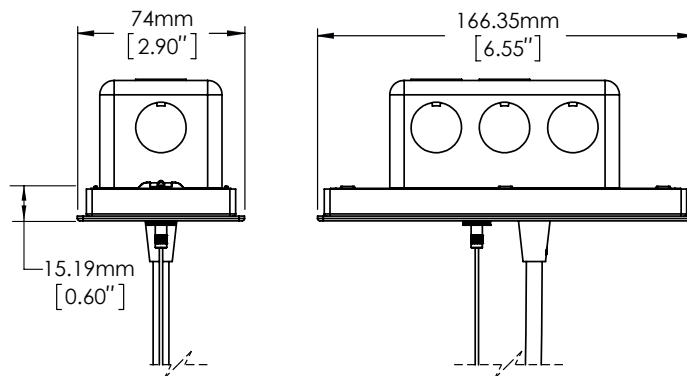

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
 Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.
 Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.



PLAFONNIER RECTANGLE | RECTANGLE CANOPY

Instructions



1

Fermer l'alimentation électrique.
Turn power off.





2

Installer la *Boîte de Jonction Rectangulaire* sur un montant (A) par le côté.
Install the *Rectangular Junction Box* on a wall stud (A) from the side.

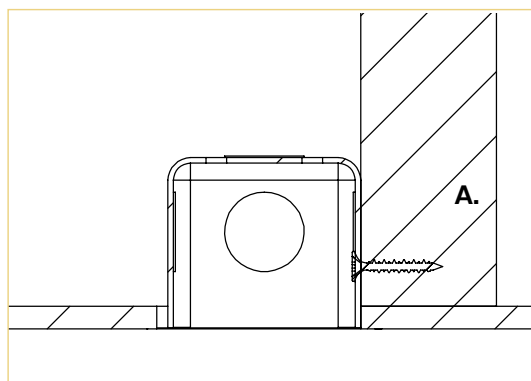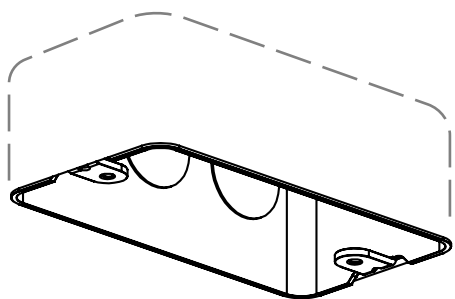

3

Installer le *Support Mural Femelle* avec les vis incluses et s'assurer que le *Câble de Rétention* (B) est solidement attaché (peut être livré séparément).
Install the *Female Wall Mounting Bracket* with the included screws and ensure that the *Retention Cable* (B) is securely attached (may be delivered separately).

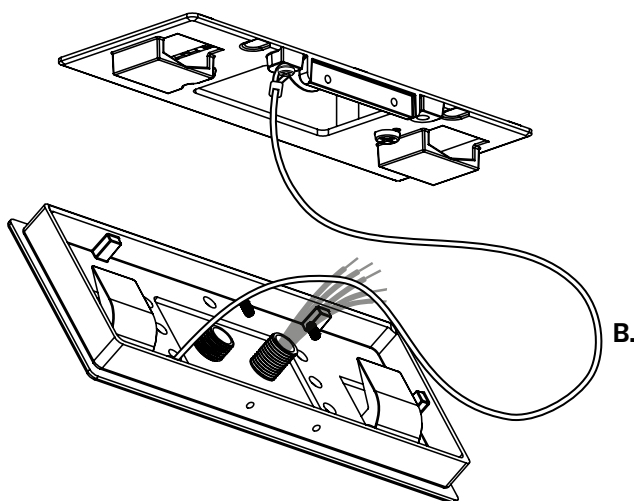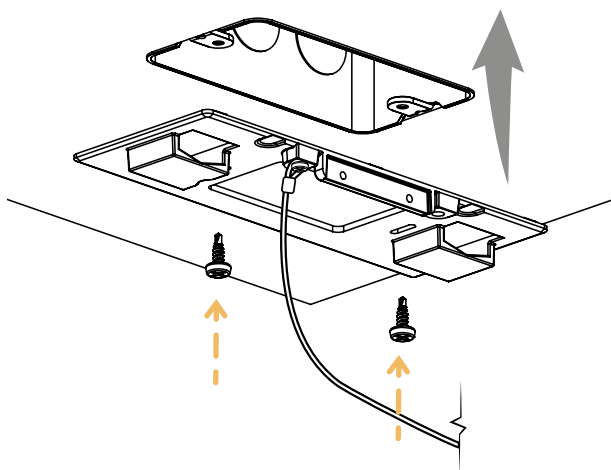

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.
Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.




PLAFONNIER RECTANGLE | RECTANGLE CANOPY

4

Passer le *Fil d'Alimentation* (C) et effectuez les branchements. Ceux-ci peuvent différer selon l'option choisie.


Pass the *Electrical Wire* (C) and connect the wires. The connections may differ depending on the chosen option.

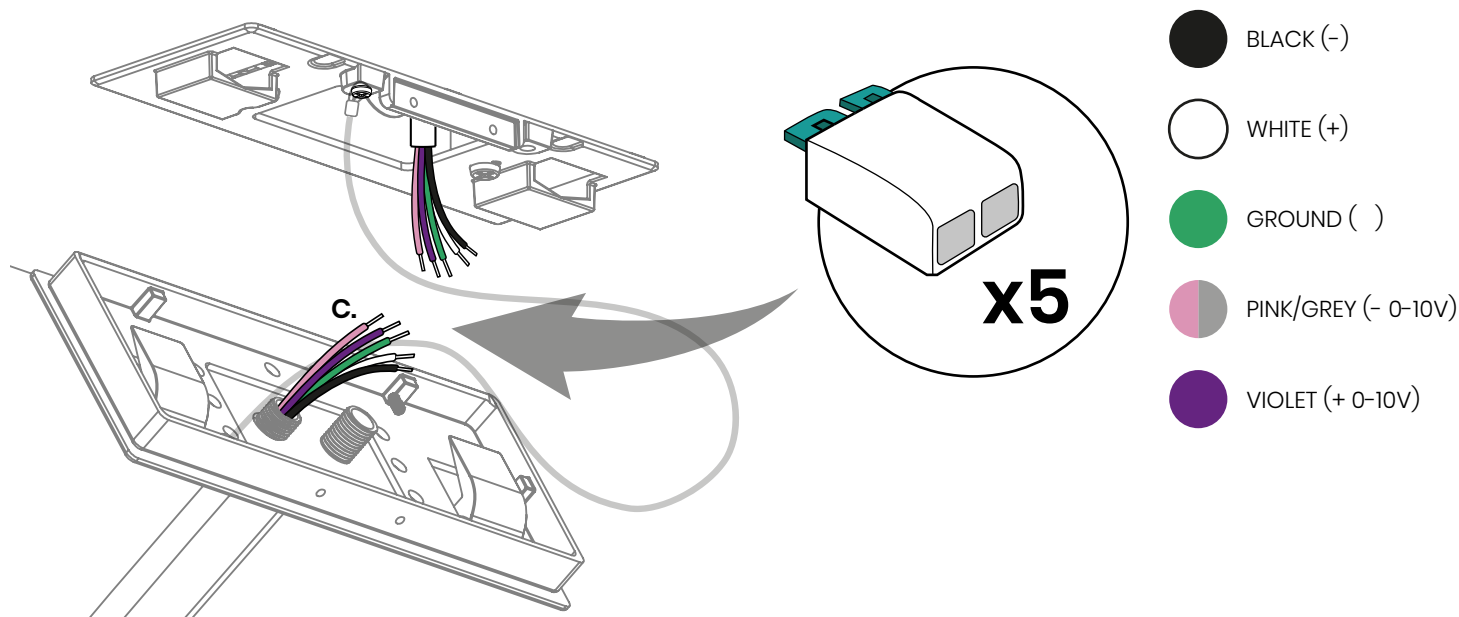

5

Insérer le *Support Mural Mâle* dans le *Support Mural Femelle* installé précédemment.

Insert the *Male Wall Mounting Bracket* into the *Female Wall Mounting Bracket* previously installed.

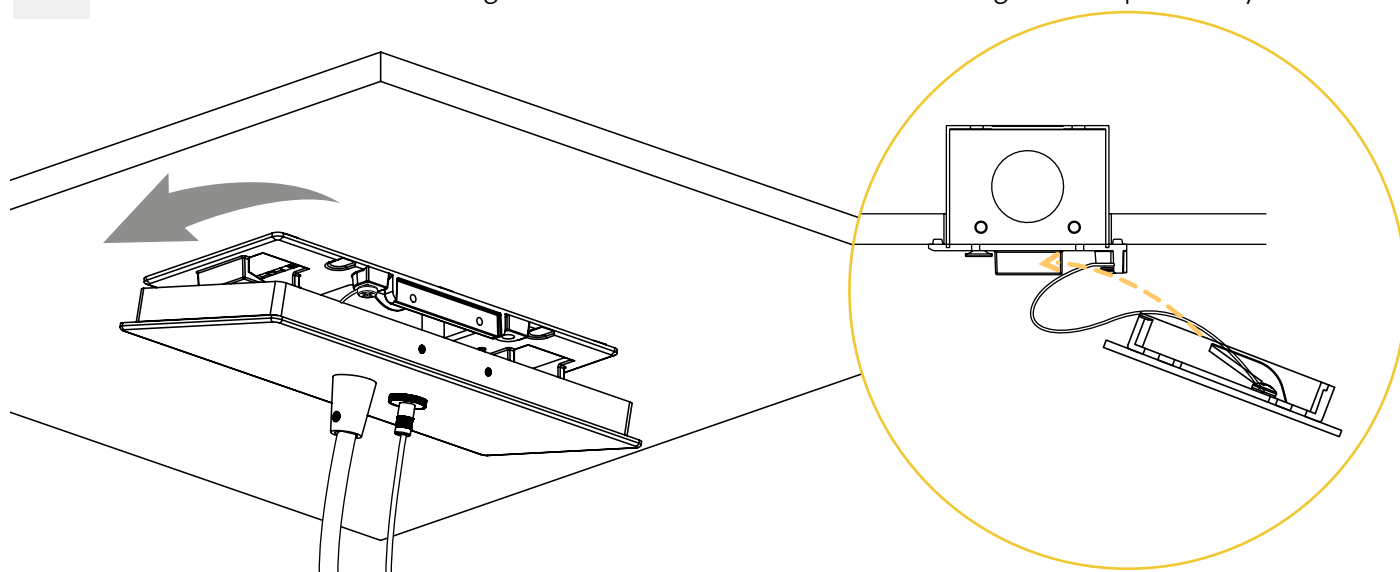

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.

Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.



Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.



PLAFONNIER RECTANGLE | RECTANGLE CANOPY


6

À l'aide d'une Clé Allen 1.5mm (D), sécurisez le Luminaire en serrant les vis de serrage du Support Mural Mâle tel qu'illustré en **6.1**. Pour l'installation au plafond des Câbles de Suspension, se référer à l'étape **6.2**.
With a 1.5mm Hex Key (D), tighten the set screws of the Male Wall Mounting Bracket to secure the Luminaire as shown in step **6.1**. For the ceiling installation of Suspension Cables, refer to Step **6.2**.

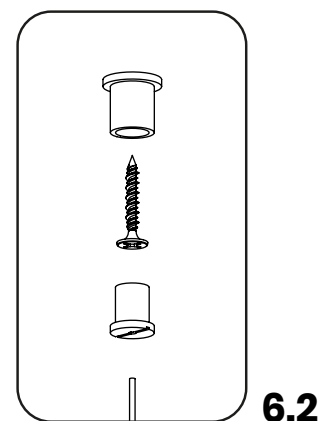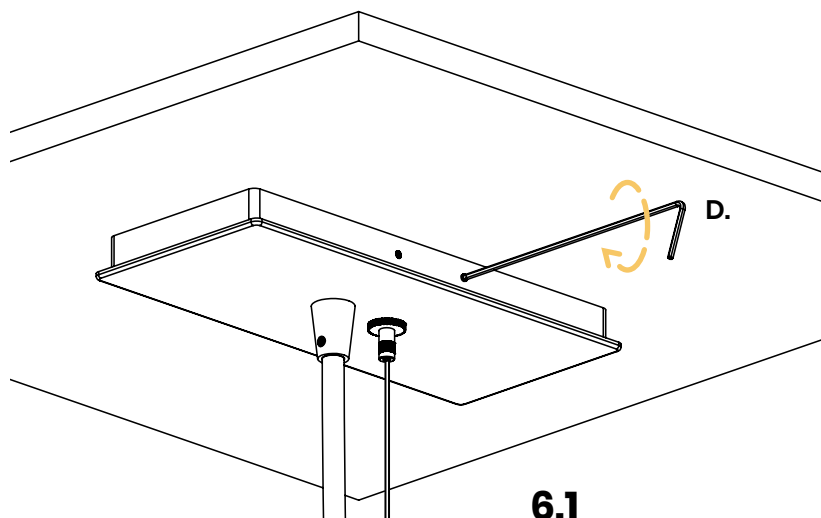

7

Serrer la Vis de Serrage (E) du Passe-Fil. **N'endommagez pas** le Fil d'Alimentation.
Tighten the Pass-Through's Set Screw (E). **Do not damage** the Electrical Wire.

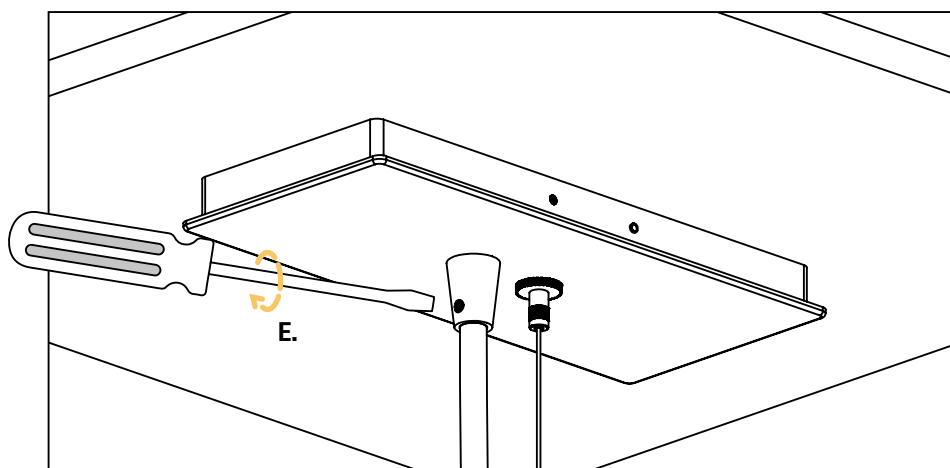


Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.
Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.



PLAFONNIER RECTANGLE | RECTANGLE CANOPY

8


Résultat attendu
Expected result

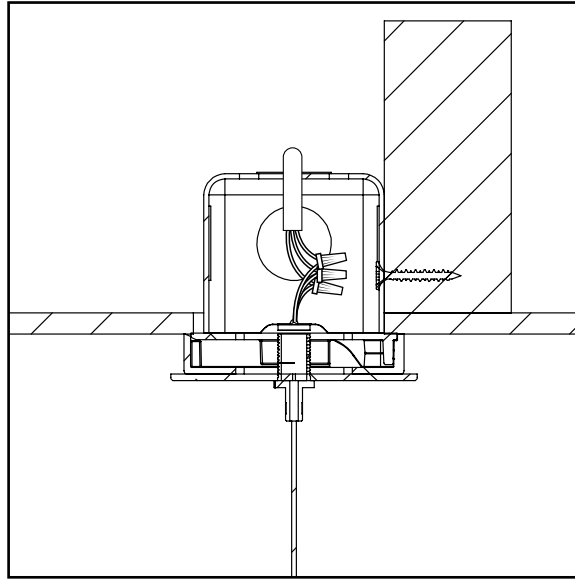

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.
Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.




T-GRID MOUNTING | MONTAGE T-GRID

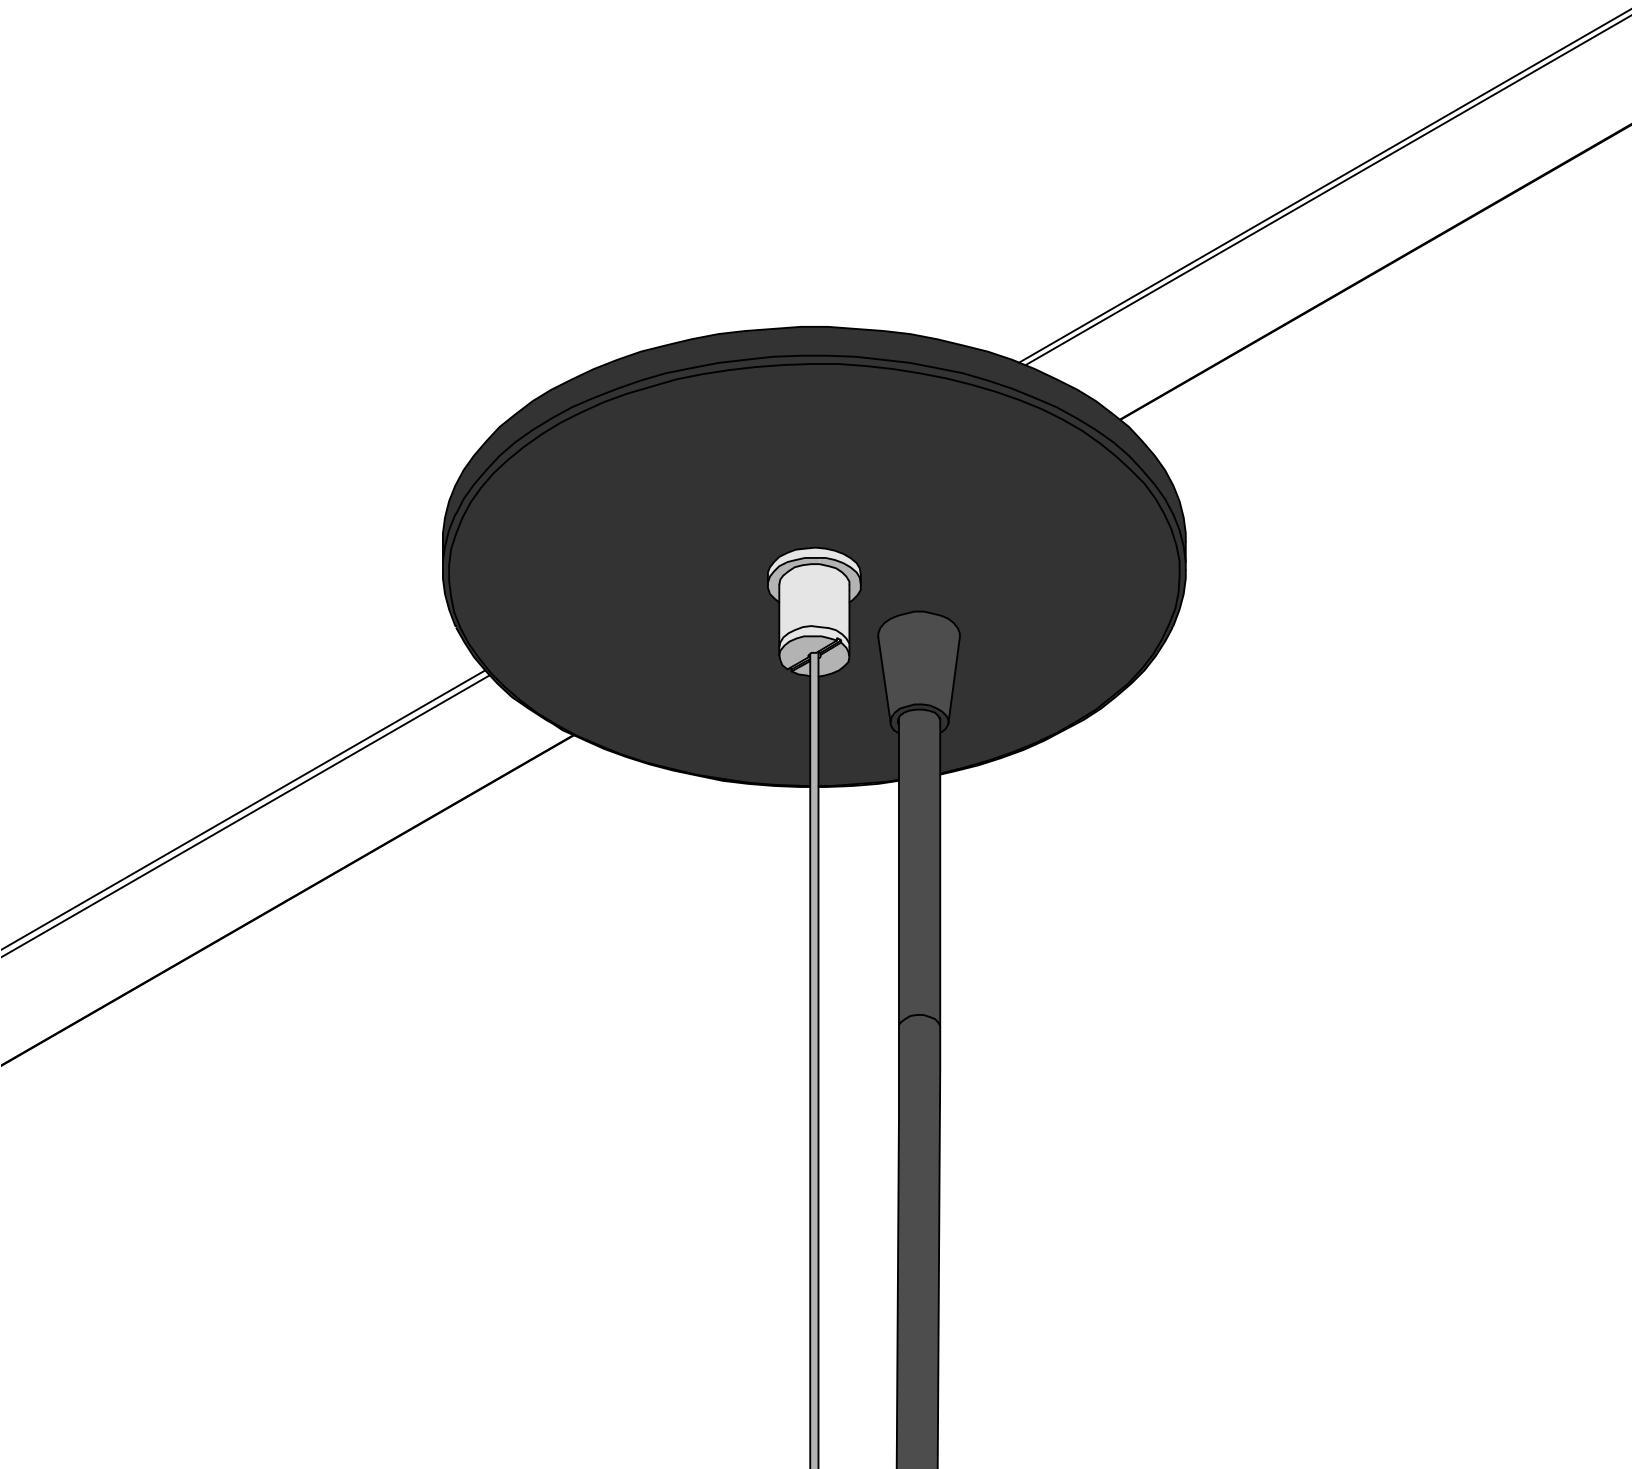

T-GRID MOUNTING | MONTAGE T-GRID

Matériel Inclus Included Hardware


- A:** Serre-Câble pour Conduit Métallique Flexible |
Cable Gripper for Flexible Metal Conduit
- B:** Clip 9/15_15/16 pour Barre en T |
9/15_15/16 Clip for T-Bar
- C:** Vis à Tête Hexagonale 0.5po - 1/4-20 |
Hexagonal Screw 1/4-20 - 0.5in
- D:** Plafonnier Rond | Round Canopy
- E:** Passe-Fil & Ensemble de Serre Câble de Suspension
| Pass-Through & Suspension Cable Gripper System

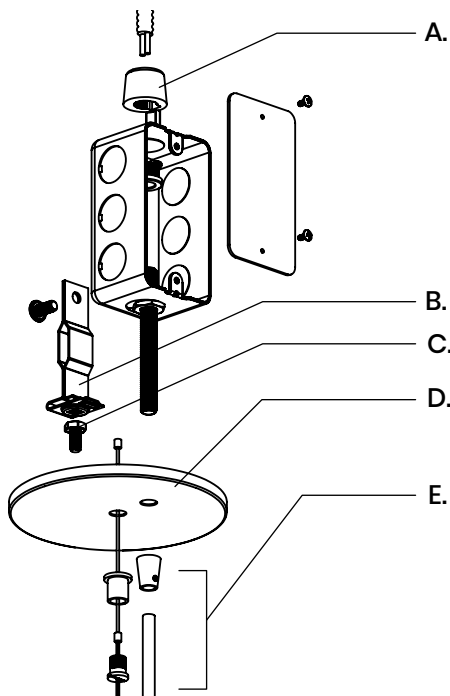

Matériel et Outils Requis Required Tools and Hardware

- Niveau • Level
- Crayon • Pencil
- Visseuse • Drill
- Clé Allen 1.5mm
Hex Key 1.5mm
- Clé de Serrage Ajustable
Adjustable Wrench
- Boîte de Jonction Rectangulaire Type:
BC 1104LHT/1104L-CRT/GB 2020 ou Équivalent
Rectangular Junction Box Type:
BC 1104LHT/1104L-CRT/GB 2020 or Equivalent
- Bornes de Raccordement (Vendues Séparément)
Splicing Connectors (Sold Separately)
- *LW-UTILITY-CNT-TB-2C*

Dimensions

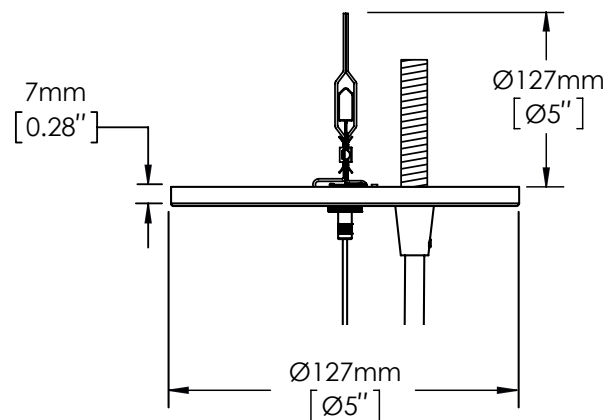

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.
Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.



T-GRID MOUNTING | MONTAGE T-GRID

Instructions





1

Fermer l'alimentation électrique.
Turn power off.



2

Fixer la *Clip* 9/15_15/16 à la *Barre en T*. La *Vis à Tête Hexagonale* (A) doit être intégrée au montage.
Fix the 9/15_15/16 *Clip* to *T-Bar*. The *Hexagonal Screw* (A) must be integrated into the assembly.

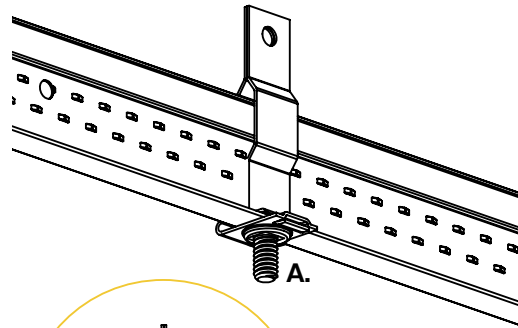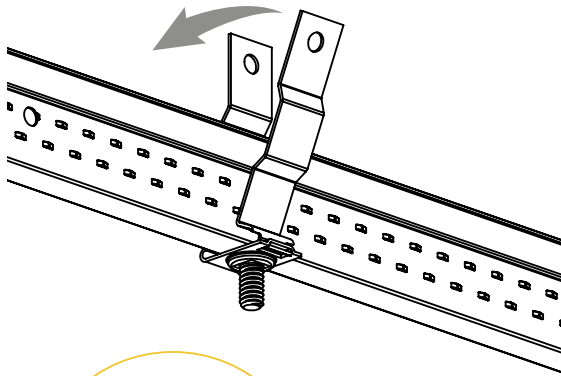

* Le modèle de *Clip* doit être adapté aux *Barres en T* utilisées pour assurer un meilleur montage. *

* The *Clip* model must be adapted to the *T-Bar* used to ensure better assembly. *





Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.
Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.



T-GRID MOUNTING | MONTAGE T-GRID

3


Installer la *Boîte de Jonction* sur la *Clip 9/15_15/16* à l'aide de la vis et de l'écrou inclus.
Install the *Junction Box* on the *9/15_15/16 Clip* with the included screw and nut.

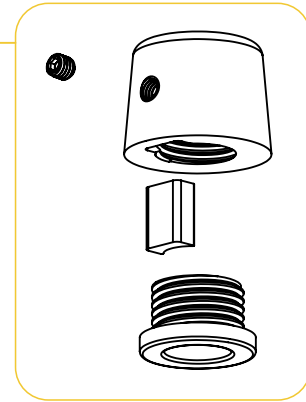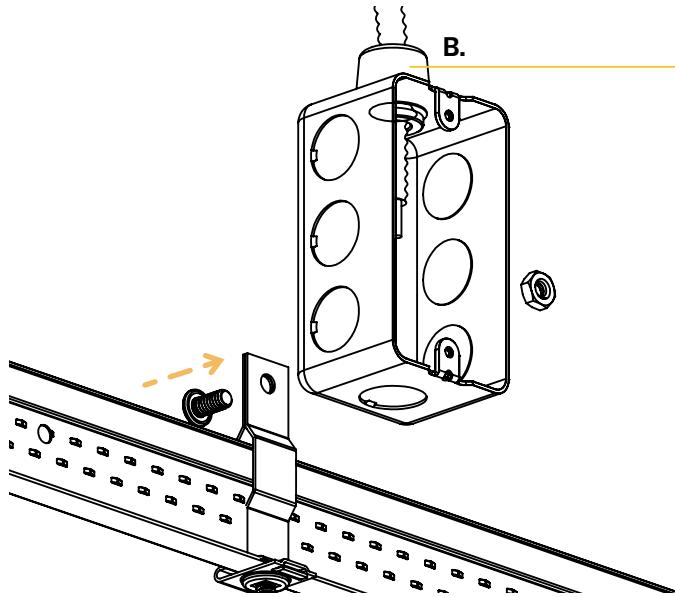

(B) Serre-Câble pour Conduit Métallique Flexible
(B) Cable Gripper for Flexible Metal Conduit

4

Passer le *Câble de Rétention* (C) afin de sécuriser le montage.
Pass the *Retention Cable* (C) to secure the assembly.

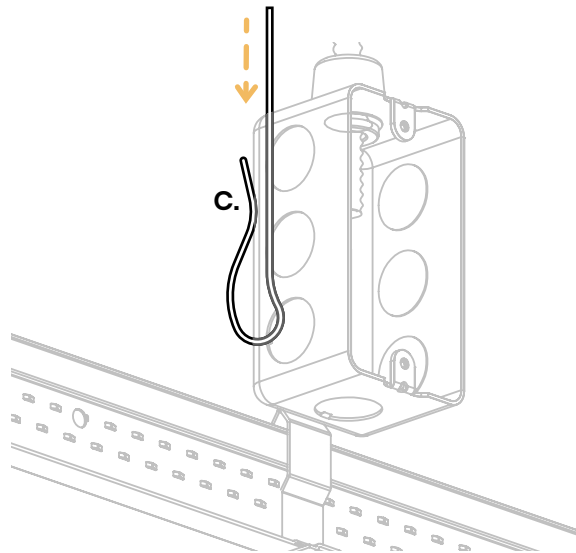


Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.
Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.



T-GRID MOUNTING | MONTAGE T-GRID


5

Monter le Kit Plafonnier Préassemblé (D) à la Boîte de Jonction.
Install the *Preassembled Canopy Kit* (D) to the *Junction Box*.

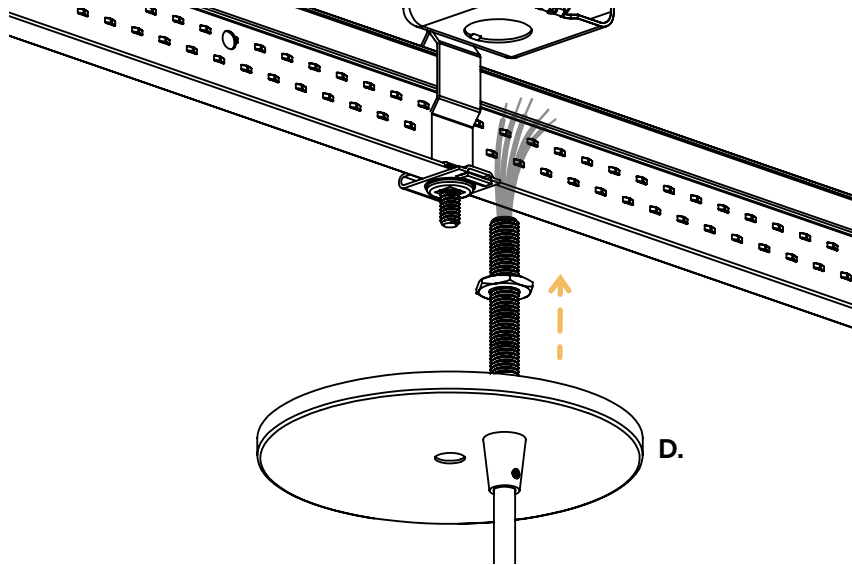

6

Serrer l'écrou de serrage (E).
Tighten the nut (E).

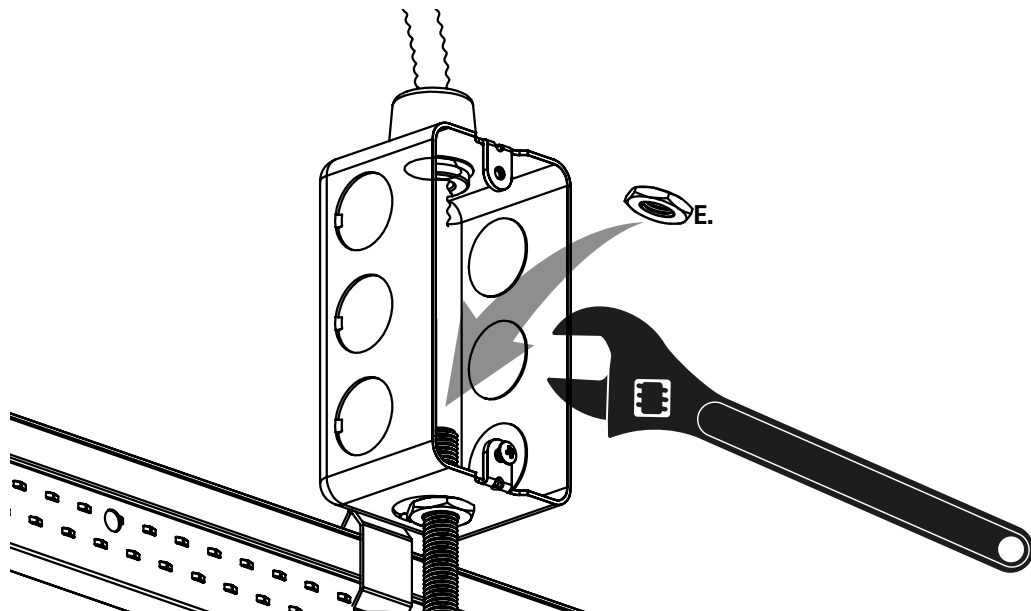


Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.
Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.




T-GRID MOUNTING | MONTAGE T-GRID

7 Passer le *Fil d'Alimentation* (C) et effectuez les branchements. Ceux-ci peuvent différer selon l'option choisie.

Pass the *Electrical Wire* (C) and connect the wires. The connections may differ depending on the chosen option.

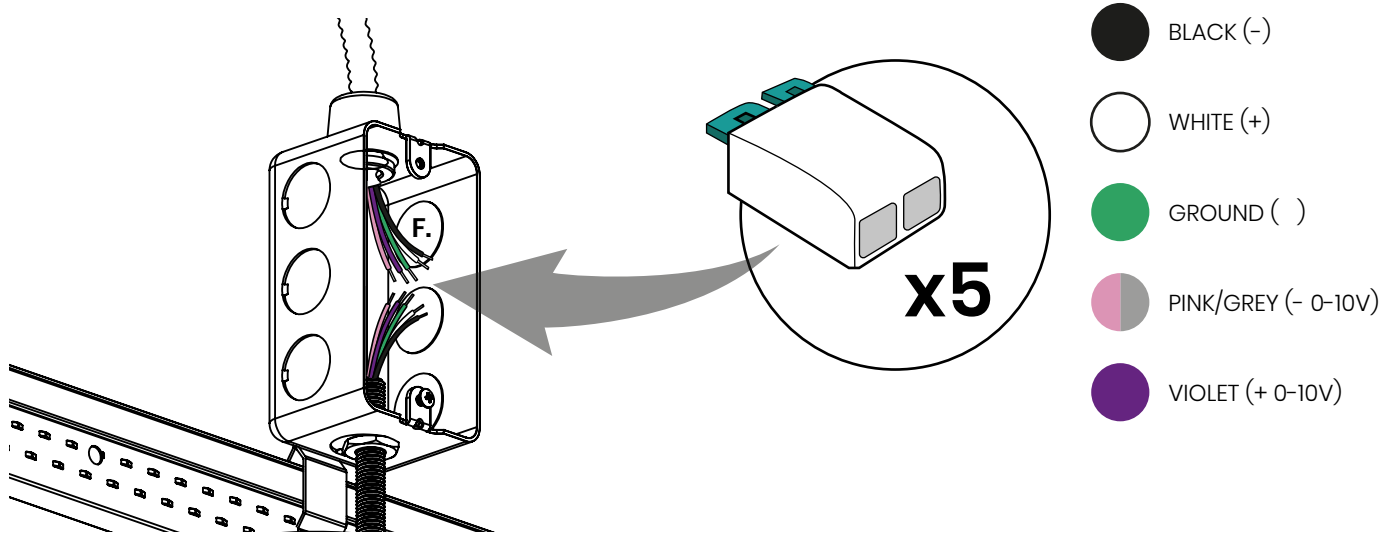

8 Serrer la *Vis de Serrage* (G) du Passe-Fil. **N'endommagez pas** le *Fil d'Alimentation*.
Tighten the Pass-Through's Set Screw (G). **Do not damage** the *Electrical Wire*.

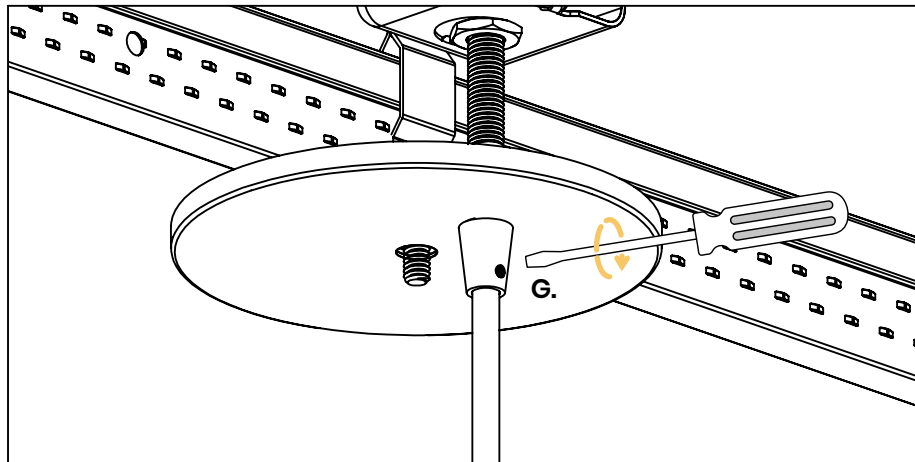

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.

Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.


Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.



T-GRID MOUNTING | MONTAGE T-GRID


8

Sceller la *Boîte de Jonction* à l'aide du couvercle correspondant au modèle utilisé.
Seal the *Junction Box* using the cover corresponding to the model used.

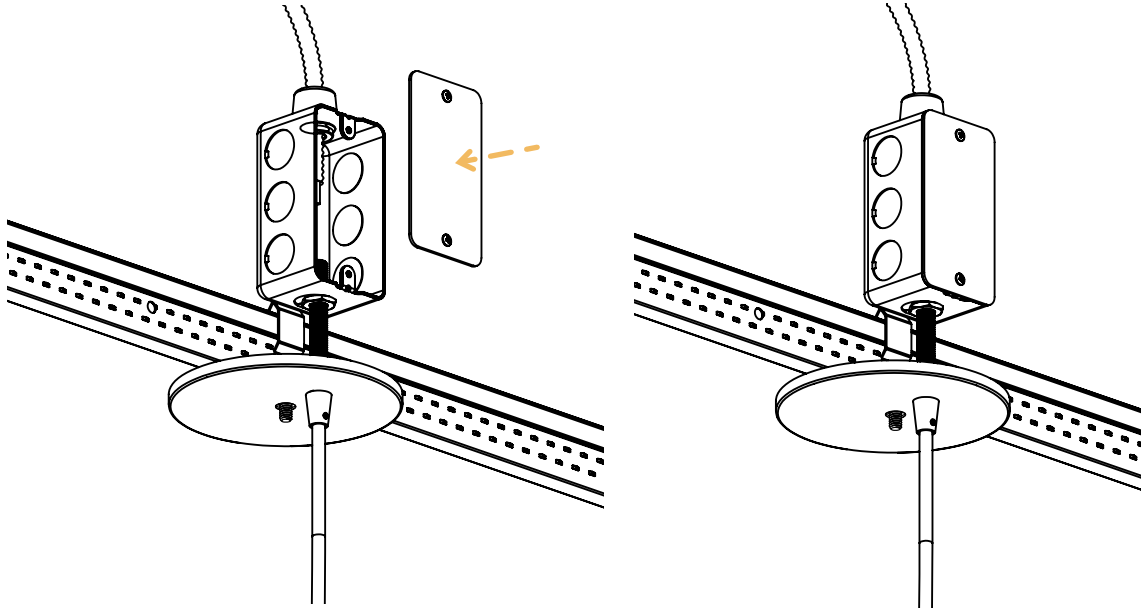

9

Visser le *Serre-Fil du Câble de Suspension* sur le *Plafonnier*.
Screw the *Suspension Cable Gripper* onto the *Canopy*.

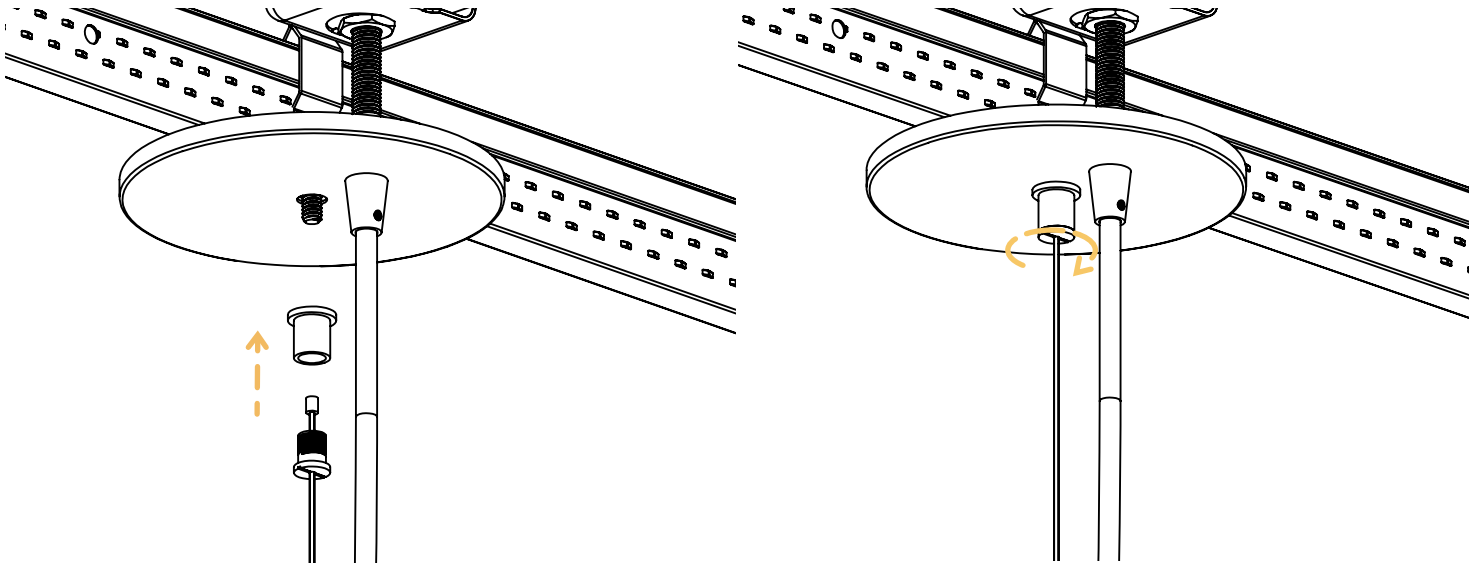


Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.
Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.



T-GRID MOUNTING | MONTAGE T-GRID



10

Résultat attendu
Expected result

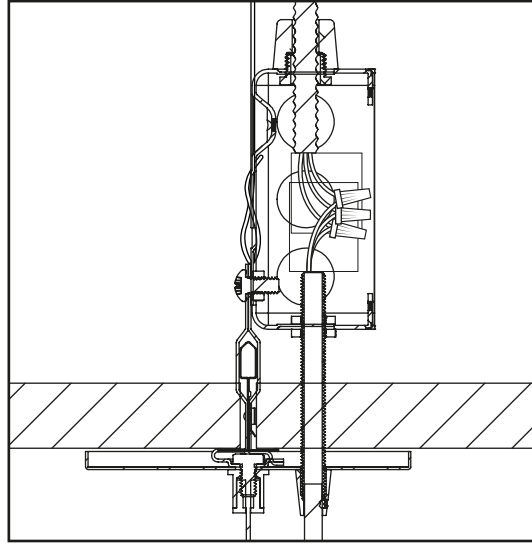

11

Pour une installation sans *Plafonnier*, suivre les instructions suivantes.
For installation without a *Canopy*, follow next instructions.

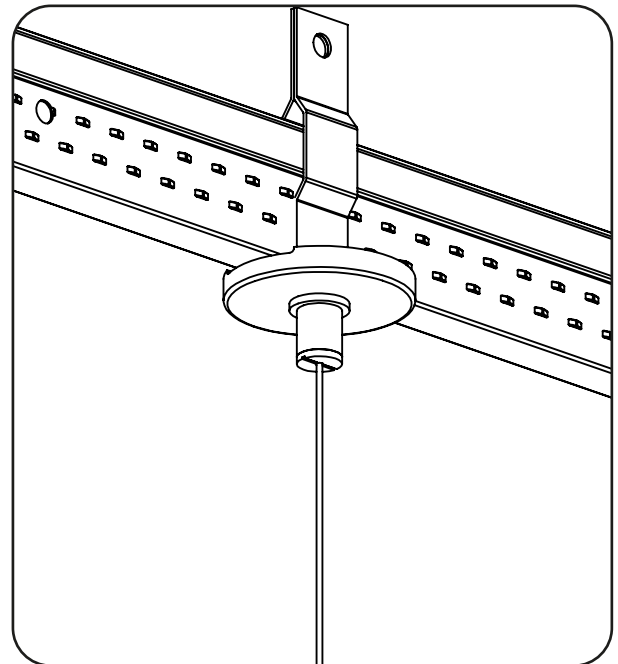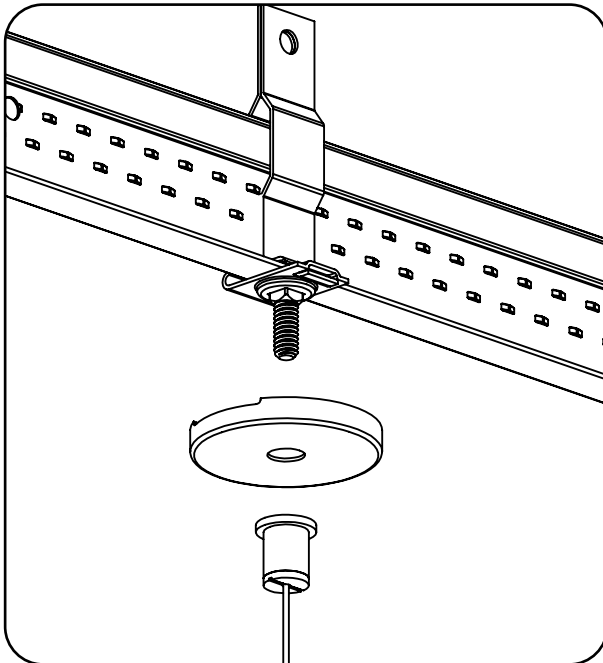



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.
Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.



T-GRID MOUNTING | MONTAGE T-GRID

12

Passer le *Câble de Rétention* (G) afin de sécuriser le montage.
 Pass the *Retention Cable* (G) to secure the assembly.

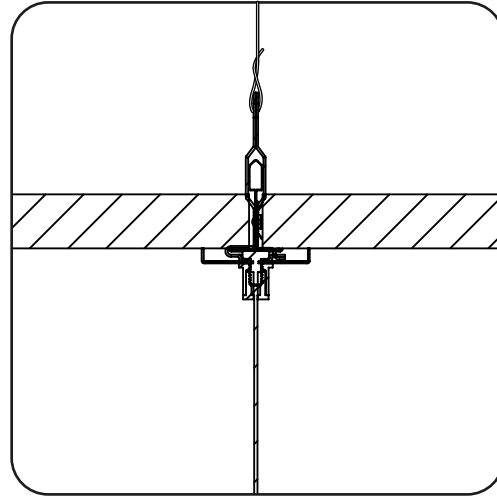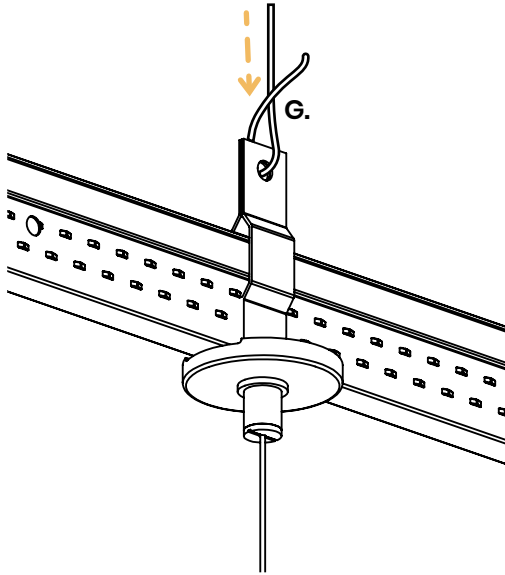

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
 Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.
 Voir page 2 pour plus d'informations. | See page 2 for more informations.

