

## NOM DU PROJET

## TYPE

## QTÉ



## ALINA ZOOMBAR PROJECTEUR 3PO

Notre famille Alina vous offre une solution architectural personnalisable selon vos besoins et qui peut s'adapter à presque tous les espaces, y compris un couloir sinueux. Un nombre toujours croissant de luminaires sont compatibles avec l'Alina et peuvent être interchangeables au gré des tendances et de vos besoins. Ces appareils peuvent être contrôlés individuellement – ou en tant que groupe unique – avec la plupart des contrôleurs de maison intelligente du marché.




<b>Degré Kelvin</b>	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>CRI*</b>	90
<b>Flux Lumineux</b>	1334lm
<b>Lumen/Watt</b>	41lm/W - 86lm/W

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

<b>Tension d'Entrée</b>	Alina Master, 24VDC
<b>Courant Continu</b>	24V
<b>Consommation</b>	22W
<b>Options de Contrôle</b>	Alina Master, Écosystème LUWA LED Intelligent
<b>Matériel</b>	Aluminium


\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

## FINI EXTÉRIEUR



Noir Mat    Blanc Mat    Personnalisé

## DEGRÉ KELVIN

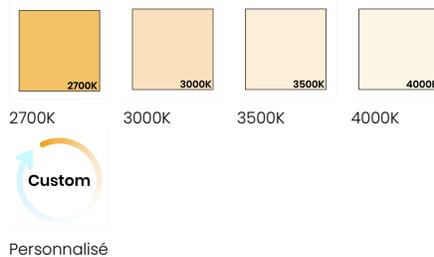

Personnalisé

# OPTIONS DE COMMANDE

## Alina Zoombar Projecteur 3po

Code de Produit	Fini Extérieur	Optiques	Degré Kelvin	Options de Contrôle
LWAL-ZB-SPT-3in	---	-----	---	----
	<b>MWH</b> - Blanc Mat	<b>FC1560</b> - Focalisable 15° à 60°	<b>27K</b> - 2700K	<b>PAM</b> - Alimenté par Alina Master (24V)
	<b>MBK</b> - Noir Mat		<b>30K</b> - 3000K	<b>LUWA</b> - Écosystème LUWA LED Intelligent
	<b>CU</b> - Personnalisé *		<b>35K</b> - 3500K	
			<b>40K</b> - 4000K	
			<b>CU</b> - Personnalisé	


\* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

## Informations de Commande Supplémentaires


Notes |

Dimensions


Non Déployé

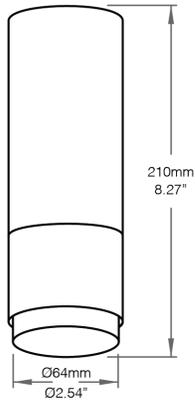



Entièrement Déployé

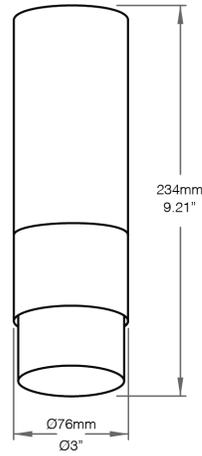


Boîtier d'Alimentation Alina




Assemblage Non Déployé

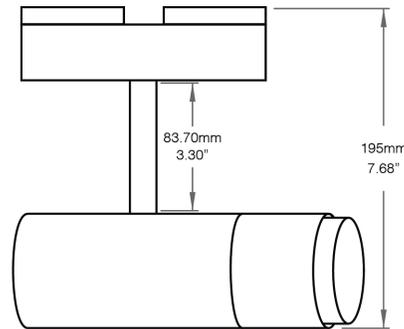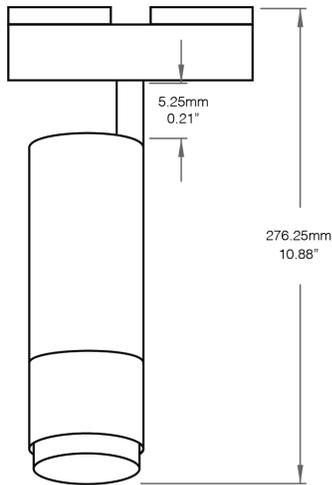


Données Photométriques



15° - 4000K



45° - 4000K




60° - 4000K

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ

## Réglages du Faisceau

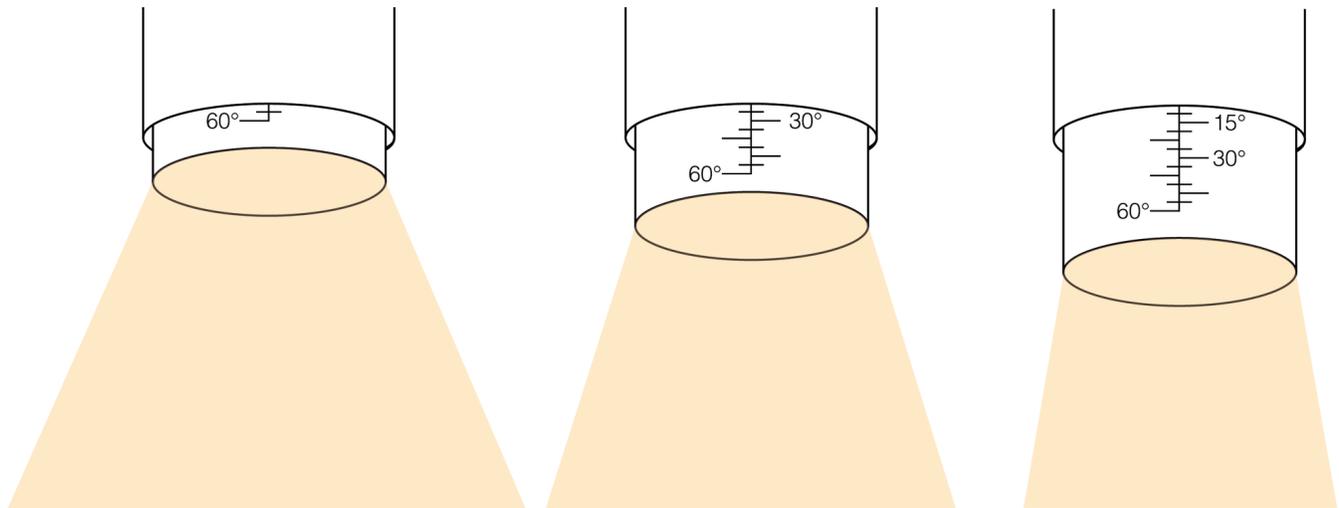

Toute la famille Zoombar a un angle de faisceau réglable sur le terrain. Il peut être ajusté en tirant le canon vers l'extérieur ou en le poussant à l'intérieur luminaire. Des marquages discrets sur le côté du canon sont présents pour aider à sélectionner le faisceau souhaité.

## Compatible Avec



Alina Master Trimless



Alina Master Monté en Surface



Alina Master Suspendu