

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ



ALINA ZOOMBAR SUSPENDU 2.25PO

Notre famille Alina vous offre une solution architectural personnalisable selon vos besoins et qui peut s'adapter à presque tous les espaces, y compris un couloir sinueux. Un nombre toujours croissant de luminaires sont compatibles avec l'Alina et peuvent être interchangeables au gré des tendances et de vos besoins. Ces appareils peuvent être contrôlés individuellement – ou en tant que groupe unique – avec la plupart des contrôleurs de maison intelligente du marché.




Degré Kelvin	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
CRI*	80 92+
Flux Lumineux	237-531lm (1419lm Sans Lentille Focalisable)

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

Tension d'Entrée	Alina Master, 24VDC
Courant Continu	24V
Consommation	15W
Options de Contrôle	Alina Master, Écosystème LUWA LED Intelligent
Matériel	Aluminium

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

FINI EXTÉRIEUR




Noir Mat

Blanc Mat

Personnalisé

DEGRÉ KELVIN



2700K

3000K

3500K




4000K





Personnalisé


OPTIONS DE COMMANDE

Alina Zoombar Suspendu 2.25po

Code de Produit	Fini Extérieur	Optiques	Degré Kelvin	Longueur de Câble de Suspension	Alimentation Électrique	Options de Contrôle
LWAL-ZB-SPD-2.25in	---	-----	---	-----	---	----
	MWH - Blanc Mat	FC1060 - Focalisable 5° à 60°	27K - 2700K	6SCBL - Câble de Suspension de 6pi 	BKD - Câble Décoratif Noir	PAM - Alimenté par Alina Master (24V)
	MBK - Noir Mat		30K - 3000K	CULGT - Longueur Personnalisée 	CLD - Câble Décoratif Clair	LUWA - Écosystème LUWA LED Intelligent
	CU - Personnalisé 		35K - 3500K		WHD - Câble Décoratif Blanc	
			40K - 4000K			
			CU - Personnalisé			

 Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

 Le câble de suspension ne peut pas être ajusté sur le chantier.


 Longueur Min. de 50mm | 2po. Longueur Max. de 4572mm | 180po. Veuillez spécifier l'unité de mesure. Le câble de suspension ne peut pas être ajusté sur le chantier.

Informations de Commande Supplémentaires


Notes |

Dimensions


Non Déployé

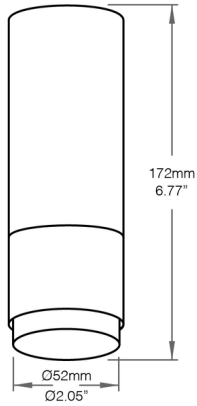

Entièrement Déployé

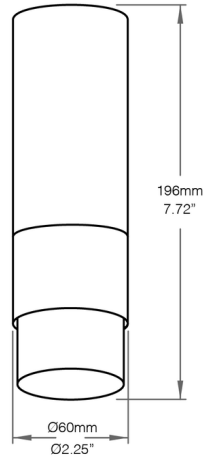


Boîtier d'Alimentation Alina




Le Câble de Suspension ne peut **pas** être ajusté sur le chantier.


Données Photométriques

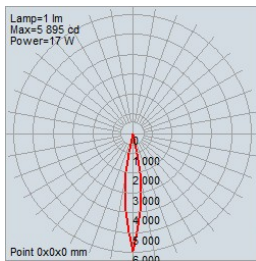


PWM7 - 5° - 4000K

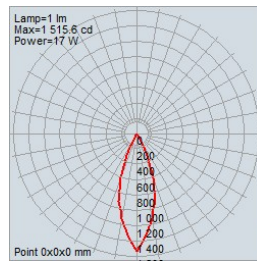

PWM7 - 60° - 4000K

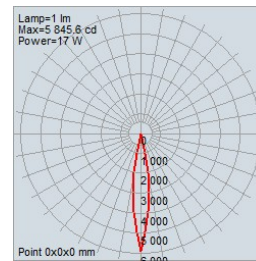

LUWA 700mA - 5° - 4000K

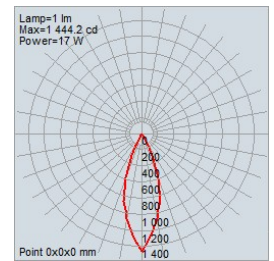


LUWA 700mA - 60° - 4000K

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ

Réglages du Faisceau

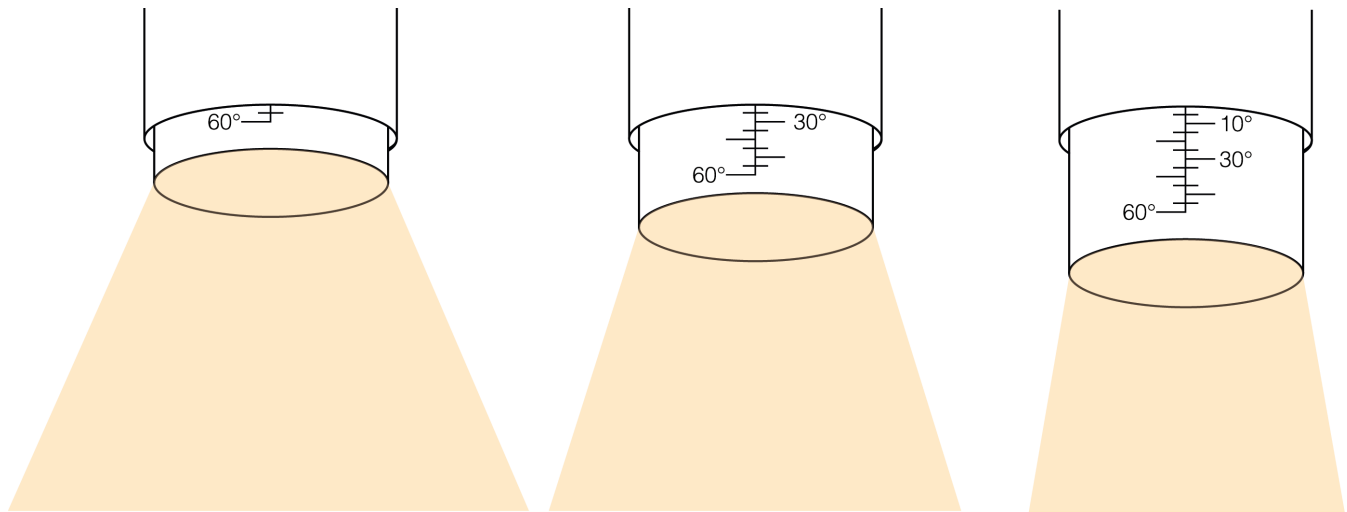

Toute la famille Zoombar a un angle de faisceau réglable sur le terrain. Il peut être ajusté en tirant le canon vers l'extérieur ou en le poussant à l'intérieur luminaire. Des marquages discrets sur le côté du canon sont présents pour aider à sélectionner le faisceau souhaité.

Compatible Avec



Alina Master Encasté



Alina Master Monté en Surface



Alina Master Suspendu