

## NOM DU PROJET

## TYPE

## QTÉ



## ALINA ZOOMBAR SUSPENDU 2.25PO

Notre famille Alina vous offre une solution architectural personnalisable selon vos besoins et qui peut s'adapter à presque tous les espaces, y compris un couloir sinueux. Un nombre toujours croissant de luminaires sont compatibles avec l'Alina et peuvent être interchangeables au gré des tendances et de vos besoins. Ces appareils peuvent être contrôlés individuellement – ou en tant que groupe unique – avec la plupart des contrôleurs de maison intelligente du marché.



<b>Degré Kelvin</b>	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>CRI*</b>	80   92+
<b>Flux Lumineux</b>	237-531lm (1419lm Sans Lentille Focalisable)

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

<b>Tension d'Entrée</b>	Alina Master, 24VDC
<b>Courant Continu</b>	24V
<b>Consommation</b>	15W
<b>Options de Contrôle</b>	Alina Master, Écosystème LUWA LED Intelligent
<b>Matériel</b>	Aluminium

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

## FINI EXTÉRIEUR




Noir Mat

Blanc Mat

Personnalisé

## DEGRÉ KELVIN



2700K

3000K

3500K

4000K



Personnalisé

# OPTIONS DE COMMANDE

## Alina Zoombar Suspendu 2.25po

Code de Produit	Fini Extérieur	Optiques	Degré Kelvin	Longueur de Câble de Suspension	Alimentation Électrique	Options de Contrôle
LWAL-ZB-SPD-2.25in	---	-----	---	-----	---	----
	<b>MWH</b> - Blanc Mat	<b>FC1060</b> - Focalisable 5° à 60°	<b>27K</b> - 2700K	<b>6SCBL</b> - Câble de Suspension de 6pi 	<b>BKD</b> - Câble Décoratif Noir	<b>PAM</b> - Alimenté par Alina Master (24V)
	<b>MBK</b> - Noir Mat		<b>30K</b> - 3000K	<b>CULGT</b> - Longueur Personnalisée 	<b>CLD</b> - Câble Décoratif Clair	<b>LUWA</b> - Écosystème LUWA LED Intelligent
	<b>CU</b> - Personnalisé 		<b>35K</b> - 3500K		<b>WHD</b> - Câble Décoratif Blanc	
			<b>40K</b> - 4000K			
			<b>CU</b> - Personnalisé			

 Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

 Le câble de suspension ne peut pas être ajusté sur le chantier.


 Longueur Min. de 50mm | 2po. Longueur Max. de 4572mm | 180po. Veuillez spécifier l'unité de mesure. Le câble de suspension ne peut pas être ajusté sur le chantier.

## Informations de Commande Supplémentaires


Notes |

Dimensions


Non Déployé

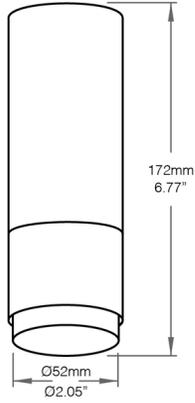

Entièrement Déployé

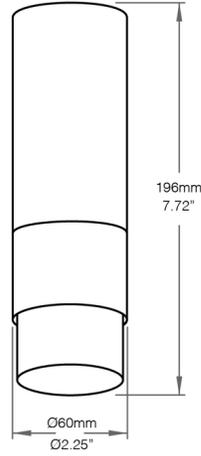


Boîtier d’Alimentation Alina




Le Câble de Suspension ne peut **pas** être ajusté sur le chantier.


Données Photométriques




PWM7 - 5° - 4000K



PWM7 - 60° - 4000K



LUWA 700mA - 5° - 4000K




LUWA 700mA - 60° - 4000K

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ

## Réglages du Faisceau

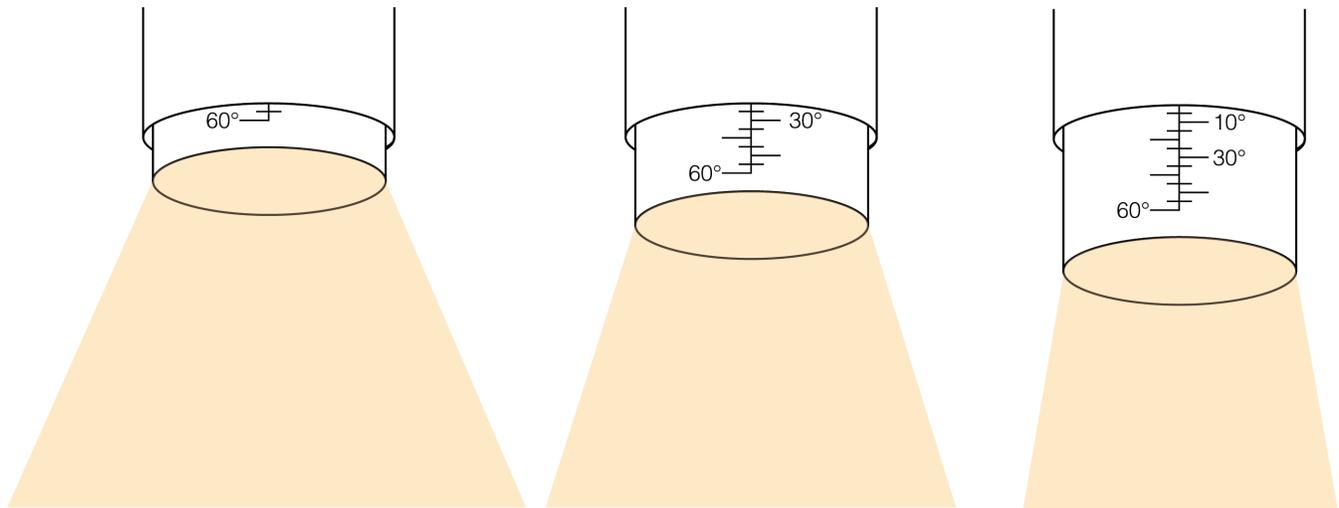

Toute la famille Zoombar a un angle de faisceau réglable sur le terrain. Il peut être ajusté en tirant le canon vers l'extérieur ou en le poussant à l'intérieur luminaire. Des marquages discrets sur le côté du canon sont présents pour aider à sélectionner le faisceau souhaité.

## Compatible Avec



Alina Master Trimless



Alina Master Monté en Surface



Alina Master Suspendu