

## NOM DU PROJET

## TYPE

## QTÉ



## BOGOTA ENCASTRÉ 2.25PO

Disponible en deux modes d'installations différents, encastré et monté en surface, notre série Bogota peut être utilisée dans une multitude d'endroits. Sa base rotative et sa conception multi-directionnelle le rendent facilement ajustable pour éclairer n'importe quel point central de votre design.



<b>Degré Kelvin</b>	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Dim to Warm
<b>CRI*</b>	90
<b>Flux Lumineux</b>	1500lm
<b>Lumen/Watt</b>	75lm/W

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

<b>Tension d'Entrée</b>	120V (Triac); 100-277V (0-10V)
<b>Courant Constant</b>	36V
<b>Ampérage</b>	500mA
<b>Consommation</b>	20W
<b>Facteur de Puissance</b>	0.9
<b>Matériel</b>	Aluminium, lentille en polycarbonate

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

### FINI DE RÉFLECTEUR DÉCORATIF




Anneau Noir

Anneau  
Chrome

Anneau Blanc

### DEGRÉ KELVIN

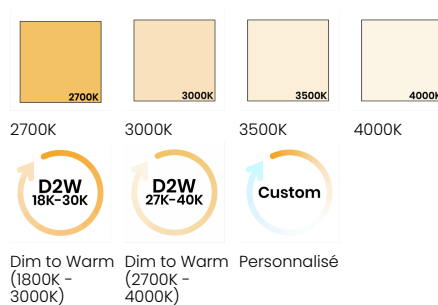

2700K

3000K

3500K

4000K

2700K

3000K

3500K

4000K

D2W  
18K-30KD2W  
27K-40K

Custom

Dim to Warm  
(1800K -  
3000K)Dim to Warm  
(2700K -  
4000K)

Personnalisé

# OPTIONS DE COMMANDE

## Bogota Encastré 2.25po

Code de Produit	Fini Extérieur	Fini de Réflecteur Décoratif	Accessoires	Optiques	Degré Kelvin	Installation	Transformateur
LWBG-RCD-2.25in	---	-----	--	--	-----	-----	-----
	<b>MWH</b> - Blanc Mat	<b>WHRG</b> - Anneau Blanc	<b>CD</b> - Diffuseur Clair	<b>16</b> - 16°	<b>27K</b> - 2700K	<b>MPHB</b> - Plaque de Montage avec Barres de Suspension	<b>Z10V</b> - Transformateur 0-10V
	<b>MBK</b> - Noir Mat	<b>CHRG</b> - Anneau Chrome	<b>HL</b> - Grille Nid d'Abeilles	<b>26</b> - 26°	<b>30K</b> - 3000K	<b>NA</b> - Aucun	<b>ELV3</b> - Transformateur ELV Triac Dimmable
	<b>CU</b> - Personnalisé *	<b>BKRG</b> - Anneau Noir	<b>NA</b> - Aucun	<b>36</b> - 36°	<b>35K</b> - 3500K		<b>OTH</b> - Autre
					<b>40K</b> - 4000K		
					<b>D2W1</b> - Dim to Warm (1800K - 3000K)		
					<b>D2W6</b> - Dim to Warm (2700K - 4000K)		
					<b>CU</b> - Personnalisé		

\* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

## Informations de Commande Supplémentaires


Notes |

NOM DU PROJET

TYPE


QTÉ

## Dimensions

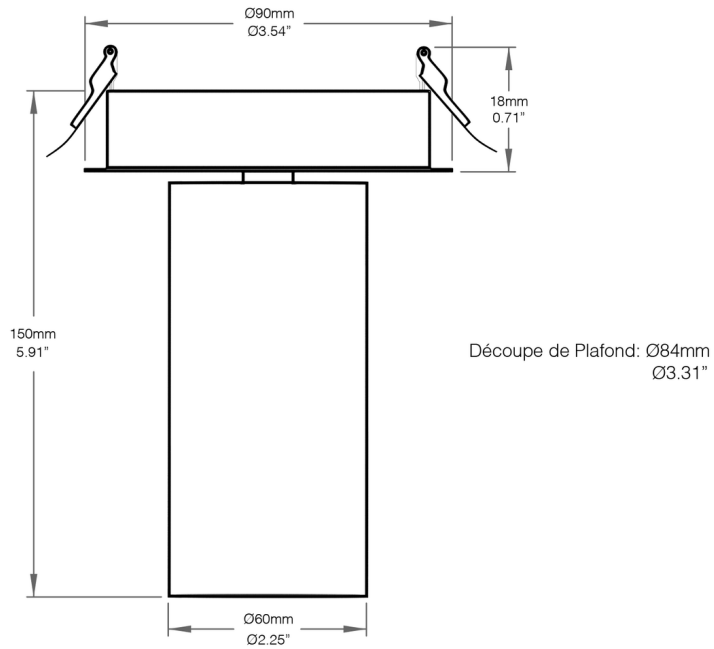

## Accessoires

## Plaque de Montage avec Barres de Suspension

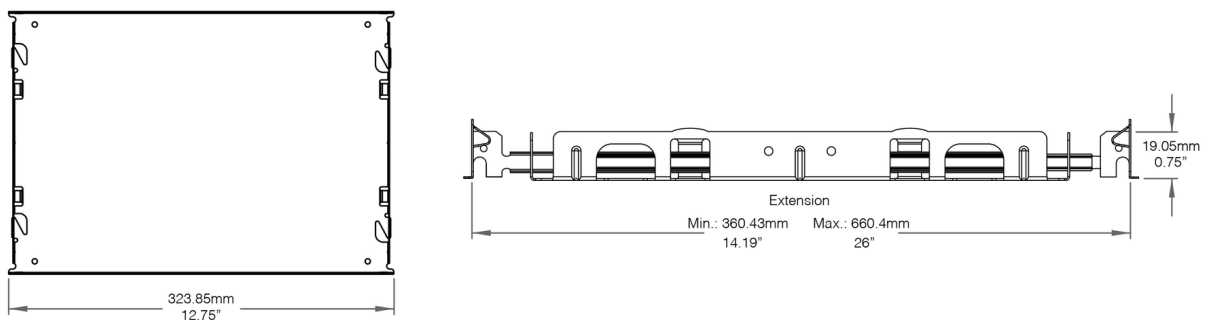


NOM DU PROJET


TYPE

QTÉ


### Données Photométriques



16° - 4000K



26° - 4000K



36° - 4000K