

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ



CERCIO MONTÉ EN SURFACE BLANC STATIQUE – DIM TO WARM

Le Cercio est disponible dans une vaste gamme de finitions et de diamètres, pouvant donner à toute pièce un sentiment de grandeur. Il est idéal pour créer des designs architecturaux épurés et époustouflants, ce qui en fait un point focal parfait et une excellente façon d'engager la conversation dans divers espaces communs.



Degré Kelvin	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Dim to Warm
CRI*	Jusqu'à 95, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
Flux Lumineux	Jusqu'à 21 375lm, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
Lumen/Watt	Jusqu'à 160lm/W, voir la Fiche Technique pour plus d'informations

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

COULEUR DU PROFILÉ D'ALUMINIUM




Noir Mat Blanc Mat Personnalisé

Tension d'Entrée	Transformateur à Distance; 100-277V
Courant Continu	24V
Consommation	Jusqu'à 165.50W, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
Options de Contrôle	0-10V, ELV Triac, Dali2, DMX, Zigbee et plus
Matériel	Aluminium

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

DEGRÉ KELVIN

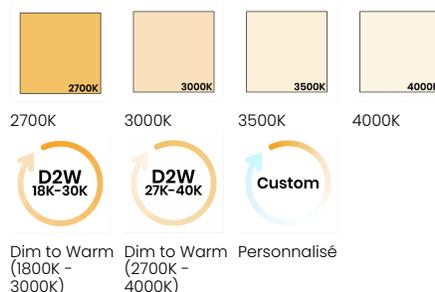

Dim to Warm (1800K - 3000K) Dim to Warm (2700K - 4000K) Personnalisé

OPTIONS DE COMMANDE

Cercio Monté en Surface Blanc Statique - Dim to Warm

Code de Produit	Diamètre	Couleur du Profilé d'Aluminium	Options de Lentille	Flux Lumineux	Degré Kelvin	Alimentation Électrique	Protection IP
LWVGCEI-SMD	----	---	---	-----	----	-----	-----
Transformateurs à commander séparément.	24IN - 24po	MBK - Noir Mat	WFC - Lentille Blanche Givrée Clippée	HPC120 - 120lm/pi	27K - 2700K	TC3FT - Câble Jumelé 3pi	IP20 - IP20
Voir Transformateurs Compatibles pour plus de détails.	36IN - 36po	MWH - Blanc Mat		HPC290 - 290lm/pi	30K - 3000K		IP44 - IP44
	48IN - 48po	CU - Personnalisé *		HPC420 - 420lm/pi	35K - 3500K		
	54IN - 54po			HPC700 - 700lm/pi	40K - 4000K		
	60IN - 60po			HP900 - 900lm/pi	CU - Personnalisé		
	72IN - 72po			HE1150 - 1150lm/pi			
	CU - Diamètre Personnalisé ☒			HE1400 - 1400lm/pi			
				D2W480 - Dim to Warm 480lm/pi	D2W1 - Dim to Warm (1800K - 3000K)		
					D2W6 - Dim to Warm (2700K - 4000K)		
					CU - Personnalisé		

☒ Diamètre minimum de 24po et maximum de 72po. Possibilité d'écart de diamètre pouvant aller jusqu'à 1po. Veuillez préciser l'unité de mesure.



* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Spécifiez le Code RAL.

Informations de Commande Supplémentaires


Notes |

Dimensions

Profilé

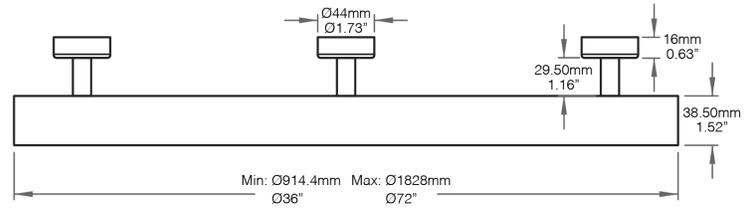


Assemblage

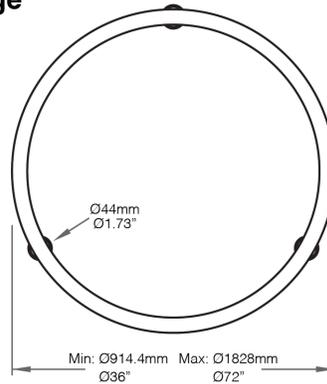

Flux Lumineux et Consommation par Diamètre

	120lm/pi	290lm/pi	420lm/pi	700lm/pi	900lm/pi	1150lm/pi	1400lm/pi	Dim to Warm 480lm/pi
	Flux Lumineux Consommation							
Ø24po	611lm 5.72W	1476lm 16.27W	2138lm 22.05W	3563lm 36.76W	4580lm 41.34W	5853lm 45.93W	7125lm 55.17W	2443lm 33.11W
Ø36po	916lm 8.58W	2214lm 24.41W	3206lm 33.08W	5344lm 55.14W	6871lm 62.02W	8779lm 68.90W	10,688lm 82.75W	3664lm 49.67W
Ø48po	1221lm 11.44W	2952lm 32.55W	4275lm 44.11W	7125lm 73.51W	9161lm 82.69W	11,706lm 91.66W	14,250lm 110.33W	4888lm 66.22W
Ø54po	1374lm 12.86W	3321lm 36.62W	4809lm 49.62W	8016lm 82.70W	10,306lm 93.02W	13,169lm 103.34W	16,032lm 124.12W	5497lm 74.50W
Ø60po	1527lm 14.29W	3690lm 40.68W	5344lm 55.14W	8906lm 91.89W	11,451lm 103.36W	14,632lm 114.83W	17,813lm 137.92W	6107lm 82.78W
Ø72po	1832lm 17.15W	4428lm 48.82W	6413lm 66.16W	10,688lm 110.27W	13,741lm 124.03W	17,558lm 137.79W	21,375lm 165.50W	7329lm 99.34W

Visibilité du LED




Lentille Blanche Givrée Clippée – Diffusé – Perte de Lumière: 19%

NOM DU PROJET


TYPE

QTÉ


Données Photométriques




24po – 1400lm/pi – 4000K




36po – 1400lm/pi – 4000K



48po – 1400lm/pi – 4000K



54po – 1400lm/pi – 4000K



72po – 1400lm/pi – 4000K


Câbles et Connecteurs

**Câble Jumelé**

- Câble de construction régulier
- Aucun grade de protection particulier

Kit d'Installation Optionnel pour Connexions Bas Voltage – Commander Séparément

Boîte de Jonction – JBX-20

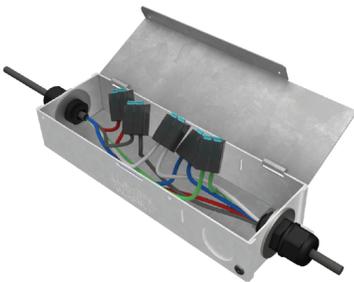

Deux grandeurs et plusieurs accessoires disponibles

Permet de faire des raccords électrique en toute sécurité

Peut contenir un transformateur

Fait d'aluminium

[Fiche Technique Boîte de Jonction](#)

NOM DU PROJET


TYPE

QTÉ


Transformateurs Compatibles

Item	Caractéristiques	Téléchargements
Transformateurs Non-Dimmables  	<ul style="list-style-type: none"> - Listé UL - Tension d'entrée universelle, gamme complète - Protection IP66, adapté à une utilisation extérieure - Sortie à tension constante 24V, Class2 	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">30W</div> <div style="width: 50%; text-align: center;">60W</div> <div style="width: 50%; text-align: center;">96W</div> <div style="width: 50%; text-align: center;">288W</div> </div>
Transformateurs Dimmables Cinq-en-Un  	<ul style="list-style-type: none"> - Listé UL - Tension d'entrée universelle: 100 ~ 277VAC - Protection IP67, adapté pour une utilisation extérieure - Phase directe, Phase inverse, ELV, 0-10V, 1-10V 	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">30W</div> <div style="width: 50%; text-align: center;">60W</div> <div style="width: 50%; text-align: center;">96W</div> <div style="width: 50%; text-align: center;">192W</div> <div style="width: 50%; text-align: center;">288W</div> </div>
Transformateur Lutron  	<ul style="list-style-type: none"> - Listé UL - Tension d'entrée universelle: 120-277VAC - Sortie à tension constante 24V, Class2 - Gradation continue jusqu'à 0.1% 	<div style="text-align: center;">Hi-Lume Premier</div>
Transformateurs DMX/Zigbee  	<ul style="list-style-type: none"> - Tension d'entrée universelle: 100-277VAC - Protection IP20, adapté à une utilisation intérieur - Sortie à tension constante 24V, Class2 - Compatible avec les contrôleurs Lumen Warm 	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">DMX 100W</div> <div style="width: 50%; text-align: center;">Zigbee 96W CCT</div> <div style="width: 50%; text-align: center;">Zigbee 96W RGBW</div> </div>


Aussi Disponible




Cercio




Connor




Doby

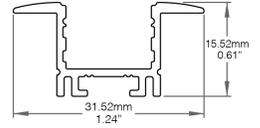


Jaxson




Myla




Olivia




Palazzo Master




Pola




Robertha




Rocco



Venga Slim

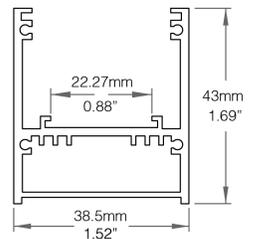

Venga



Venga Up & Down