

NOM DU PROJET


TYPE

QTÉ



CERCIO SUSPENDU BLANC STATIQUE – DIM TO WARM


Le Cercio est disponible dans une vaste gamme de finitions et de diamètres, pouvant donner à toute pièce un sentiment de grandeur. Il est idéal pour créer des designs architecturaux épurés et époustouflants, ce qui en fait un point focal parfait et une excellente façon d'engager la conversation dans divers espaces communs.

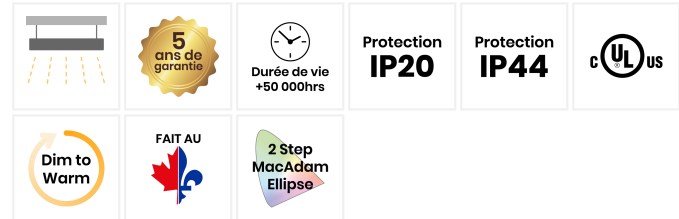

Degré Kelvin	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Dim To Warm
CRI*	Jusqu'à 95, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
Flux Lumineux	Jusqu'à 21 375lm, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
Lumen/Watt	Jusqu'à 160lm/W, voir la Fiche Technique pour plus d'informations

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

COULEUR DU PROFILÉ D'ALUMINIUM



Noir Mat


Blanc Mat

Personnalisé

Tension d'Entrée	Transformateur à Distance; 100-277V
Courant Continu	24V
Consommation	Jusqu'à 165.60W, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
Options de Contrôle	0-10V, ELV Triac, Dali2, DMX, Zigbee and more
Matériel	Aluminium

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

DEGRÉ KELVIN

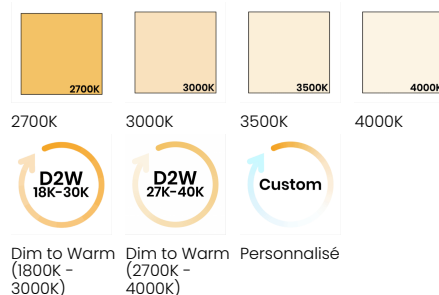

2700K

3000K

3500K

4000K

Dim to Warm
(1800K - 3000K)Dim to Warm
(2700K - 4000K)

Personnalisé

OPTIONS DE COMMANDE

Cercio Suspendu Blanc Statique - Dim to Warm

Code de Produit	Diamètre	Couleur du Profilé d'Aluminium	Flux Lumineux	Degré Kelvin
LWVGCEI-SPD	----	---	-----	----
Transformateurs à commander séparément.	24IN - 24po	MBK - Noir Mat	HPC120 - 120lm/pi	27K - 2700K
Voir Transformateurs Compatibles pour plus de détails.	36IN - 36po	MWH - Blanc Mat	HPC290 - 290lm/pi	30K - 3000K
	48IN - 48po	CU - Personnalisé *	HPC420 - 420lm/pi	35K - 3500K
	54IN - 54po		HPC700 - 700lm/pi	40K - 4000K
	60IN - 60po		HP900 - 900lm/pi	CU - Personnalisé
	72IN - 72po		HE1150 - 1150lm/pi	
	CU - Diamètre Personnalisé △		HE1400 - 1400lm/pi	
			D2W480 - Dim to Warm 480lm/pi	D2W1 - Dim to Warm (1800K - 3000K)
				D2W6 - Dim to Warm (2700K - 4000K)
				CU - Personnalisé
Alimentation Électrique	Protection IP	Plafonnier	Fini de Plafonnier	Accessoires
----	----	---	---	----
BKD - Câble Décoratif Noir	IP20 - IP20	FRD - Plafonnier Plat Rond	MBK - Noir Mat	3SK - Kit de Suspension Ajustable de 3pi
CLD - Câble Décoratif Clair	IP44 - IP44	DRD - Plafonnier Profond Rond □	MWH - Blanc Mat	9SK - Kit de Suspension Ajustable de 9pi
SDCX - Petit Câble Coaxial Décoratif			CU - Personnalisé *	CUSK - Kit de Suspension Ajustable, Longueur Personnalisée ○

* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Spécifiez le Code RAL.

□ Peut tenir un Cercio de jusqu'à 54po | 1371.60mm de diamètre.

△ Voir la charte des Incréments pour plus d'informations.

○ Spécifiez la longueur et l'unité de mesure. Doit être supérieur à 9pi | 2743mm.

Informations de Commande Supplémentaires

Notes |



NOM DU PROJET

TYPE


QTÉ

Dimensions


Profilé

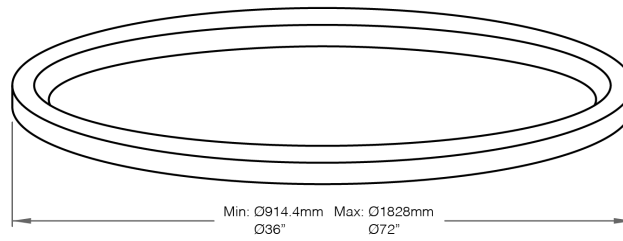

Lentille


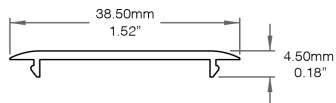


Assemblage





Plafonnier

Plafonnier Plat Rond

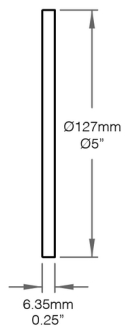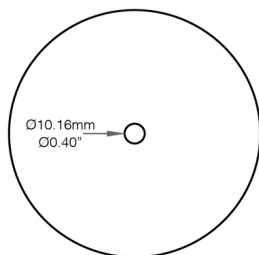

Plafonnier Profond Rond

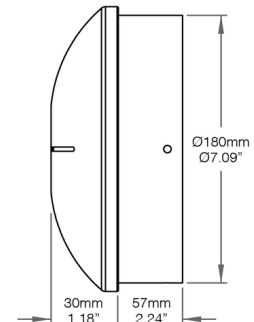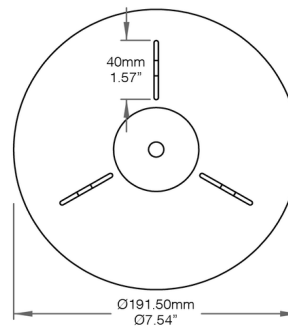

Veuillez noter que le Plafonnier Profond Rond ne peut supporter qu'un Cercio jusqu'à 54 pouces | 1371.60 mm de diamètre. Pour les Cercios plus grands, le Plafonnier Plat Rond et sa configuration des câbles de suspension sont requis.

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ


Flux Lumineux et Consommation par Diamètre

	120lm/pi	290lm/pi	420lm/pi	700lm/pi	900lm/pi	1150lm/pi	1400lm/pi	Dim to Warm 480lm/pi
	Flux Lumineux Consommation	Flux Lumineux Consommation	Flux Lumineux Consommation	Flux Lumineux Consommation	Flux Lumineux Consommation	Flux Lumineux Consommation	Flux Lumineux Consommation	Flux Lumineux Consommation
Ø24po	61lm 5.72W	1476lm 16.27W	2138lm 22.05W	3563lm 36.76W	4580lm 41.34W	5853lm 45.93W	7125lm 55.17W	2443lm 33.11W
Ø36po	916lm 8.58W	2214lm 24.41W	3206lm 33.08W	5344lm 55.14W	6871lm 62.02W	8779lm 68.90W	10,688lm 82.75W	3664lm 49.67W
Ø48po	1221lm 11.44W	2952lm 32.55W	4275lm 44.11W	7125lm 73.51W	9161lm 82.69W	11,706lm 91.86W	14,250lm 110.33W	4886lm 66.22W
Ø54po	1374lm 12.86W	3321lm 36.62W	4909lm 49.62W	8016lm 82.70W	10,306lm 93.02W	13,169lm 103.34W	16,032lm 124.12W	5497lm 74.50W
Ø60po	1527lm 14.29W	3690lm 40.68W	5344lm 55.14W	8906lm 91.89W	11,451lm 103.36W	14,632lm 114.83W	17,813lm 137.92W	6107lm 82.78W
Ø72po	1832lm 17.15W	4428lm 48.82W	6413lm 66.16W	10,688lm 110.27W	13,741lm 124.03W	17,558lm 137.79W	21,375lm 165.50W	7329lm 99.34W


Facteur de Perte de Lumière par Degré Kelvin

4000K	0%
3500K	8%
3000K	17%
2700K	21%
2400K	24%
1800K	26%


Données Photométriques

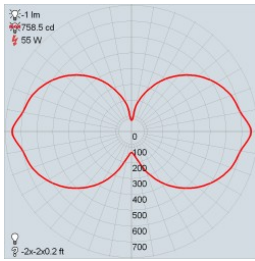


24po - 1400lm/pi - 4000K

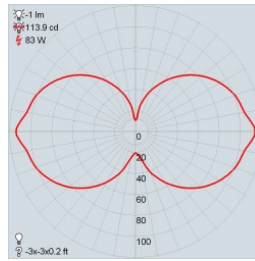


36po - 1400lm/pi - 4000K

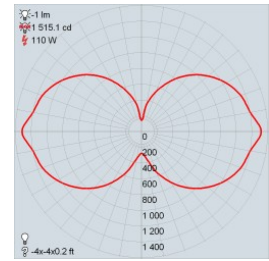


48po - 1400lm/pi - 4000K

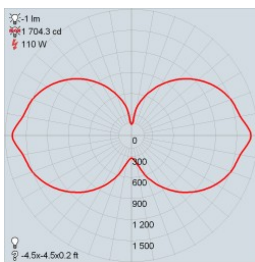

54po - 1400lm/pi - 4000K

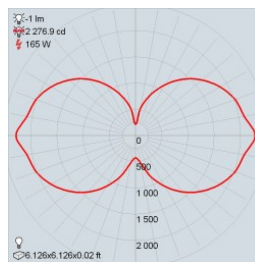


72po - 1400lm/pi - 4000K

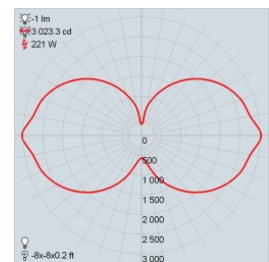


96po - 1400lm/pi - 4000K

Configuration des Câbles de Suspension par Plafonnier

Installation avec Plafonnier Plat Rond

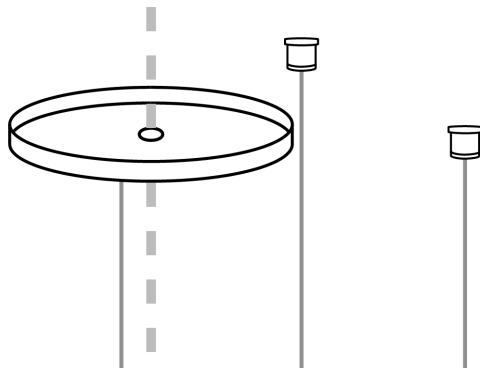

Installation avec Plafonnier Profond Rond

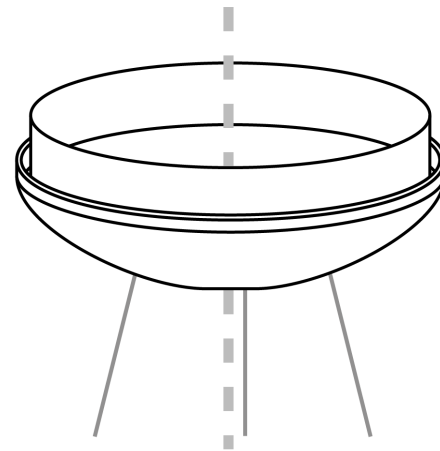


- Câbles de Suspension
- Alimentation Électrique

Veuillez noter que le Plafonnier Profond Rond ne peut supporter qu'un Cercio jusqu'à 54 pouces | 1371.60 mm de diamètre. Pour les Cercios plus grands, le Plafonnier Plat Rond et sa configuration des câbles de suspension sont requis.

Kit d'Installation Optionnel pour Connexions Bas Voltage - Commander Séparément

Boîte de Jonction - JBX-20

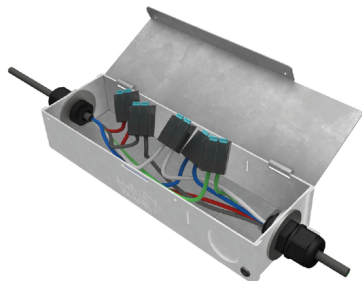

Deux grandeurs et plusieurs accessoires disponibles

Permet de faire des raccords électrique en toute sécurité

Peut contenir un transformateur

Fait d'aluminium
























[Fiche Technique Boîte de Jonction](#)

NOM DU PROJET


TYPE

QTÉ


Transformateurs Compatibles

Objet	Caractéristiques	Téléchargements	
Transformateur Non-Dimmables  	<ul style="list-style-type: none"> - Listé UL - Tension d'entrée universelle, gamme complète - Protection IP66, adapté à une utilisation extérieure - Sortie à tension constante 24V, Class2 	   	
Transformateurs Dimmables Cinq-en-Un  	<ul style="list-style-type: none"> - Listé UL - Tension d'entrée universelle: 100 - 277VAC - Protection IP67, adapté pour une utilisation extérieure - Phase directe, Phase inverse, ELV, 0-10V, 1-10V 	    	
Transformateur Lutron  	<ul style="list-style-type: none"> - Listé UL - Tension d'entrée universelle: 120-277VAC - Sortie à tension constante 24V, Class2 - Gradation continue jusqu'à 0.1% 		
Transformateurs DMX/Zigbee  	<ul style="list-style-type: none"> - Tension d'entrée universelle: 100-277VAC - Protection IP20, adapté à une utilisation intérieure - Sortie à tension constante 24V, Class2 - Compatible avec les contrôleurs Lumen Warm 	  	


Aussi Disponible




Connor




Doby




Jaxson




Myla




Olivia




Palazzo Master




Pola

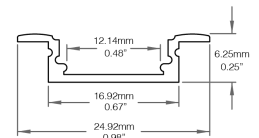


Robertha




Rocco



Venga Slim



Venga



Venga Up & Down