

## NOM DU PROJET


## TYPE

## QTÉ



## CERCIO SUSPENDU BLANC DYNAMIQUE – RGBW

Le Cercio est disponible dans une vaste gamme de finitions et de diamètres, pouvant donner à toute pièce un sentiment de grandeur. Il est idéal pour créer des designs architecturaux épurés et époustouflants, ce qui en fait un point focal parfait et une excellente façon d'engager la conversation dans divers espaces communs.

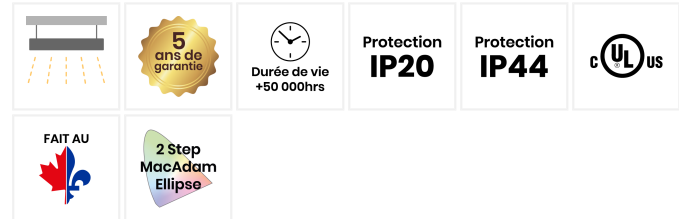


<b>Degré Kelvin</b>	Blanc Dynamique, RGBW
<b>CRI*</b>	95
<b>Flux Lumineux</b>	Jusqu'à 5344lm, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
<b>Lumen/Watt</b>	72lm/W, voir la Fiche Technique pour plus d'informations

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

<b>Tension d'Entrée</b>	Transformateur à Distance; 100-277V
<b>Courant Continu</b>	24V
<b>Consommation</b>	Jusqu'à 143.63W, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
<b>Options de Contrôle</b>	0-10V, ELV Triac, Dali2, DMX, Zigbee and more
<b>Matériel</b>	Aluminium


\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

### COULEUR DU PROFILÉ D'ALUMINIUM



Noir Mat    Blanc Mat    Personnalisé

### DEGRÉ KELVIN

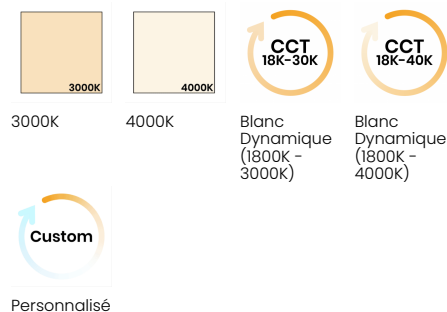

Personnalisé

# OPTIONS DE COMMANDE

## Cercio Suspendu Blanc Dynamique – RGBW

Code de Produit	Diamètre	Couleur du Profilé d'Aluminium	Flux Lumineux	Degré Kelvin
LWVGCE2-SPD	----	---	-----	----
Transformateurs à commander séparément.	<b>24IN</b> - 24po	<b>MBK</b> - Noir Mat	<b>TW220</b> - Blanc Dynamique 220lm/pi	<b>ADJ4</b> - Blanc Dynamique (1800K - 3000K)
Voir Transformateurs Compatibles pour plus de détails.	<b>36IN</b> - 36po	<b>MWH</b> - Blanc Mat		<b>ADJ5</b> - Blanc Dynamique (1800K - 4000K)
	<b>48IN</b> - 48po	<b>CU</b> - Personnalisé *		<b>CU</b> - Personnalisé
	<b>54IN</b> - 54po		<b>TW300</b> - Blanc Dynamique 300lm/pi	<b>ADJ4</b> - Blanc Dynamique (1800K - 3000K)
	<b>60IN</b> - 60po			<b>CU</b> - Personnalisé
	<b>72IN</b> - 72po		<b>RGBW250</b> - RGBW 250lm/pi	<b>30K</b> - 3000K
	<b>CU</b> - Diamètre Personnalisé △		<b>RGBW350</b> - RGBW 350lm/pi	<b>40K</b> - 4000K
				<b>CU</b> - Personnalisé
Alimentation Électrique	Protection IP	Plafonnier	Fini de Plafonnier	Accessoires
----	----	---	---	----
<b>BKD</b> - Câble Décoratif Noir	<b>IP20</b> - IP20	<b>FRD</b> - Plafonnier Plat Rond	<b>MBK</b> - Noir Mat	<b>3SK</b> - Kit de Suspension Ajustable de 3pi
<b>CLD</b> - Câble Décoratif Clair	<b>IP44</b> - IP44	<b>DRD</b> - Plafonnier Profond Rond ☒	<b>MWH</b> - Blanc Mat	<b>9SK</b> - Kit de Suspension Ajustable de 9pi
<b>SDCX</b> - Petit Câble Coaxial Décoratif			<b>CU</b> - Personnalisé *	<b>CUSK</b> - Kit de Suspension Ajustable, Longueur Personnalisée ○
<b>SDCX</b> - Petit Câble Coaxial Décoratif				

\* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Spécifiez le Code RAL.

☒ Peut tenir un Cercio de jusqu'à 54po (1371.60mm de diamètre).

△ Voir la charte des Incréments pour plus d'informations.

○ Spécifiez la longueur et l'unité de mesure. Doit être supérieur à 9pi | 2743mm.

## Informations de Commande Supplémentaires

Notes |



NOM DU PROJET

TYPE


QTÉ

## Dimensions


## Profilé

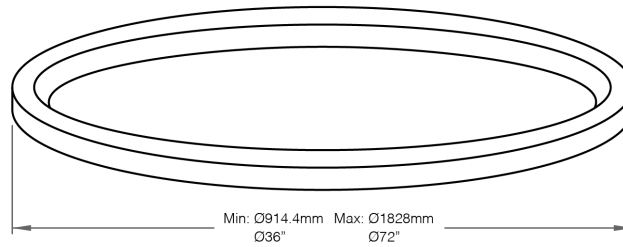

## Lentille





## Assemblage





## Plafonnier

## Plafonnier Plat Rond

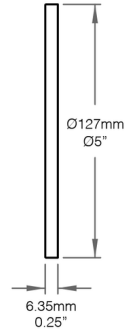

## Plafonnier Profond Rond



Veillez noter que le Plafonnier Profond Rond ne peut supporter qu'un Cercio jusqu'à 54 pouces | 1371.60 mm de diamètre. Pour les Cercios plus grands, le Plafonnier Plat Rond et sa configuration des câbles de suspension sont requis.


## Flux Lumineux et Consommation par Diamètre

	Blanc Dynamique 220lm/pi	Blanc Dynamique 300lm/pi	RGBW 250lm/pi	RGBW 350lm/pi
	Flux Lumineux Consommation	Flux Lumineux Consommation	Flux Lumineux Consommation	Flux Lumineux Consommation
Ø24po	1120lm 19.16W	1527lm 28.71W	1272lm 29.41W	1781lm 47.88W
Ø36po	1679lm 28.75W	2290lm 43.07W	1909lm 44.11W	2672lm 71.82W
Ø48po	2239lm 38.33W	3054lm 57.43W	2545lm 58.81W	3563lm 95.76W
Ø54po	2519lm 43.12W	3435lm 64.61W	2863lm 66.16W	4008lm 107.73W
Ø60po	2799lm 47.91W	3817lm 71.79W	3181lm 73.51W	4453lm 119.69W
Ø72po	3359lm 57.49W	4580lm 86.14W	3817lm 88.22W	5344lm 143.63W


## Facteur de Perte de Lumière par Degré Kelvin

<b>4000K</b>	0%
<b>3500K</b>	8%
<b>3000K</b>	17%
<b>2700K</b>	21%
<b>2400K</b>	24%
<b>1800K</b>	26%


## Données Photométriques




24po - 300lm/pi - 4000K




36po - 300lm/pi - 4000K




48po - 300lm/pi - 4000K



54po - 300lm/pi - 4000K




72po - 300lm/pi - 4000K




96po - 300lm/pi - 4000K

## Configuration des Câbles de Suspension par Plafonnierier

### Installation avec Plafonnier Plat Rond

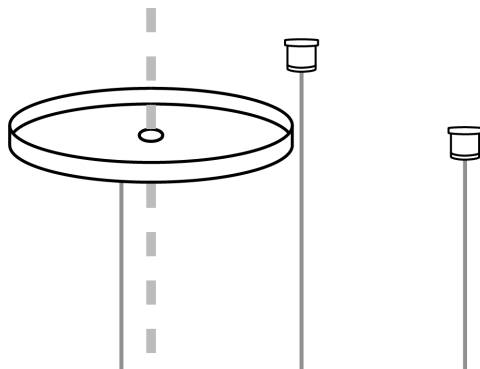

### Installation avec Plafonnier Profond Rond

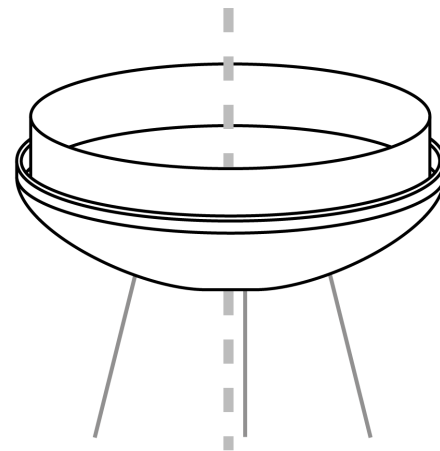


- Câbles de Suspension
- - - Alimentation Électrique

Veuillez noter que le Plafonnier Profond Rond ne peut supporter qu'un Cercio jusqu'à 54 pouces | 1371.60 mm de diamètre. Pour les Cercios plus grands, le Plafonnier Plat Rond et sa configuration des câbles de suspension sont requis.

## Kit d'Installation Optionnel pour Connexions Bas Voltage - Commander Séparément

### Boîte de Jonction - JBX-20

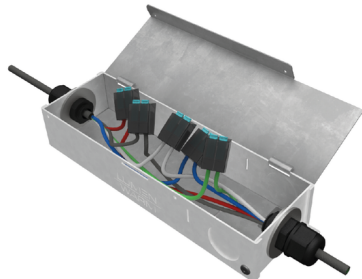

Deux grandeurs et plusieurs accessoires disponibles

Permet de faire des raccords électrique en toute sécurité









Peut contenir un transformateur

Fait d'aluminium



[Fiche Technique Boîte de Jonction](#)

## Transformateurs Compatibles


Item	Caractéristiques	Téléchargements						
<b>Transformateurs Non-Dimmables</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listé UL</li> <li>- Tension d'entrée universelle, gamme complète</li> <li>- Protection IP66, adapté à une utilisation extérieure</li> <li>- Sortie à tension constante 24V, Class2</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>30W</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>96W</td> <td>288W</td> </tr> </table>	30W	60W	96W	288W		
30W	60W							
96W	288W							
<b>Transformateurs Dimmables Cinq-en-Un</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listé UL</li> <li>- Tension d'entrée universelle: 100 - 277VAC</li> <li>- Protection IP67, adapté pour une utilisation extérieure</li> <li>- Phase directe, Phase inverse, ELV, 0-10V, 1-10V</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>30W</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>96W</td> <td>192W</td> </tr> <tr> <td>288W</td> <td></td> </tr> </table>	30W	60W	96W	192W	288W	
30W	60W							
96W	192W							
288W								
<b>Transformateur Lutron</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listé UL</li> <li>- Tension d'entrée universelle: 120-277VAC</li> <li>- Sortie à tension constante 24V, Class2</li> <li>- Gradation continue jusqu'à 0.1%</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Hi-Lume Premier</td> </tr> </table>	Hi-Lume Premier					
Hi-Lume Premier								
<b>Transformateurs DMX/Zigbee</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tension d'entrée universelle: 100-277VAC</li> <li>- Protection IP20, adapté à une utilisation intérieure</li> <li>- Sortie à tension constante 24V, Class2</li> <li>- Compatible avec les contrôleurs Lumen Warm</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>DMX 100W</td> <td>Zigbee 96W CCT</td> </tr> <tr> <td>Zigbee 96W RGBW</td> <td></td> </tr> </table>	DMX 100W	Zigbee 96W CCT	Zigbee 96W RGBW			
DMX 100W	Zigbee 96W CCT							
Zigbee 96W RGBW								

Aussi Disponible


NOM DU PROJET

TYPE


QTÉ




Connor




Doby




Jaxson




Myla




Olivia




Palazzo Master




Pola




Robertha




Rocco



Venga Slim



Venga



Venga Up & Down