


VENGA UP & DOWN MURAL | VENGA UP & DOWN WALL MOUNTED




VENGA UP & DOWN MURAL | VENGA UP & DOWN WALL MOUNTED

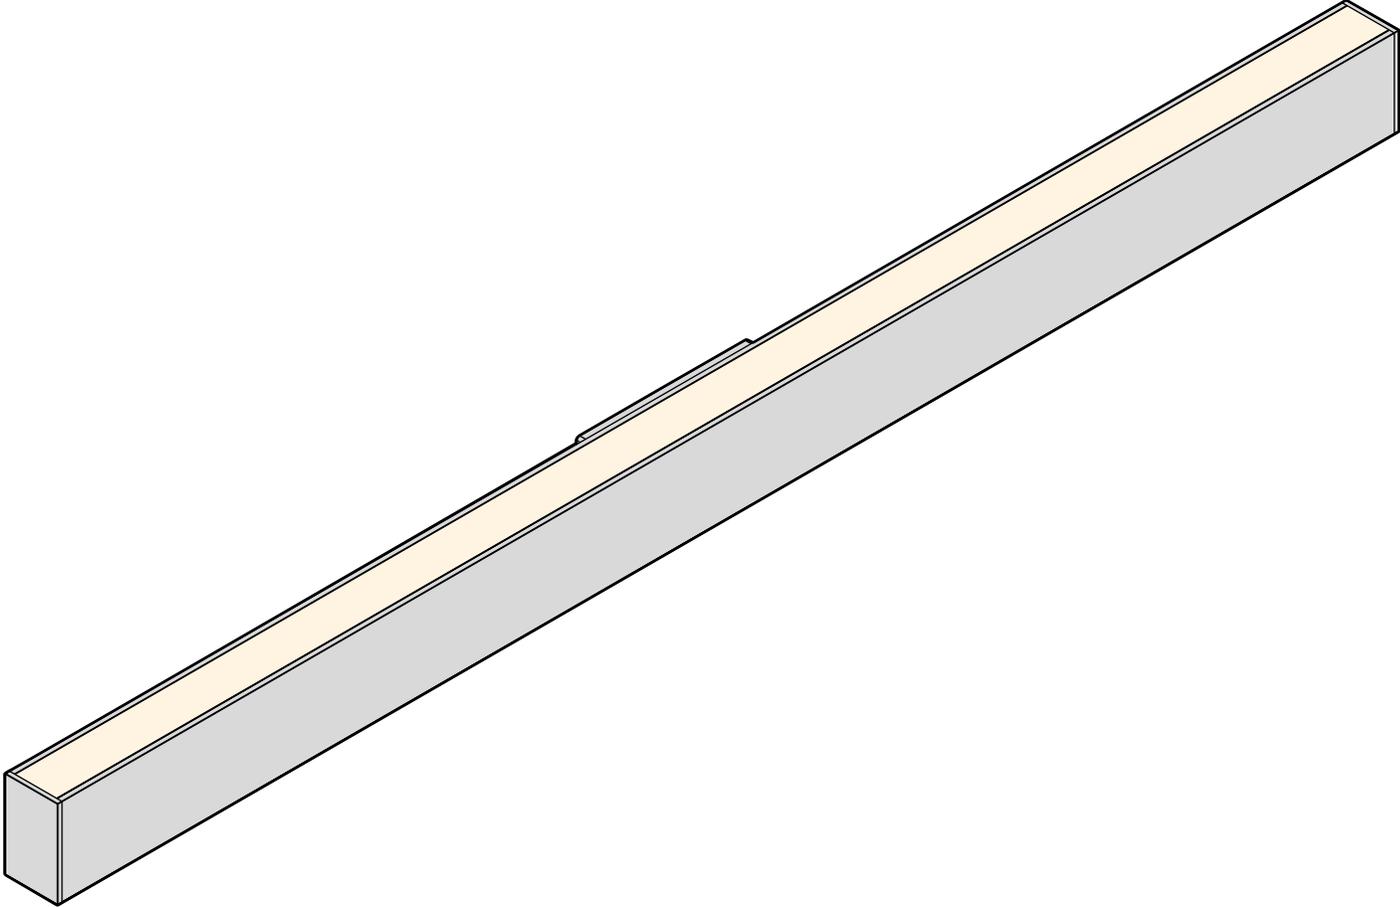

Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.


This product must be installed in accordance to the national electrical code and all applicable local codes. Failure to do so may result in serious injuries. Proper grounding is required for safety. Do not install if product appears to be damaged.

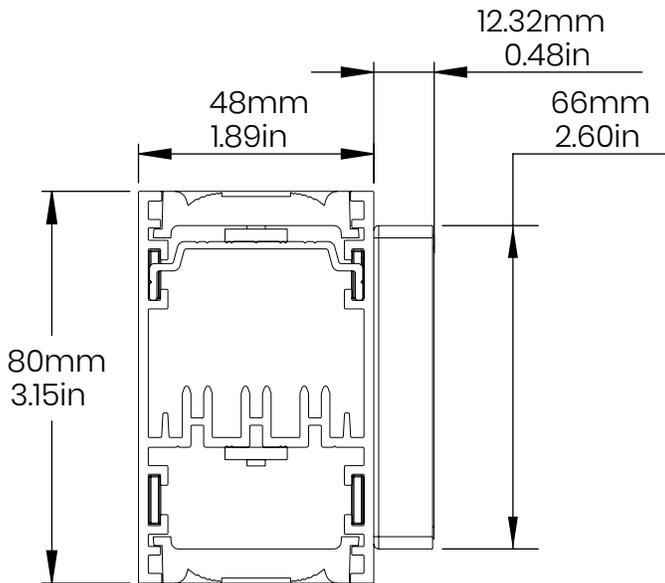

Matériel et Outils Requis Required Tools and Hardware

-  • Niveau | Level
-  • Crayon | Pencil
-  • Visseuse | Drill
-  • Bornes de Raccordement (Vendu Séparément)
Splicing Connectors (Sold Separately)
LW-UTILITY-CNT-TB-2C
-  • Vis Autoperceuses No.6 (1po.)
No.6 Self-Drilling Screw (1in.)
-  • Ancrages à Gypse (Non inclus)
(Supportant une charge minimale de 45lb)
Drywall Anchors (Not included)
(Supporting a minimum load of 45lbs)
-  • Clé Allen 1.5mm
Hex Key 1.5mm
-  • Boîte de Jonction Rectangulaire Type:
BC 1104LHT/1104L-CRT/GB 2020 ou Équivalent
Rectangular Junction Box Type:
BC 1104LHT/1104L-CRT/GB 2020 or Equivalent

Longueur Maximum de 4pi / Maximum Length of 4ft

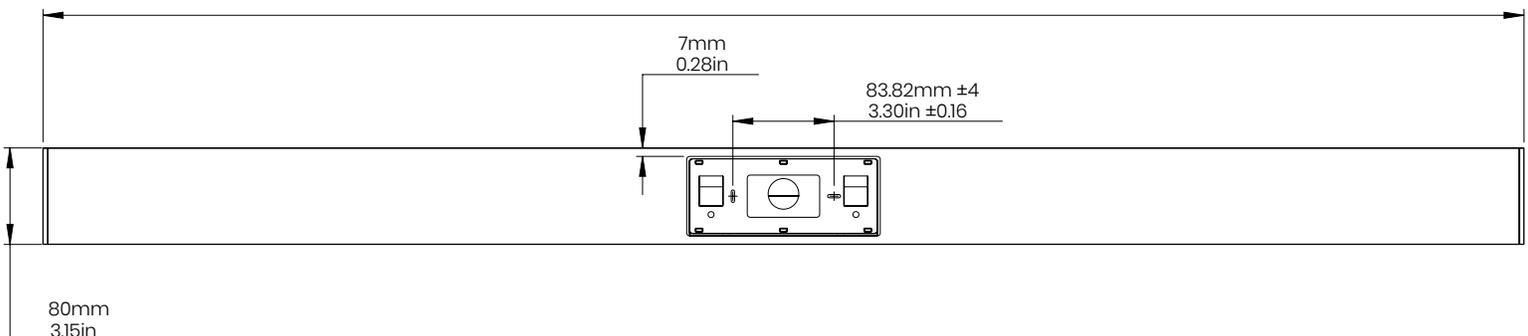

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.



VENGA UP & DOWN MURAL | VENGA UP & DOWN WALL MOUNTED




Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.

This product must be installed in accordance to the national electrical code and all applicable local codes. Failure to do so may result in serious injuries. Proper grounding is required for safety. Do not install if product appears to be damaged.




1

Fermez l'alimentation électrique puis, installez la *Boîte de Jonction* sur un montant (A) par le côté.
Turn the power off and then, install the *Junction Box* on a wall stud (A) by the side.

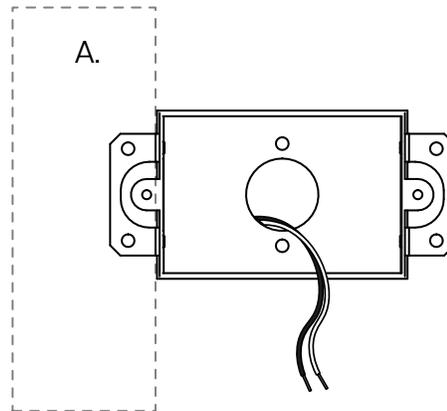

2

Si plusieurs luminaires sont installés côte à côte, alignez-les trous de fixation au même niveau.
Chaque *Boîte de Jonction* doit être fixée sur une surface solide tel qu'illustré à l'Étape 1.
If multiple fixtures are mounted side by side, align the fixation holes with a level.
Each *Junction Box* must be secured as shown in Step 1.

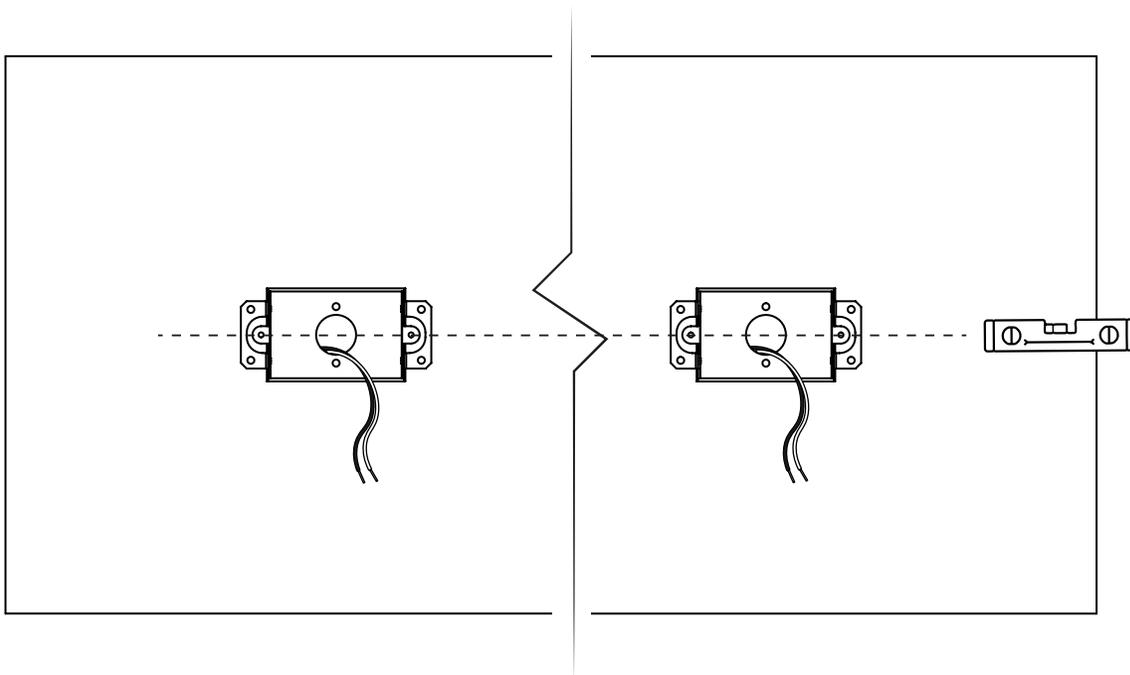

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.



VENGA UP & DOWN MURAL | VENGA UP & DOWN WALL MOUNTED



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.


This product must be installed in accordance to the national electrical code and all applicable local codes. Failure to do so may result in serious injuries. Proper grounding is required for safety. Do not install if product appears to be damaged.



3

Les trous de fixation (B) de la *Section Murale Femelle* fournie par Lumen Warm ont été conçus pour convenir aux *Boîtes de Jonction* suggérées ci-dessous.



The mounting holes (B) of the *Female Wall Mounting Section* supplied by Lumen Warm have been designed to fit the *Junction Boxes* suggested below.

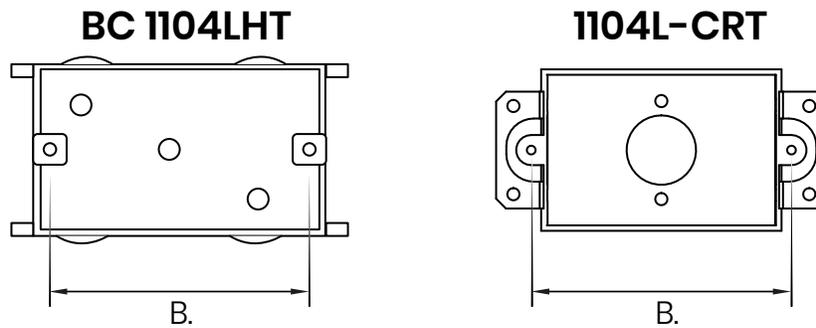

4

Fixez la *Section Murale Femelle* (C) sur la *Boîte de Jonction* installée solidement. Des vis de fixation (D) additionnelles peuvent être utilisées si le luminaire pèse plus que 20lbs. (Vous trouverez l'avertissement de surpoids sur la plaque signalétique de votre luminaire.)

Fix the *Female Wall Mounting Section* (C) on the securely installed *Junction Box*. Additional screws (D) may be used if the Luminaire weighs more than 20lbs. (You will find the overweight warning on the nameplate of your product.)

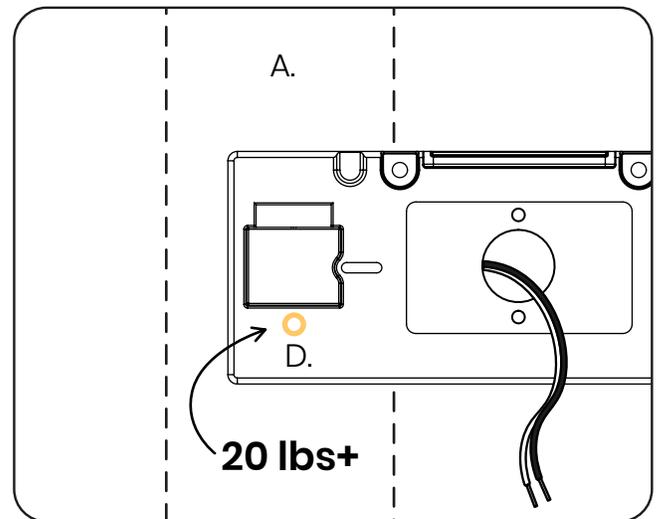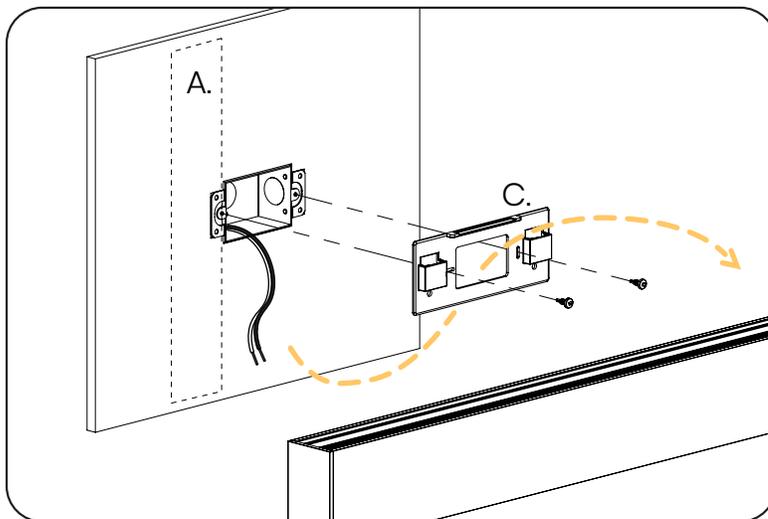

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.



VENGA UP & DOWN MURAL | VENGA UP & DOWN WALL MOUNTED




Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.

This product must be installed in accordance to the national electrical code and all applicable local codes. Failure to do so may result in serious injuries. Proper grounding is required for safety. Do not install if product appears to be damaged.




5

Sécurisez le *Luminaire* avec le câble de rétention fourni en vérifiant qu'il soit bien fixé dans la structure.
Secure the *Luminaire* with the provided retaining cable, be careful that it is firmly fixed onto the structure.

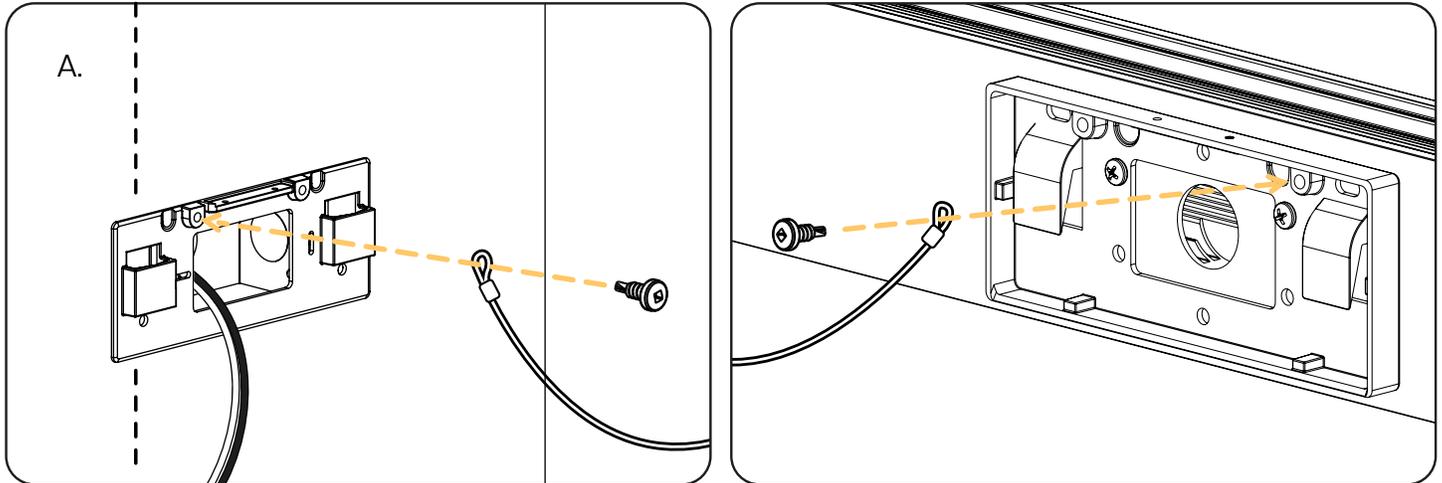

6

Sortez les fils de l'intérieur du *Luminaire* afin de préparer la connexion.
Remove the wires from inside the *Luminaire* for the connection.

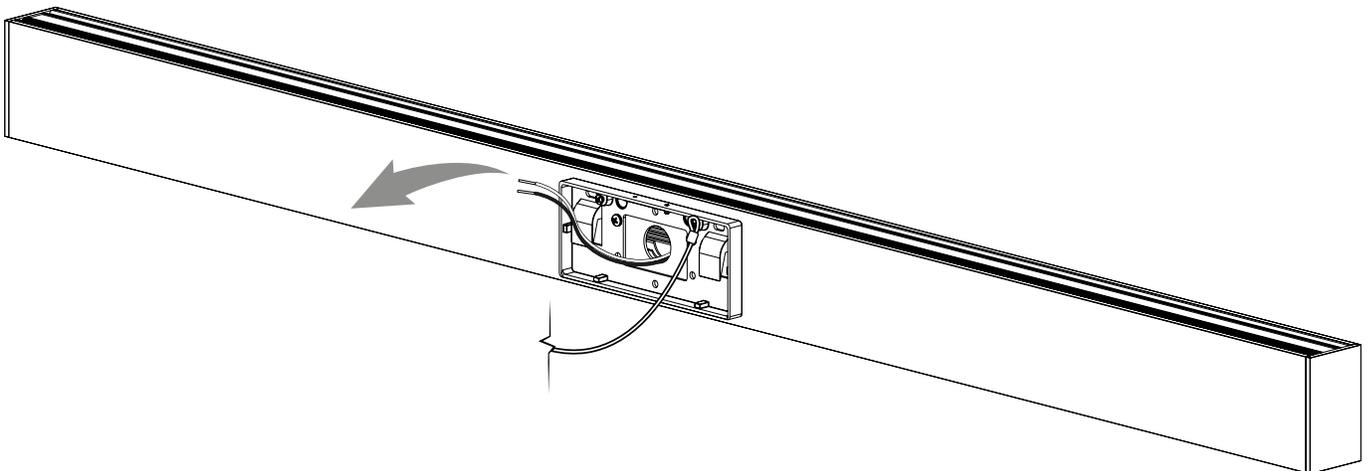

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many *Luminaire*s are connected to the same one. Use a Class2 power unit.



VENGA UP & DOWN MURAL | VENGA UP & DOWN WALL MOUNTED





Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.

This product must be installed in accordance to the national electrical code and all applicable local codes. Failure to do so may result in serious injuries. Proper grounding is required for safety. Do not install if product appears to be damaged.



7

Connectez les fils selon les couleurs correspondantes.
Connect the wires with the appropriate colours .

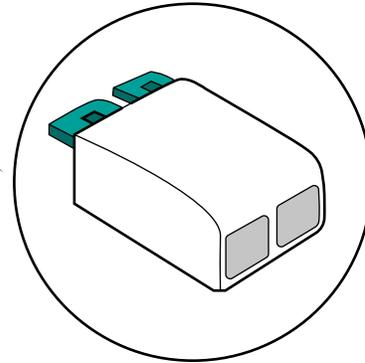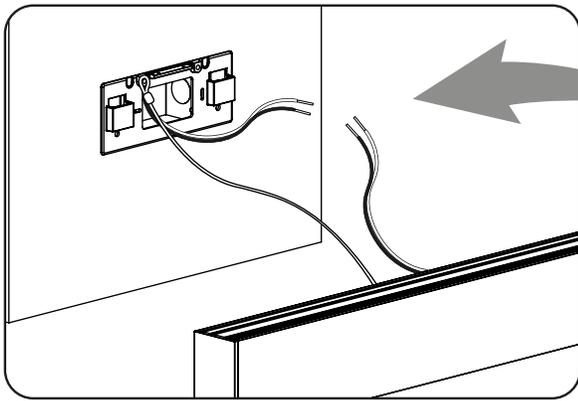

● Black (-)



○ White or Red (+)

*Bornes de Raccordement disponibles, vendues séparément
*Splicing Connectors available, sold separately

8

Insérez le *Luminaire* dans la *Section Murale Femelle* tel qu'illustré ci-dessous.
*Évitez de coincer les fils électriques ou le câble de rétention.

Insert the *Luminaire* in the *Female Wall Mounting Section* as shown below.
*Be careful, do not jam the wires or the retaining cable.

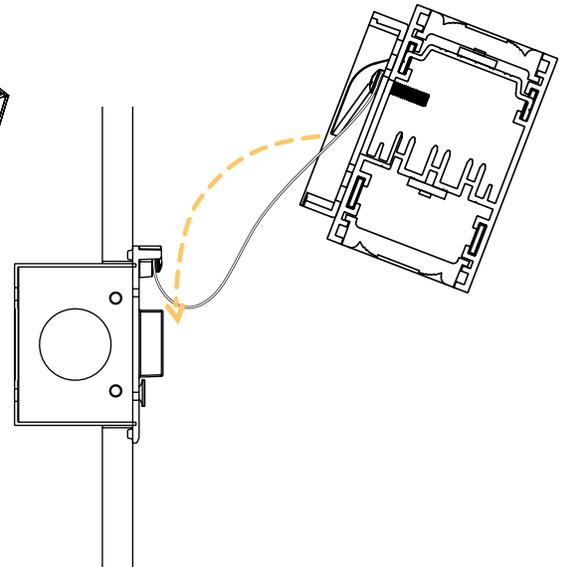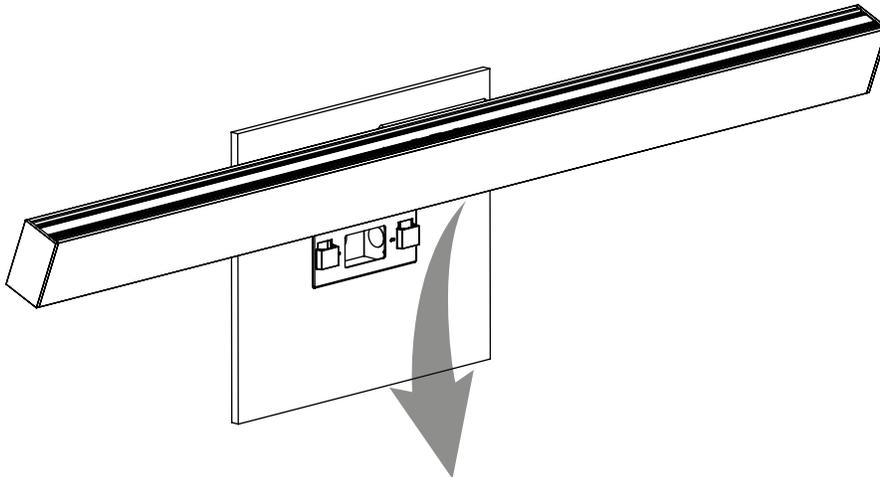

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.



VENGA UP & DOWN MURAL | VENGA UP & DOWN WALL MOUNTED




Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.

This product must be installed in accordance to the national electrical code and all applicable local codes. Failure to do so may result in serious injuries. Proper grounding is required for safety. Do not install if product appears to be damaged.




9

À l'aide d'une clé Allen 1.5mm, sécurisez le *Luminaire* en serrant les vis de serrage.
With a 1.5mm hex key, tighten the set screws on top to fix the Luminaire.

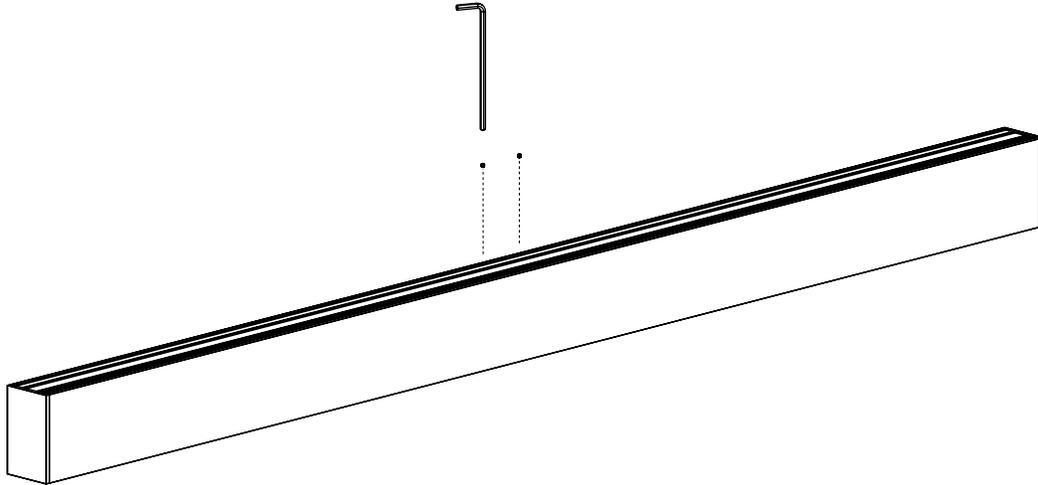

10

Résultat d'assemblage attendu:
Expected assembly result:

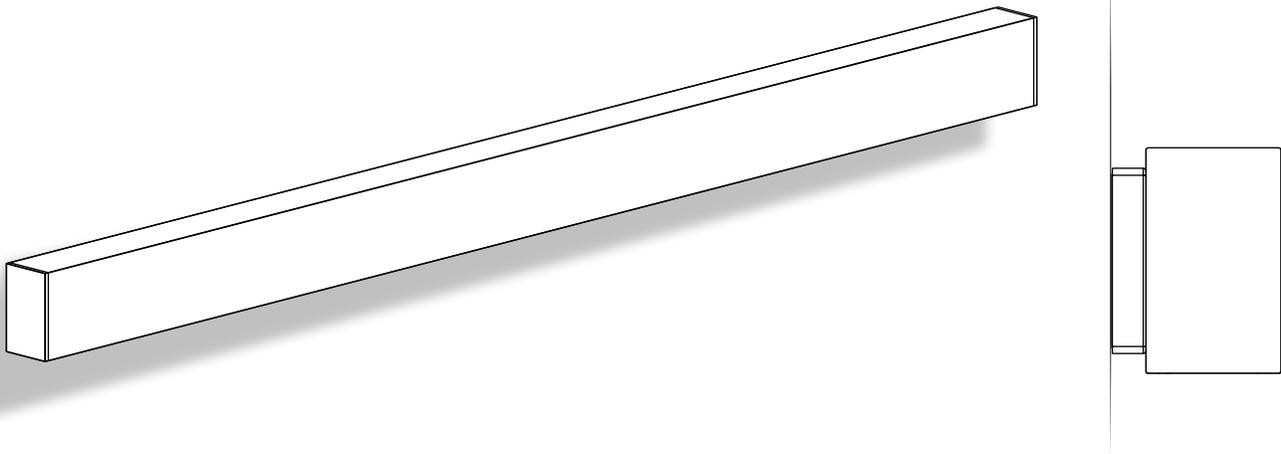

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.



VENGA UP & DOWN MURAL | VENGA UP & DOWN WALL MOUNTED




Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.

This product must be installed in accordance to the national electrical code and all applicable local codes. Failure to do so may result in serious injuries. Proper grounding is required for safety. Do not install if product appears to be damaged.



11

Disposition en côte à côte:
Side by side configuration:

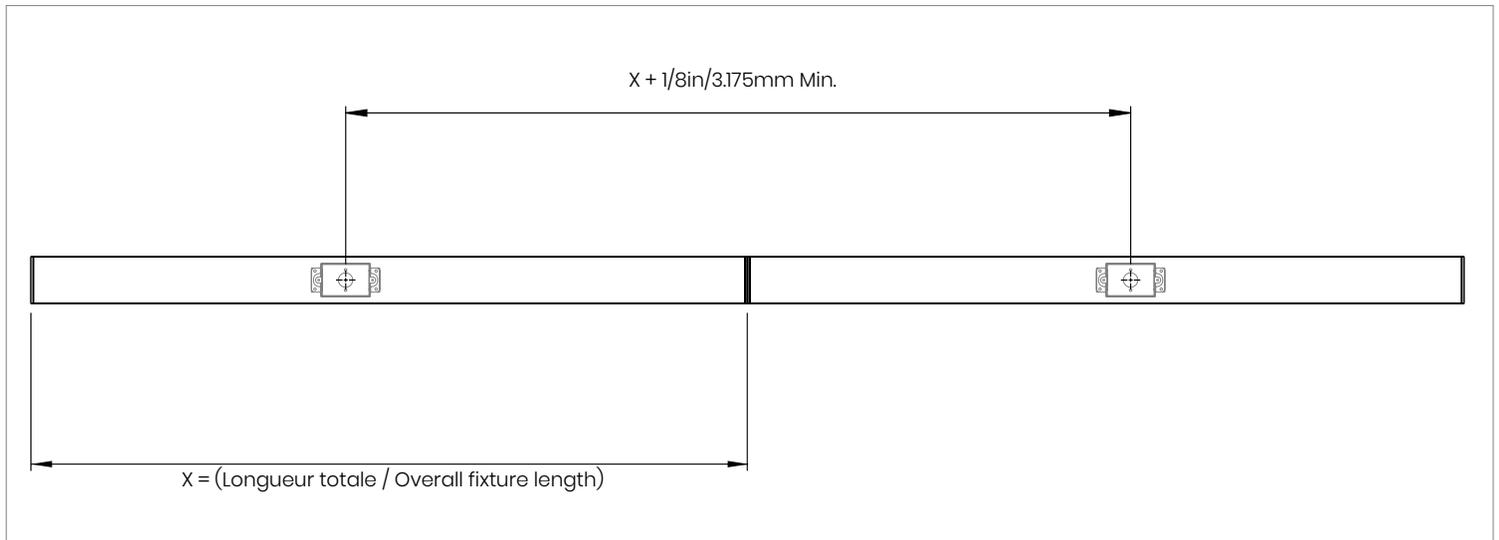

*Lumen Warm n'est pas responsable des variations de mesures prises sur le chantier.

*Lumen Warm is not accountable for the alterations of measurements taken on site.



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utilisez un transformateur Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.

