

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ



CERCIO SUSPENDU BLANC DYNAMIQUE – RGBW

Le Cercio est disponible dans une vaste gamme de finitions et de diamètres, pouvant donner à toute pièce un sentiment de grandeur. Il est idéal pour créer des designs architecturaux épurés et époustouflants, ce qui en fait un point focal parfait et une excellente façon d'engager la conversation dans divers espaces communs.



Degré Kelvin	Blanc Dynamique, RGBW
CRI*	95
Flux Lumineux	Jusqu'à 5344lm, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
Lumen/Watt	72lm/W, voir la Fiche Technique pour plus d'informations

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

Tension d'Entrée	Transformateur à Distance; 100-277V
Courant Continu	24V
Consommation	Jusqu'à 143.63W, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
Options de Contrôle	0-10V, ELV Triac, Dali2, DMX, Zigbee and more
Matériel	Aluminium


*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

COULEUR DU PROFILÉ D'ALUMINIUM



Noir Mat Blanc Mat Personnalisé

DEGRÉ KELVIN

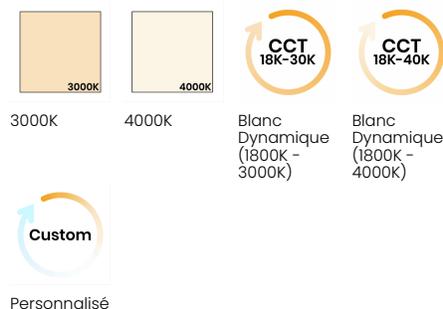

3000K 4000K Blanc Dynamique (1800K - 3000K) Blanc Dynamique (1800K - 4000K)

Personnalisé

OPTIONS DE COMMANDE

Cercio Suspendu Blanc Dynamique – RGBW

Code de Produit	Diamètre	Couleur du Profilé d'Aluminium	Flux Lumineux	Degré Kelvin
LWVGCE2-SPD	----	---	-----	----
Transformateurs à commander séparément.	24IN - 24po	MBK - Noir Mat	TW220 - Blanc Dynamique 220lm/pi	ADJ4 - Blanc Dynamique (1800K - 3000K)
Voir Transformateurs Compatibles pour plus de détails.	36IN - 36po	MWH - Blanc Mat		ADJ5 - Blanc Dynamique (1800K - 4000K)
	48IN - 48po	CU - Personnalisé *		CU - Personnalisé
	54IN - 54po		TW300 - Blanc Dynamique 300lm/pi	ADJ4 - Blanc Dynamique (1800K - 3000K)
	60IN - 60po			CU - Personnalisé
	72IN - 72po		RGBW250 - RGBW 250lm/pi	30K - 3000K
	CU - Diamètre Personnalisé △		RGBW350 - RGBW 350lm/pi	40K - 4000K
				CU - Personnalisé
Alimentation Électrique	Protection IP	Plafonnier	Fini de Plafonnier	Accessoires
----	----	---	---	----
BKD - Câble Décoratif Noir	IP20 - IP20	FRD - Plafonnier Plat Rond	MBK - Noir Mat	3SK - Kit de Suspension Ajustable de 3pi
CLD - Câble Décoratif Clair	IP44 - IP44	DRD - Plafonnier Profond Rond ☒	MWH - Blanc Mat	9SK - Kit de Suspension Ajustable de 9pi
SDCX - Petit Câble Coaxial Décoratif			CU - Personnalisé *	CUSK - Kit de Suspension Ajustable, Longueur Personnalisée ○
SDCX - Petit Câble Coaxial Décoratif				

* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Spécifiez le Code RAL.

☒ Peut tenir un Cercio de jusqu'à 54po (1371.60mm de diamètre).

△ Voir la charte des Incréments pour plus d'informations.

○ Spécifiez la longueur et l'unité de mesure. Doit être supérieur à 9pi | 2743mm.

Informations de Commande Supplémentaires

Notes |



NOM DU PROJET

TYPE


QTÉ

Dimensions


Profilé

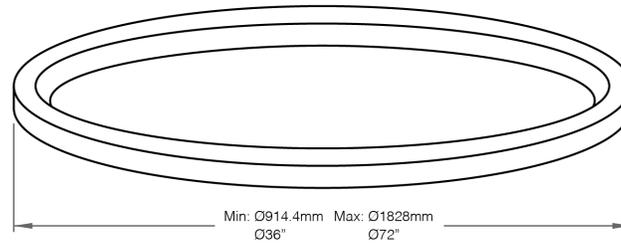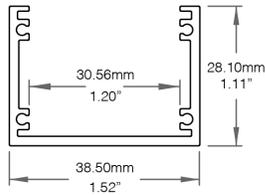

Lentille


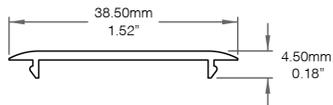


Assemblage





Plafonnier

Plafonnier Plat Rond

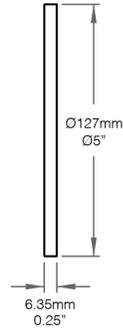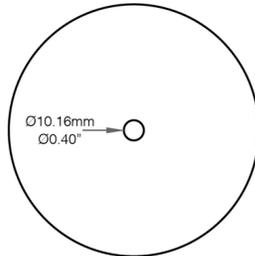

Plafonnier Profond Rond

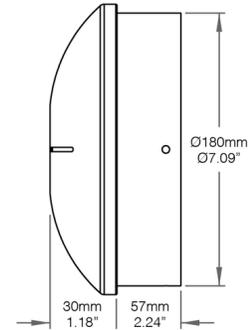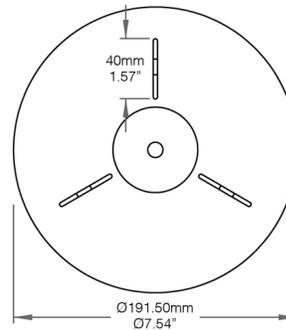

Veillez noter que le Plafonnier Profond Rond ne peut supporter qu'un Cercio jusqu'à 54 pouces | 1371.60 mm de diamètre. Pour les Cercios plus grands, le Plafonnier Plat Rond et sa configuration des câbles de suspension sont requis.


Flux Lumineux et Consommation par Diamètre

	Blanc Dynamique 220lm/pi	Blanc Dynamique 300lm/pi	RGBW 250lm/pi	RGBW 350lm/pi
	Flux Lumineux Consommation	Flux Lumineux Consommation	Flux Lumineux Consommation	Flux Lumineux Consommation
Ø24po	1120lm 19.16W	1527lm 28.71W	1272lm 29.41W	1781lm 47.88W
Ø36po	1679lm 28.75W	2290lm 43.07W	1909lm 44.11W	2672lm 71.82W
Ø48po	2239lm 38.33W	3054lm 57.43W	2545lm 58.81W	3563lm 95.76W
Ø54po	2519lm 43.12W	3435lm 64.61W	2863lm 66.16W	4008lm 107.73W
Ø60po	2799lm 47.91W	3817lm 71.79W	3181lm 73.51W	4453lm 119.69W
Ø72po	3359lm 57.49W	4580lm 86.14W	3817lm 88.22W	5344lm 143.63W


Facteur de Perte de Lumière par Degré Kelvin

4000K	0%
3500K	8%
3000K	17%
2700K	21%
2400K	24%
1800K	26%


Données Photométriques




24po - 300lm/pi - 4000K




36po - 300lm/pi - 4000K




48po - 300lm/pi - 4000K



54po - 300lm/pi - 4000K




72po - 300lm/pi - 4000K




96po - 300lm/pi - 4000K

Configuration des Câbles de Suspension par Plafonnierier

Installation avec Plafonnierier Plat Rond

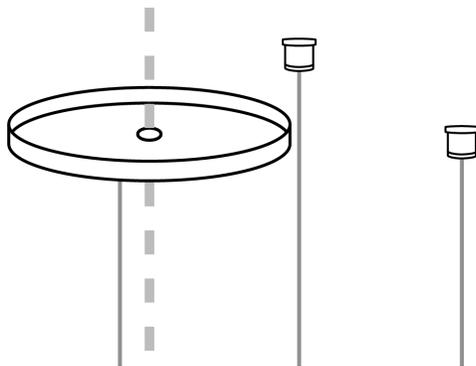

Installation avec Plafonnierier Profond Rond

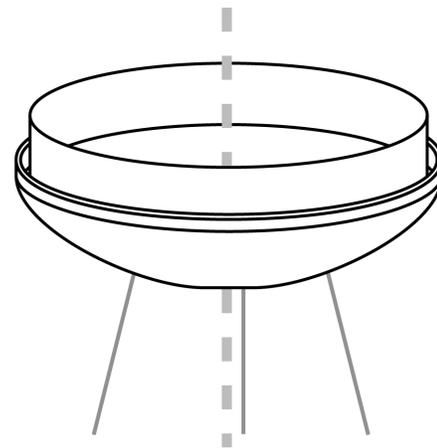


- Câbles de Suspension
- - - Alimentation Électrique

Veuillez noter que le Plafonnierier Profond Rond ne peut supporter qu'un Cercio jusqu'à 54 pouces | 1371.60 mm de diamètre. Pour les Cercios plus grands, le Plafonnierier Plat Rond et sa configuration des câbles de suspension sont requis.

Kit d'Installation Optionnel pour Connexions Bas Voltage - Commander Séparément

Boîte de Jonction - JBX-20

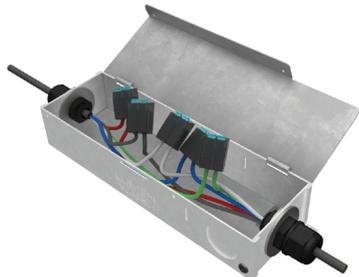

Deux grandeurs et plusieurs accessoires disponibles

Permet de faire des raccords électrique en toute sécurité

Peut contenir un transformateur

Fait d'aluminium








[Fiche Technique Boîte de Jonction](#)

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ

Transformateurs Compatibles


Item	Caractéristiques	Téléchargements	
Transformateurs Non-Dimmables  	<ul style="list-style-type: none"> - Listé UL - Tension d'entrée universelle, gamme complète - Protection IP66, adapté à une utilisation extérieure - Sortie à tension constante 24V, Class2 	   	
Transformateurs Dimmables Cinq-en-Un  	<ul style="list-style-type: none"> - Listé UL - Tension d'entrée universelle: 100 - 277VAC - Protection IP67, adapté pour une utilisation extérieure - Phase directe, Phase inverse, ELV, 0-10V, 1-10V 	    	
Transformateur Lutron  	<ul style="list-style-type: none"> - Listé UL - Tension d'entrée universelle: 120-277VAC - Sortie à tension constante 24V, Class2 - Gradation continue jusqu'à 0.1% 		
Transformateurs DMX/Zigbee  	<ul style="list-style-type: none"> - Tension d'entrée universelle: 100-277VAC - Protection IP20, adapté à une utilisation intérieure - Sortie à tension constante 24V, Class2 - Compatible avec les contrôleurs Lumen Warm 	  	

Aussi Disponible


NOM DU PROJET

TYPE


QTÉ




Connor




Doby




Jaxson




Myla




Olivia




Palazzo Master




Pola

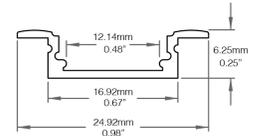


Robertha




Rocco



Venga Slim



Venga



Venga Up & Down