


SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES



SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES

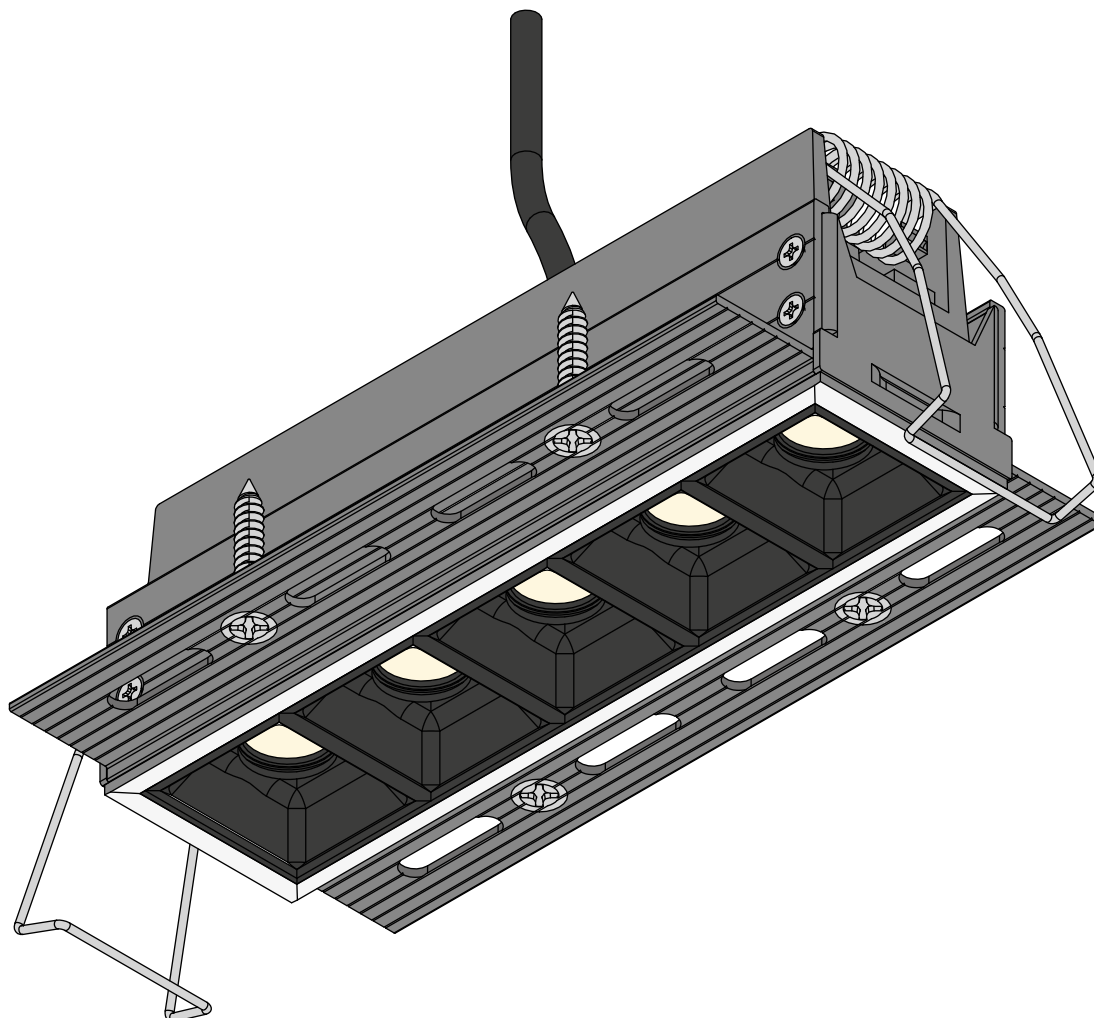

AVERTISSEMENT:

Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.

Un *Luminaire de Class2* dont les moyens de montage comprennent des aimants, des adhésifs, des attaches auto-agrippantes, une tension de ressort ou d'autres moyens dont la fiabilité dépend du matériau de surface du moyen de montage ou dont on peut s'attendre à ce qu'il se détériore avec le temps doit inclure la déclaration suivante dans les instructions d'installation:

ATTENTION : La fiabilité des moyens de montage fournis avec le *Luminaire* n'a pas été évaluée. S'il est installé là où une défaillance des moyens de montage pourrait blesser des personnes ou endommager des biens en-dessous, des moyens de fixation supplémentaires doivent être envisagés.

L'installation doit être effectuée conformément à l'article 411 du NEC dans la mesure nécessaire pour faciliter une installation conforme, en tenant compte des connaissances et des compétences attendues de l'installateur probable.

Manipuler avec précaution, les ressorts peuvent causer des blessures ou endommager le plafond.



WARNING:

This product must be installed in accordance to the national electrical code and all applicable local codes. Failure to do so may result in serious injuries. Proper grounding is required for safety. Do not install if product appears to be damaged.

A *Class2 Luminaire* whose mounting means includes magnets, adhesives, hook-and-loop fasteners, spring tension, or other means whose reliability is either dependent on the mounting means surface material or can be expected to deteriorate over time shall include the following statement in its installation instructions:

CAUTION : The mounting means provided with *Luminaire* has not been evaluated for reliability. If installed where failure of mounting means could cause injury to persons or damage property below, supplemental means of securement should be considered.


The installation shall be made as per NEC Article 411 to the extent necessary to facilitate a compliant installation, giving consideration to the expected knowledge and skill of the likely installer.

Handle carefully, springs can cause injury or damage the ceiling.



SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES

Dimensions

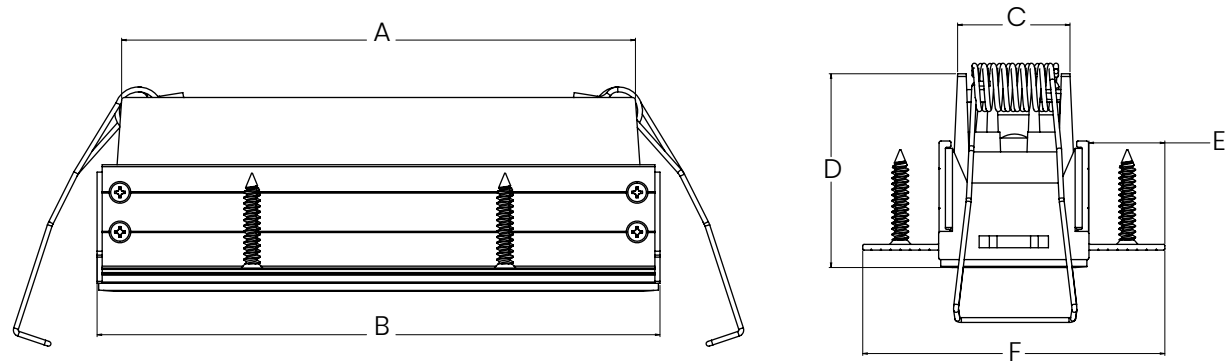

**À titre indicatif seulement pour la longueur hors-tout*
**For information only for overall length*

Options d'Installation Installation Options

- Découpe Manuelle
Manual Cutout
- Découpe avec Plaque de Montage
Cutout with Mounting Plate

Luminaire Palazzo	(A) mm in	(B) mm in	(C) mm in	(D) mm in	(E) mm in	(F) mm in
Palazo G3 Sans Bordure Palazo G3 Trimless	86.92mm 3.42in	104mm 4.09in	28.41mm 1.12in	49mm 1.93in	19.30mm 0.76in	76.40mm 3.01in
Palazo G5 Sans Bordure Palazo G5 Trimless	129.92mm 5.12in	142.34mm 5.60in	28.41mm 1.12in	49mm 1.93in	19.30mm 0.76in	76.40mm 3.01in
Palazo Wall Washer 5 Sans Bordure Palazo Wall Washer 5 Trimless	129.92mm 5.12in	142.34mm 5.60in	28.41mm 1.12in	49mm 1.93in	19.30mm 0.76in	76.40mm 3.01in
Palazo G10 Sans Bordure Palazo G10 Trimless	262.92mm 10.35in	275.34mm 10.84in	28.41mm 1.12in	49mm 1.93in	19.30mm 0.76in	76.40mm 3.01in
Palazo Wall Washer 10 Sans Bordure Palazo Wall Washer 10 Trimless	262.92mm 10.35in	275.34mm 10.84in	28.41mm 1.12in	49mm 1.93in	19.30mm 0.76in	76.40mm 3.01in
Palazo G15 Sans Bordure Palazo G15 Trimless	395.92mm 15.59in	408.34mm 16.08in	28.41mm 1.12in	49mm 1.93in	19.30mm 0.76in	76.40mm 3.01in
Palazo Wall Washer 15 Sans Bordure Palazo Wall Washer 15 Trimless	395.92mm 15.59in	408.34mm 16.08in	28.41mm 1.12in	49mm 1.93in	19.30mm 0.76in	76.40mm 3.01in



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES


Installation Découpe Manuelle Installation Manual Cutout

Matériel Inclus Included Hardware

- A: Luminaire | Luminaire
B: Transformateur | Driver
C: Bordure | Trim

Matériel et Outils Requis Required Tools and Hardware

- Visseuse • Drill
Marteau • Hammer
Vis No.6 (3/8 po.) • No.6 Screws (3/8 in.)
Découpeuse de Cloisons Sèches • Drywall Cutter
Plâtre • Plaster
Couteau à Joints • Taping Knife

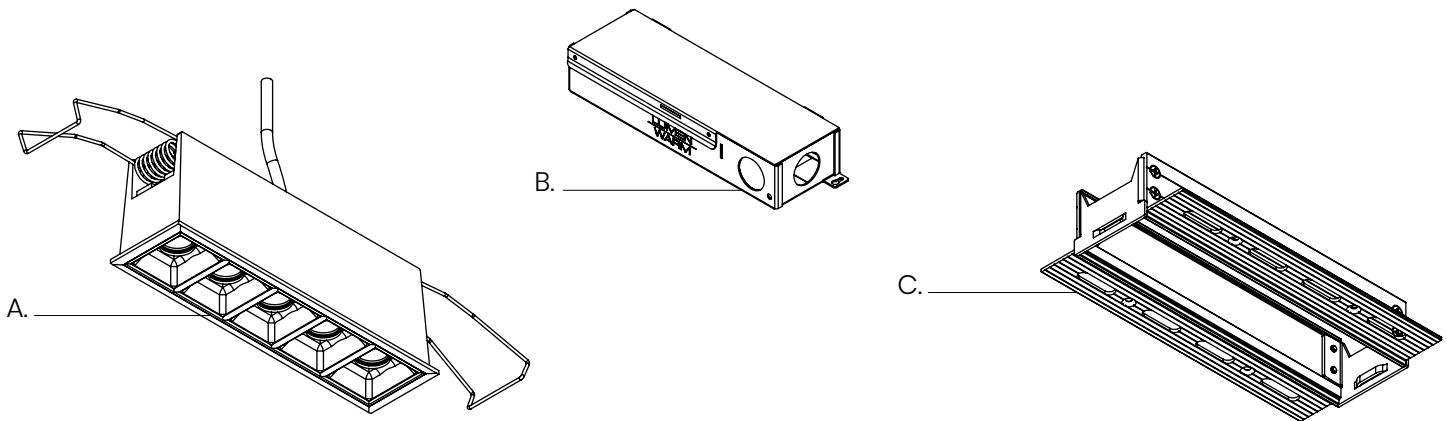

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES


Installation

1


Fermer l'alimentation électrique.
Turn power off.

**2**

Couper un trou de la dimension requise selon le tableau Découpe de Plafond disponible à la page 3.
Cut a hole of the required dimensions, see Ceiling Cutout Table available on page 3.

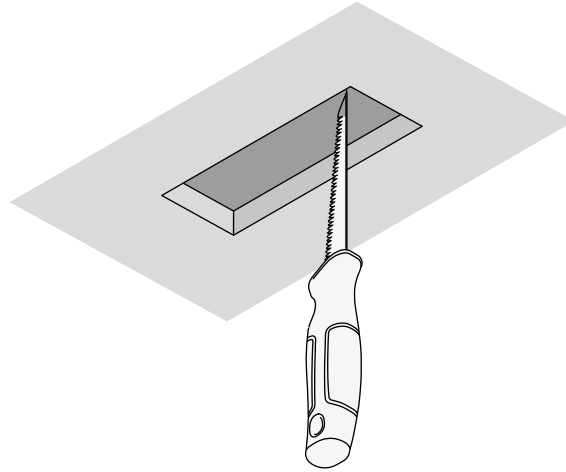**3**

Installer le *Transformateur* (B) à l'endroit désiré et le connecter à l'alimentation électrique principale. Référez-vous au *Schéma de Branchement* illustré à l'Étape 3.1.
Install the *Driver* (B) in the desired location and connect it to the main power line. Refer to the *Connection Diagram* shown in Step 3.1.

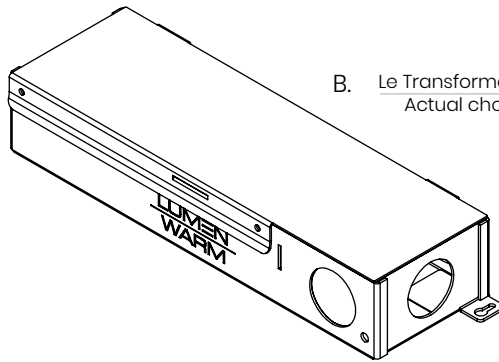

B. Le Transformateur choisi peut différer de cette image.
Actual chosen Driver may differ from this image.



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.



Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES

3.1

Schéma de Branchement.
Connection Diagram.

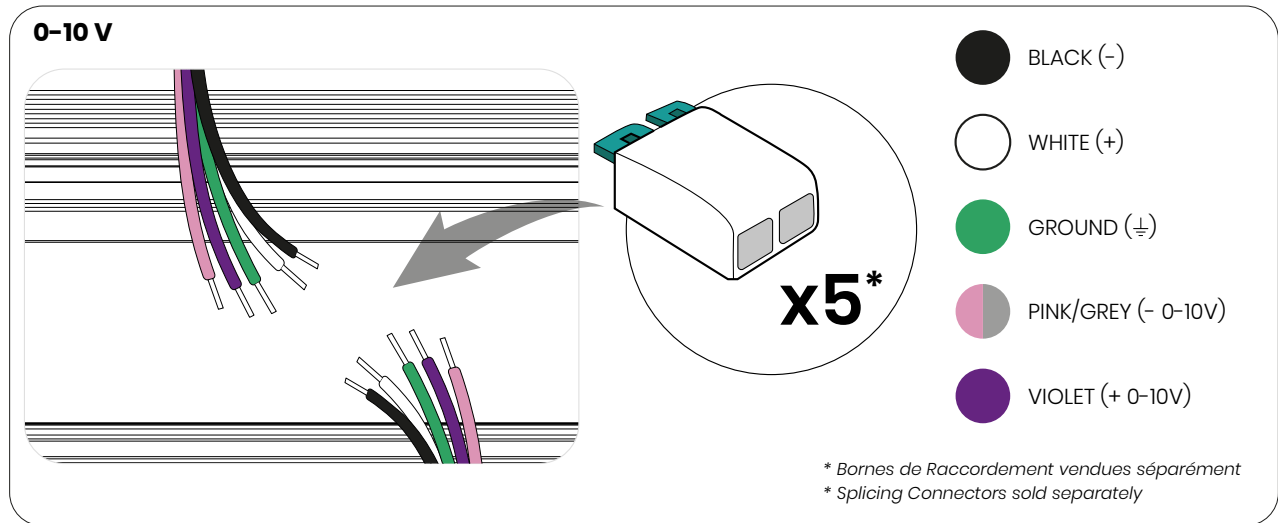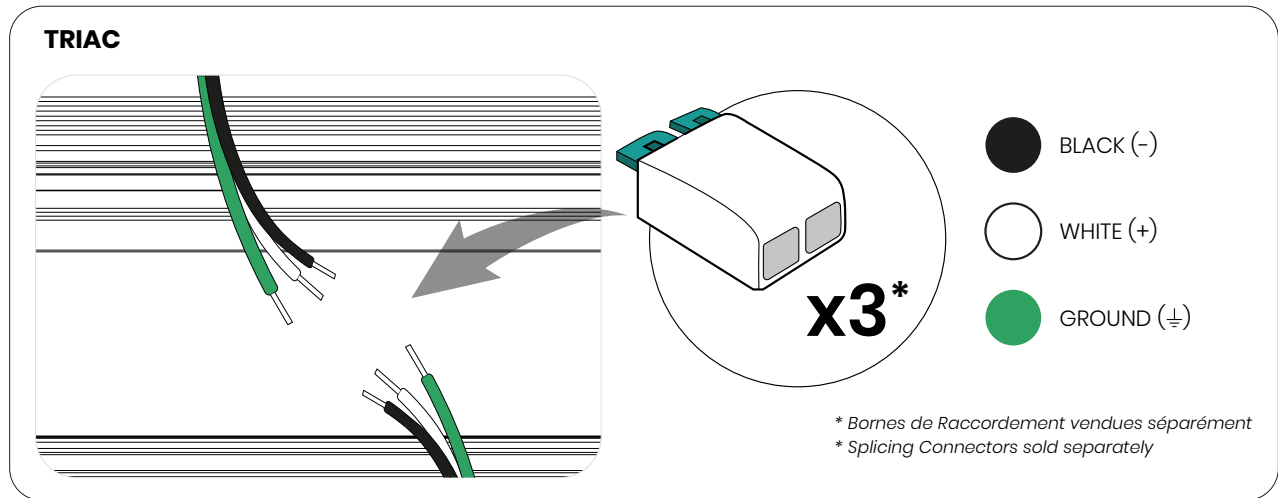

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations




SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES


4

Visser la *Bordure Invisible* solidement à niveau avec la surface.
Securely screw *Trimless Trim* level to the surface.

4

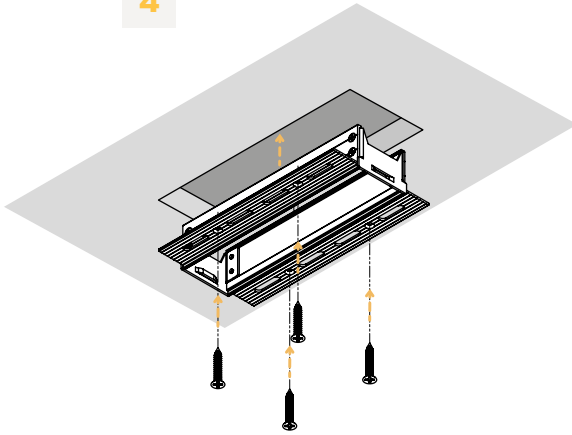

4.1

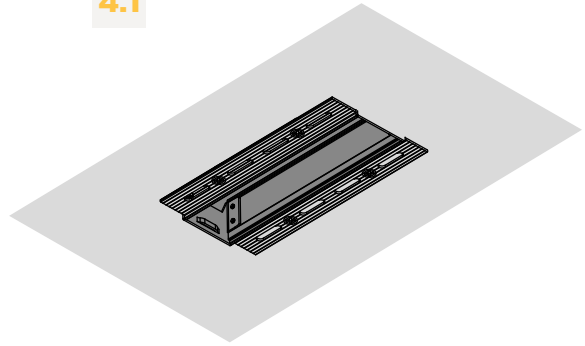


5

Plâtrer par-dessus la *Bordure Invisible* selon les instructions du fabricant.
Plaster over *Trimless Trim* according to manufacturer's instructions.


6

Peindre lorsque le plâtre est sec.
Paint once the plaster is dry.

5

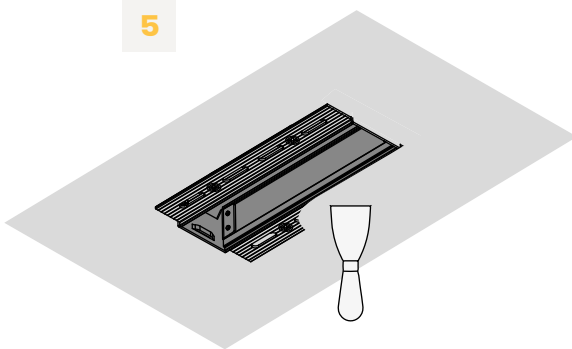

6

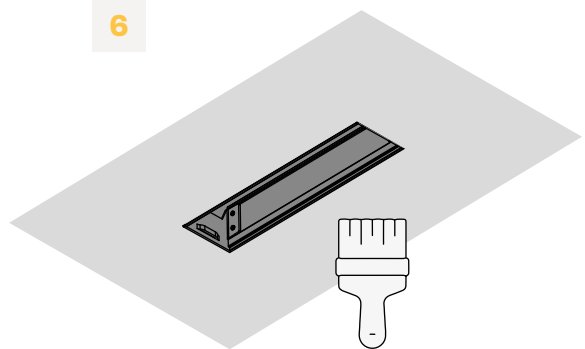

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.


Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations





SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES

7

Connecter le *Luminaire* (A) au *Transformateur* (B).
Connect the *Luminaire* (A) to the *Driver* (B).

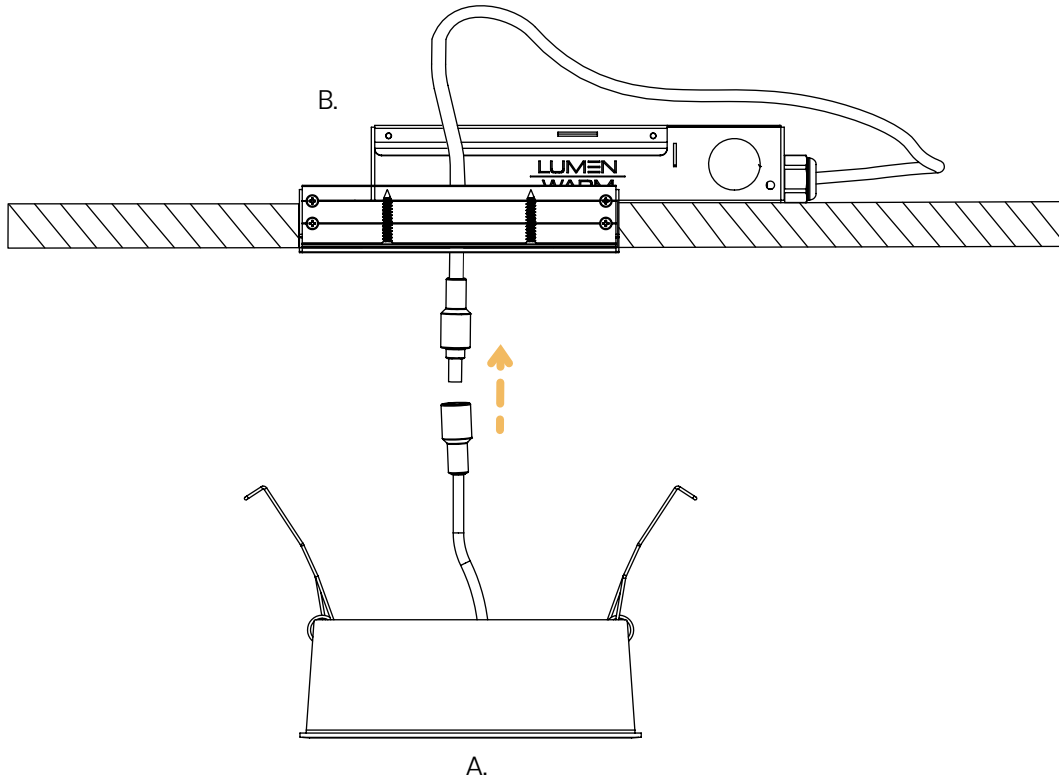

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.
Do not connect or disconnect under load.

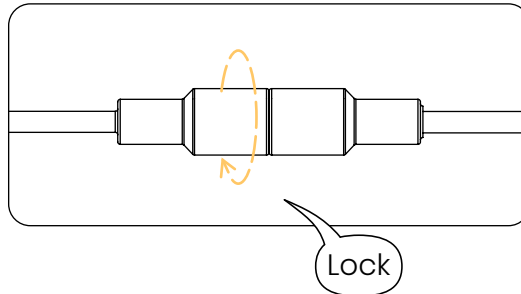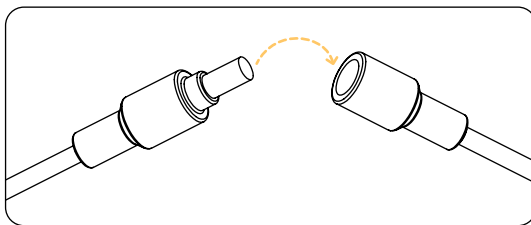

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES





Installation Découpe avec Plaque de Montage Installation Cutout with Mounting Plate

Matériel Inclus Included Hardware

- A: Luminaire | Luminaire
- B: Transformateur | Driver
- C: Plaque de Montage
Mounting Plate
- D: Bordure | Trim

Matériel et Outils Requis Required Tools and Hardware

- Visseuse • Drill
- Marteau • Hammer
- Pince • Pliers
- Vis No.6 (3/8po) • No.6 Screws (3/8in)
- Découpeuse de Cloisons Sèches • Drywall Cutter
- Plâtre • Plaster
- Couteau à Joints • Taping Knife

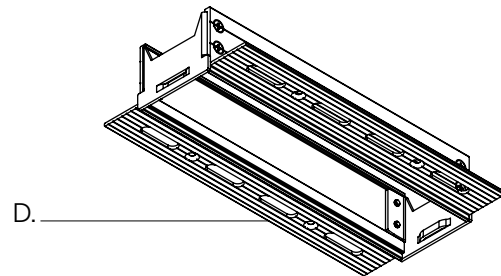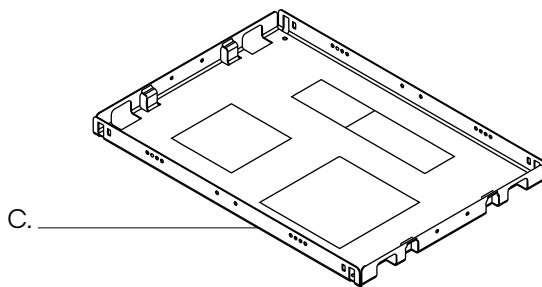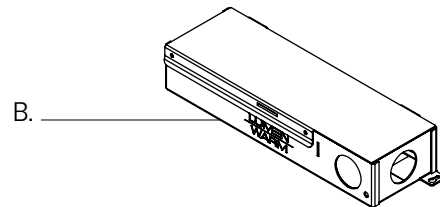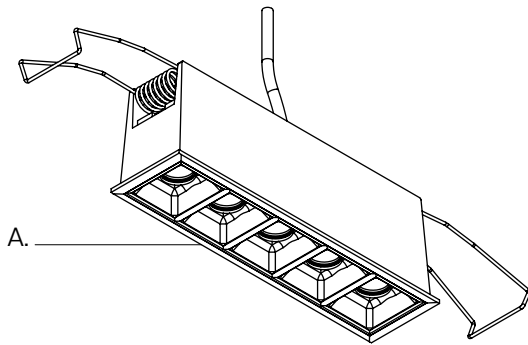

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations




SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES

1 Fermer l'alimentation électrique.
Turn power off.





2 Insérer les *Barres de Suspension* dans les trous latéraux de la *Plaque de Montage* (C). Utiliser un mâle et une femelle à chaque extrémité. Faites attention à les insérer dans le sens illustré ci-dessous.
Insert *Hanger Bars* in the side holes of *Mounting Plate* (C). Use one male and one female bar at each end. Be careful to insert them in the direction illustrated below.

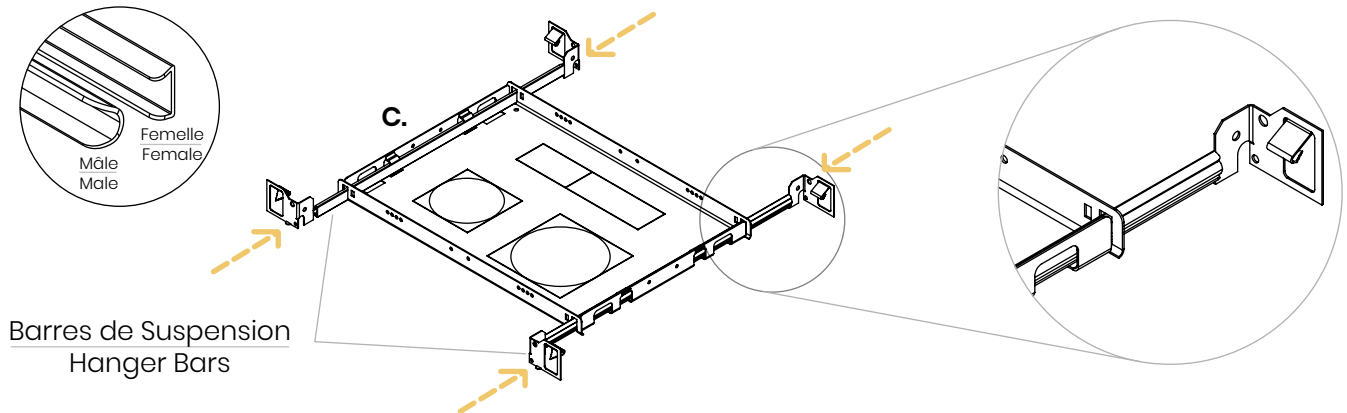

3 Retirer de la *Plaque de Montage* (C) la forme prédécoupée du *Luminaire* (A) correspondant.
Remove from the *Mounting Plate* (C) the pre-cut shape of the corresponding *Luminaire* (A).

❗ Passer à l'étape 8 s'il s'agit d'une installation sur plafond suspendu. Sinon, poursuivre à l'étape ci-dessous.
Proceed to Step 8 if it is a suspended ceiling installation. If not, continue to the step below.

4 Utiliser la languette présente sur la tête des *Barres de Suspension* pour aligner le bas de la *Plaque de Montage* (C) avec le bas des poutres du plafond. Ensuite, ajuster la longueur des *Barres de Suspension* afin qu'elles s'insèrent entre les poutres.
Use the tab present on the *Hanger Bars*' heads to align the bottom of the *Mounting Plate* (C) to the bottom of the ceiling joists. Then, adjust the length of the *Hanger Bars* so they fit between the joists.

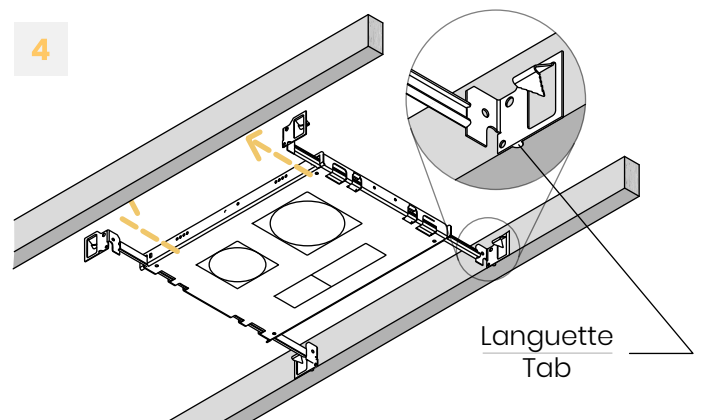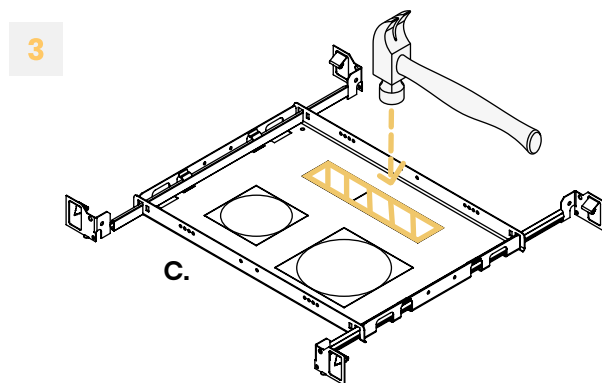

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations





SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES

5

Fixer la languette des *Barres de Suspension* aux poutres du plafond.
Hammer in the *Hanger Bars'* tab to the ceiling joists.


6

Visser la tête des *Barres de Suspension* aux poutres du plafond.
Screw the *Hanger Bars'* head to the ceiling joists.

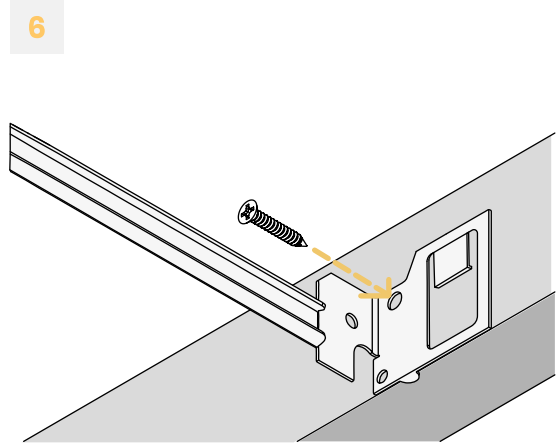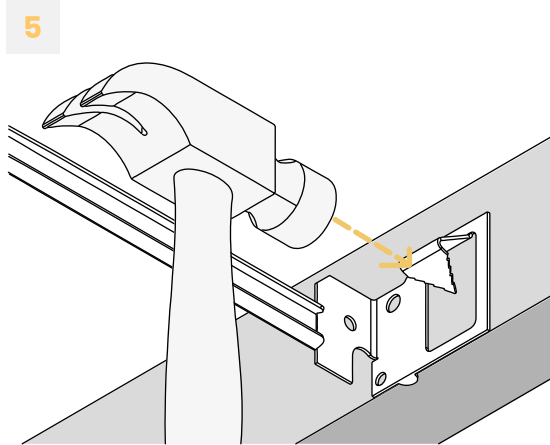

7

Glisser la *Plaque de Montage (C)* à l'emplacement souhaité, puis plier les languettes de verrouillage.
Slide the *Mounting Plate (C)* in the desired location, then bend the locking tabs.

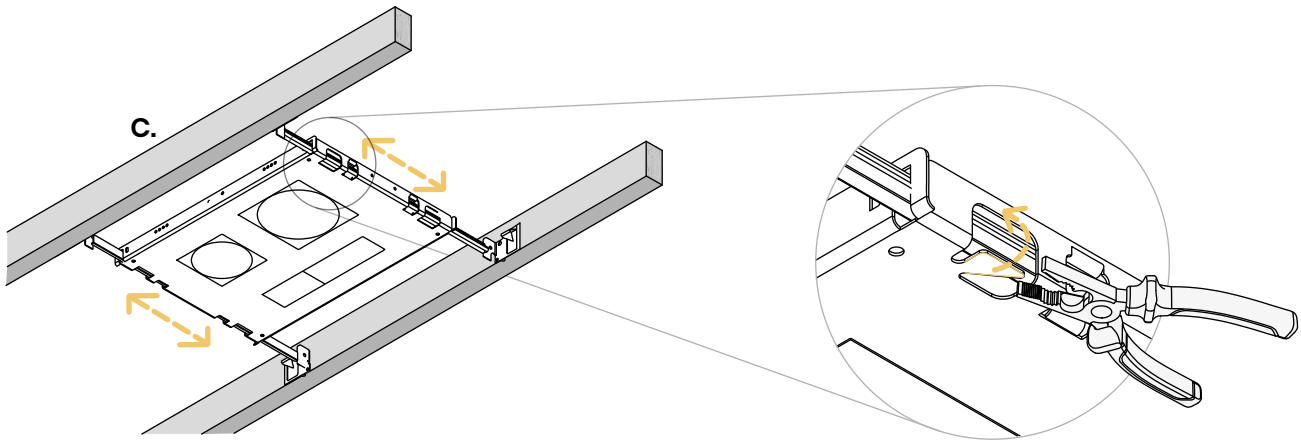

Passer à l'Étape 9.
Proceed to Step 9.



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.



Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES


8

Déposer la *Plaque de Montage (C)* sur les traverses.
Place the *Mounting Plate (C)* on the crosspieces.

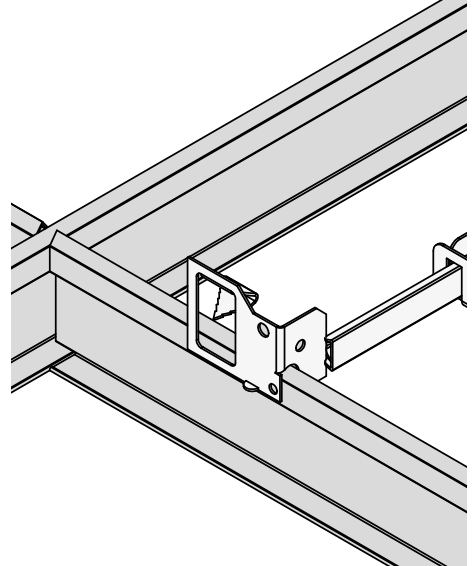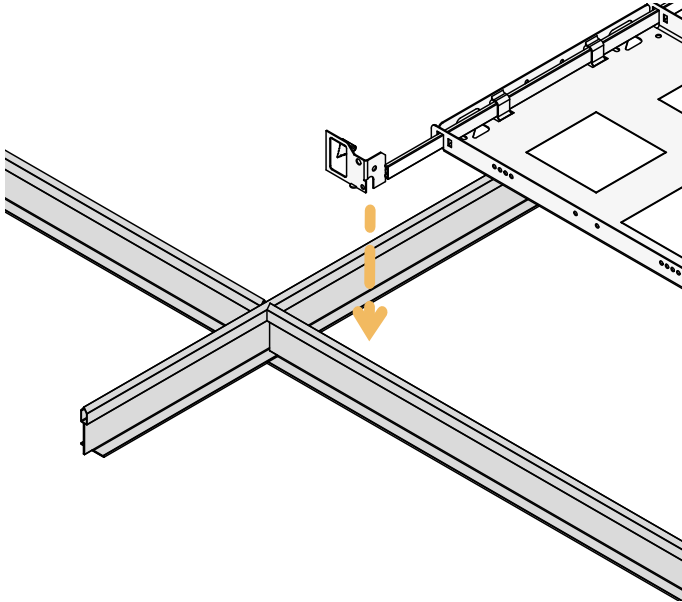

9

Couper un trou de la dimension requise selon le tableau Découpe de Plafond disponible à la page 3.
Cut a hole of the required dimensions, see Ceiling Cutout Table available on page 3.

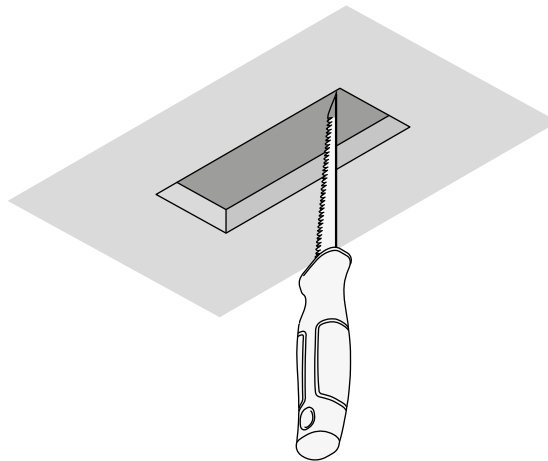

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations




SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES

10

Installer le *Transformateur* (B) à l'endroit désiré et le connecter à l'alimentation électrique principale. Référez-vous au *Schéma de Branchement* illustré à l'Étape 10.1.


Install the *Driver* (B) in the desired location and connect it to the main power line. Refer to the *Connection Diagram* shown in Step 10.1.

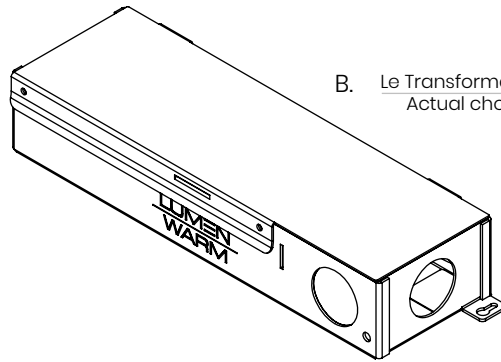

B. Le Transformateur choisi peut différer de cette image.
Actual chosen Driver may differ from this image.

10.1

Schéma de Branchement
Connection Diagram

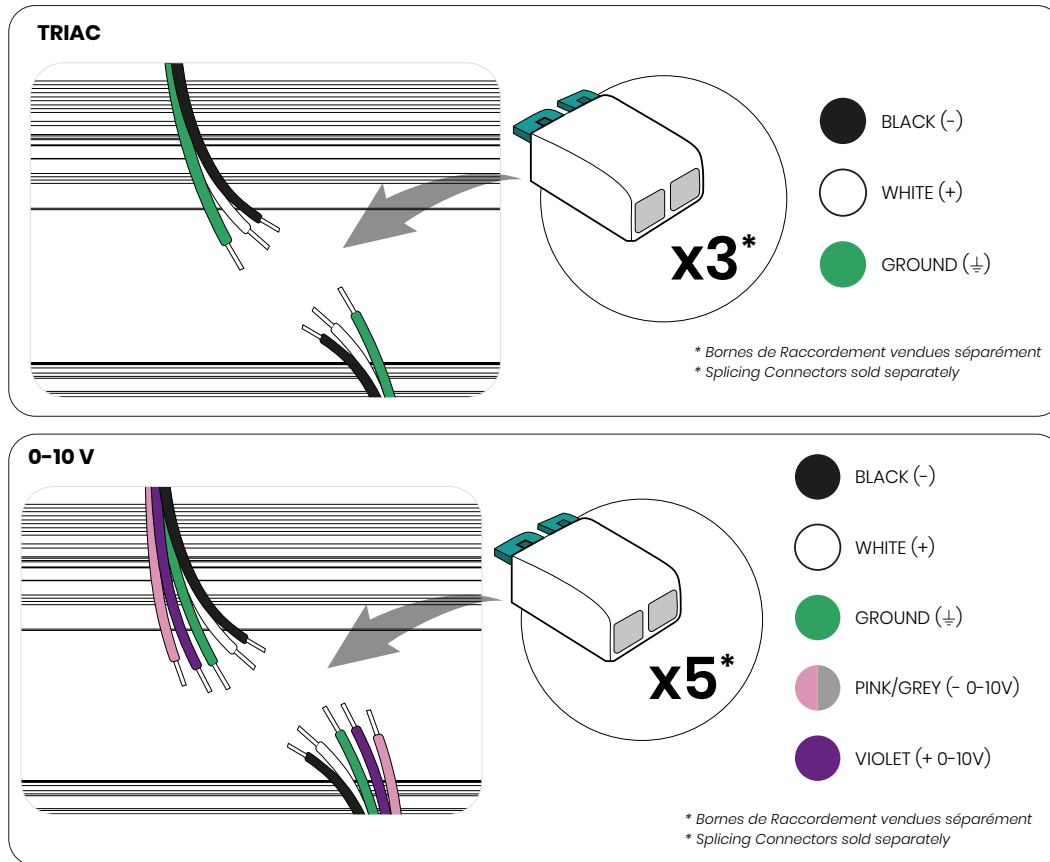

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.

Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations




SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES


11

Visser la *Bordure Invisible* solidement à niveau avec la surface.
Securely screw *Trimless Trim* level to the surface.

11

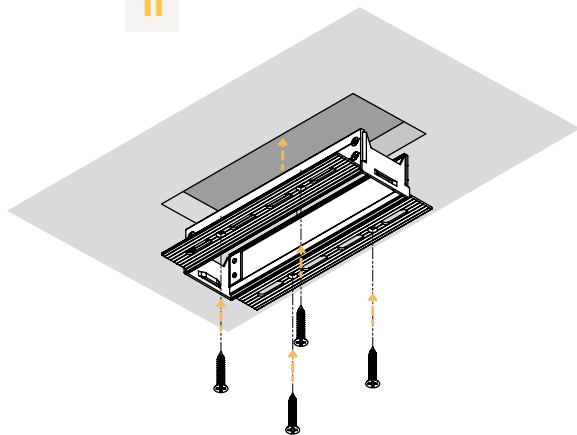

11.1

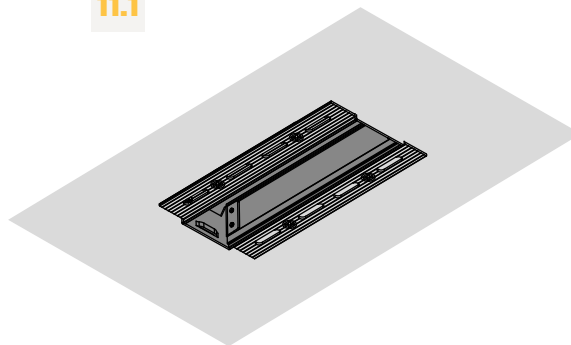


12

Plâtrer par-dessus la *Bordure Invisible* selon les instructions du fabricant.
Plaster over *Trimless Trim* according to manufacturer's instructions.


13

Peindre lorsque le plâtre est sec.
Paint once the plaster is dry.

12

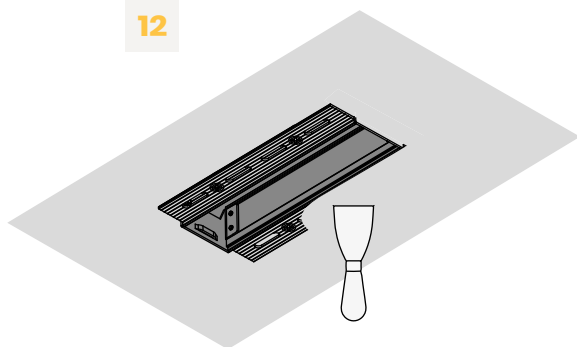

13

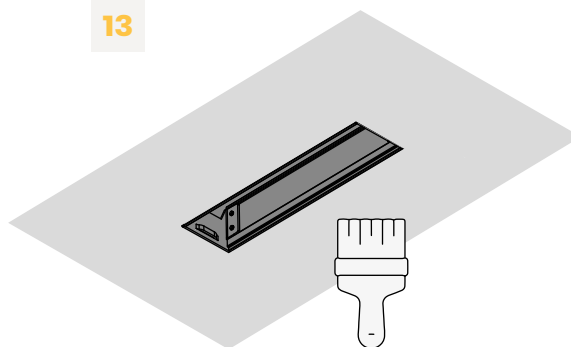

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.


Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations





SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES

14

Connecter le *Luminaire* (A) au *Transformateur* (B).
Connect the *Luminaire* (A) to the *Driver* (B).

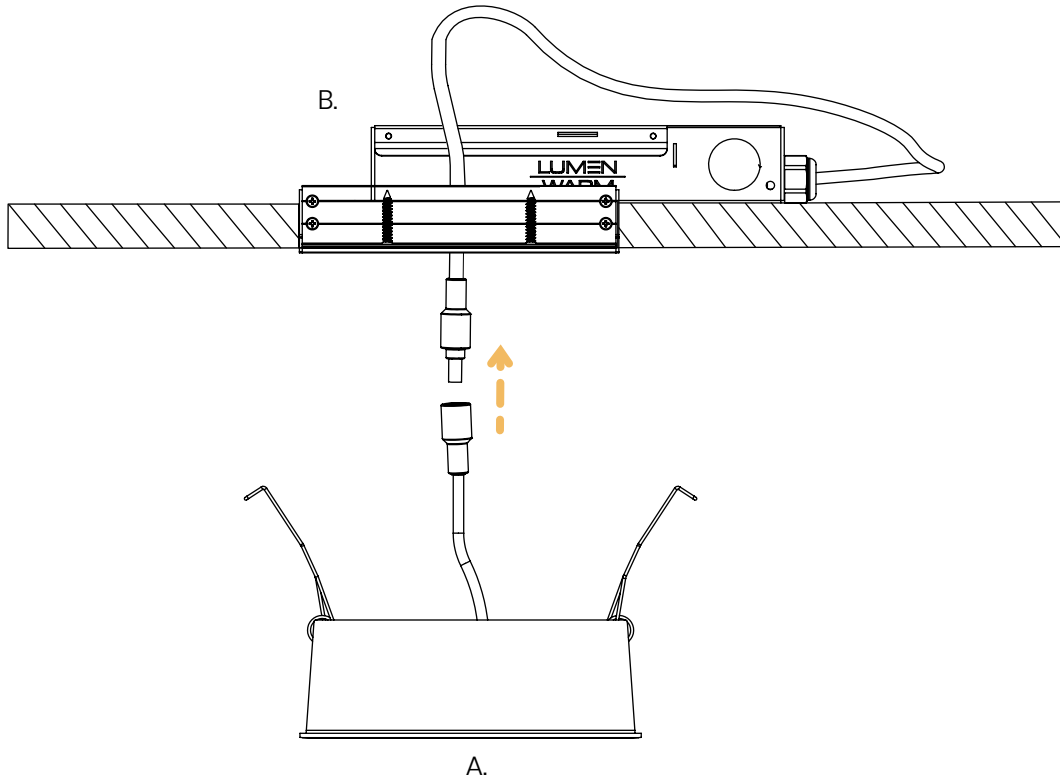

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.
Do not connect or disconnect under load.

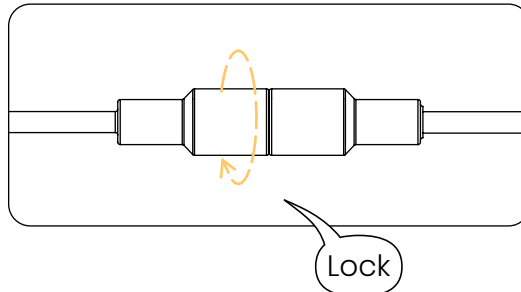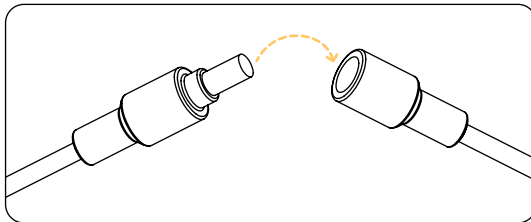

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations




SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES


8

Redresser les *Fixations à Ressort* vers le haut et les maintenir en place.
Straighten up *Spring Brackets* and hold in place.

8

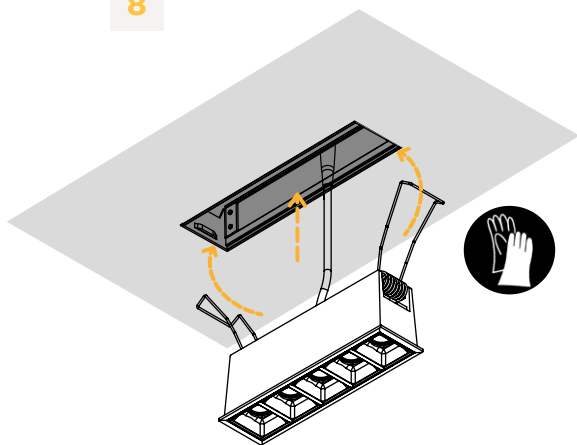

8.1

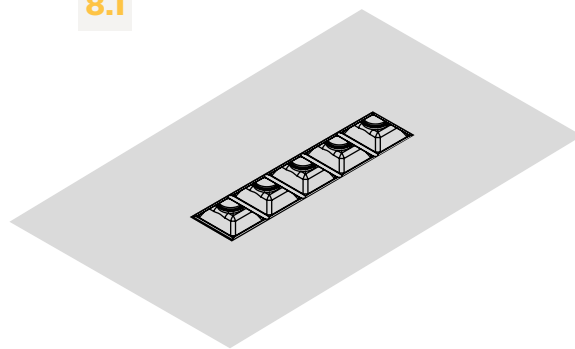

9

Remettre l'alimentation électrique.
Turn power back on.




Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations




SÉRIE PALAZO TRIMLESS | PALAZO TRIMLESS SERIES

- 15** Redresser les *Fixations à Ressort* vers le haut et les maintenir en place.
Straighten up *Spring Brackets* and hold in place.

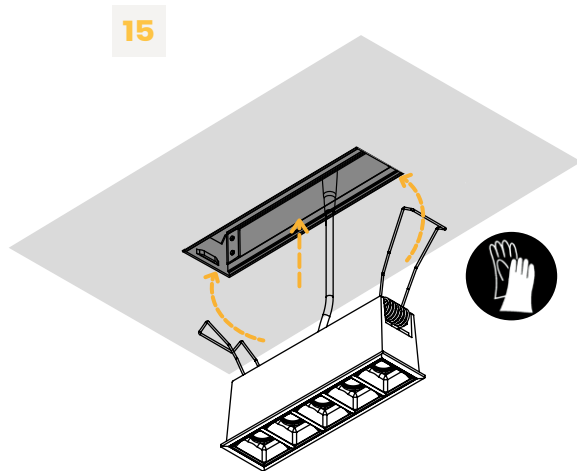

15.1

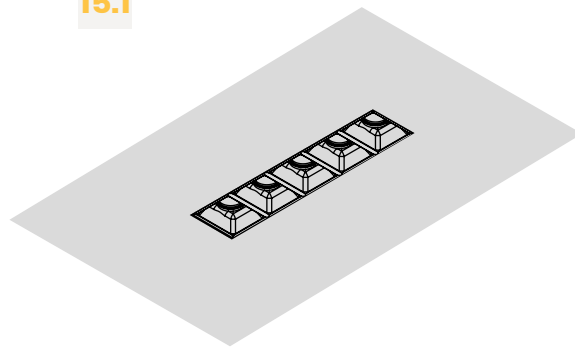

- 16** Remettre l'alimentation électrique.
Turn power back on.



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations

