

## NOM DU PROJET

## TYPE

## QTÉ



## KYOKO BLANC DYNAMIQUE – RGBW


Notre Kyoko est le miroir rétroéclairé parfait pour les salons de beauté, les salles de bains résidentielles et hôtelières et d'autres espaces communs. Avec son verre dépoli aux motifs personnalisables, il se démarquera facilement dans n'importe quelle pièce tout en vous offrant un rendu de couleur exceptionnel avec son CRI élevé.



<b>Degré Kelvin</b>	Blanc Dynamique, RGBW
<b>CRI*</b>	Jusqu'à 95, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
<b>Flux Lumineux</b>	Jusqu'à 350lm/pi, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
<b>Lumen/Watt</b>	Jusqu'à 72lm/W, voir la Fiche Technique pour plus d'informations

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

### DEGRÉ KELVIN

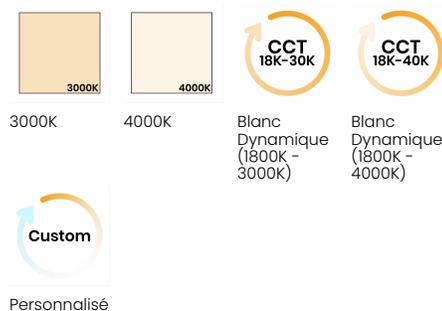

Personnalisé

<b>Tension d'Entrée</b>	Transformateur à Distance; 100-277V
<b>Courant Continu</b>	24VDC
<b>Consommation</b>	Jusqu'à 7.62W/pi, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
<b>Options de Contrôle</b>	0-10V, ELV Triac, Dali, Zigbee, DMX et plus
<b>Matériel</b>	Aluminium, Miroir

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

### OPTIONS DE DÉPOLISSAGE



# OPTIONS DE COMMANDE

## Kyoko Blanc Dynamique – RGBW

Code de Produit	Dimensions (Largeur x Hauteur)	Flux Lumineux	Degré Kelvin	Fini du Cadre	Protection IP	Options de Dépolissage	Transformateur
LWKY2	-----	-----	----	--	----	-----	----
	<b>24X36IN</b> - 24po x 36po	<b>TW220</b> - Blanc Dynamique 220lm/pi	<b>ADJ4</b> - Blanc Dynamique (1800K - 3000K)	<b>WH</b> - Blanc	<b>IP22</b> - IP22	<b>BRDR</b> - Bordure	<b>DMX</b> - Transformateur DMX
	<b>30X30IN</b> - 30po x 30po		<b>ADJ5</b> - Blanc Dynamique (1800K - 4000K)	<b>CU</b> - Personnalisé *	<b>IP44</b> - IP44	<b>CUIMG</b> - Image Personnalisée	<b>5DIM</b> - Transformateur Dimmable Cinq-en-Un
	<b>36X24IN</b> - 36po x 24po		<b>CU</b> - Personnalisé			<b>CUS</b> - Bandes Personnalisées	<b>L3D0</b> - Transformateur Lutron Hi-Lume Premier
	<b>36X36IN</b> - 36po x 36po	<b>TW300</b> - Blanc Dynamique 300lm/pi	<b>ADJ4</b> - Blanc Dynamique (1800K - 3000K)				<b>NDD</b> - Transformateur Non-Dimmable
	<b>36X48IN</b> - 36po x 48po		<b>CU</b> - Personnalisé				<b>ZB</b> - Transformateur Zigbee
	<b>36X60IN</b> - 36po x 60po	<b>RGBW250</b> - RGBW 250lm/pi	<b>30K</b> - 3000K				
	<b>48X36IN</b> - 48po x 36po	<b>RGBW350</b> - RGBW 350lm/pi	<b>40K</b> - 4000K				
	<b>48X60IN</b> - 48po x 60po		<b>CU</b> - Personnalisé				
	<b>60X36IN</b> - 60po x 36po						
	<b>60X48IN</b> - 60po x 48po						
	<b>CU</b> - Personnalisé ☐						


☐ Dimensions maximales: 60po x 48po. Spécifier l'unité de mesure. \* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Spécifiez le Code RAL.

## Informations de Commande Supplémentaires

Notes |

## Dimensions

## Profilé

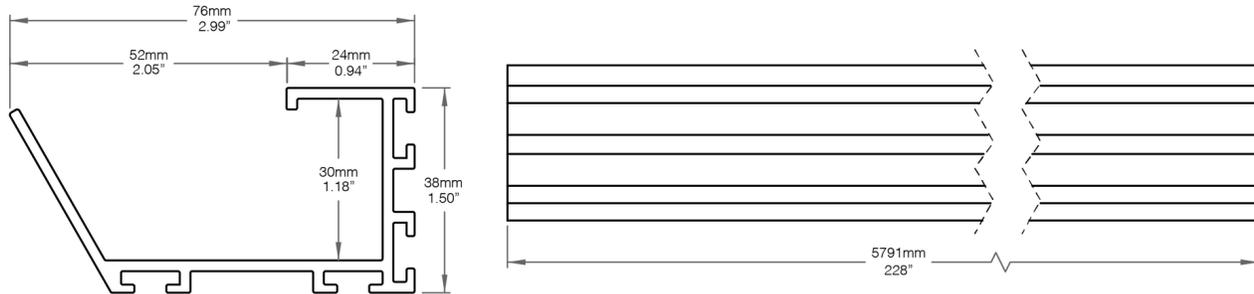


## Informations Détaillées par Flux Lumineux (Consommation – Lumen/Watt – CRI)

<b>TW220 - Blanc Dynamique 220lm/pi</b>	3.05W/pi – 72lm/W – 95
<b>TW300 - Blanc Dynamique 300lm/pi</b>	4.57W/pi – 72lm/W – 95
<b>RGBW250 - RGBW 250lm/pi</b>	4.68W/pi – 53lm/W – 95
<b>RGBW350 - RGBW 350lm/pi</b>	7.62W/pi – 46lm/W – 95

## Kit d'Installation Optionnel pour Connexions Bas Voltage – Commander Séparément

## Boîte de Jonction - JBX-20

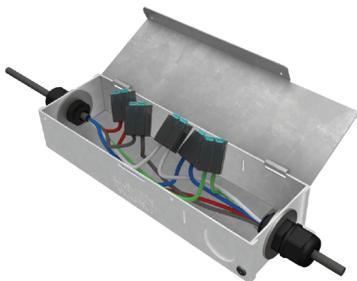

Deux grandeurs et plusieurs accessoires disponibles

Permet de faire des raccords électrique en toute sécurité

Peut contenir un transformateur

Fait d'aluminium



[Fiche Technique Boîte de Jonction](#)