

## NOM DU PROJET

## TYPE

## QTÉ



## KYOKO BLANC STATIQUE – DIM TO WARM


Notre Kyoko est le miroir rétroéclairé parfait pour les salons de beauté, les salles de bains résidentielles et hôtelières et d'autres espaces communs. Avec son verre dépoli aux motifs personnalisables, il se démarquera facilement dans n'importe quelle pièce tout en vous offrant un rendu de couleur exceptionnel avec son CRI élevé.



<b>Degré Kelvin</b>	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Dim To Warm
<b>CRI*</b>	Jusqu'à 95, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
<b>Flux Lumineux</b>	Jusqu'à 1400lm/pi, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
<b>Lumen/Watt</b>	Jusqu'à 160lm/W, voir la Fiche Technique pour plus d'informations

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

### DEGRÉ KELVIN

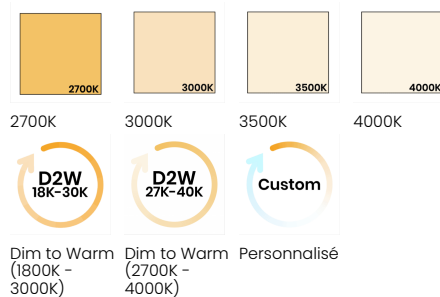


Dim to Warm (1800K - 3000K)    Dim to Warm (2700K - 4000K)    Personnalisé

<b>Tension d'Entrée</b>	Transformateur à Distance; 100-277V
<b>Courant Continu</b>	24VDC
<b>Consommation</b>	Jusqu'à 8.78W/pi, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
<b>Options de Contrôle</b>	0-10V, ELV Triac, Dali, Zigbee, DMX et plus
<b>Matériel</b>	Aluminium, Miroir

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

### OPTIONS DE DÉPOLISSAGE



Bordure    Image Personnalisée    Bandes Personnalisées

# OPTIONS DE COMMANDE

## Kyoko Blanc Statique - Dim to Warm

Code de Produit	Dimensions (Largeur x Hauteur)	Flux Lumineux	Degré Kelvin	Fini du Cadre	Protection IP	Options de Dépolissage	Transformateur
LWKY1	-----	-----	----	--	----	-----	----
	<b>22X32IN</b> - 22po x 32po	<b>HPC120</b> - 120lm/pi	<b>27K</b> - 2700K	<b>WH</b> - Blanc	<b>IP22</b> - IP22	<b>BRDR</b> - Bordure	<b>DMX</b> - Transformateur DMX
	<b>32X22IN</b> - 32po x 22po	<b>HPC290</b> - 290lm/pi	<b>30K</b> - 3000K	<b>CU</b> - Personnalisé *	<b>IP44</b> - IP44	<b>CUIMG</b> - Image Personnalisée	<b>5DIM</b> - Transformateur Dimmable Cinq-en-Un
	<b>36X48IN</b> - 36po x 48po	<b>HPC420</b> - 420lm/pi	<b>35K</b> - 3500K			<b>CUS</b> - Bandes Personnalisées	<b>L3D0</b> - Transformateur Lutron Hi-Lume Premier
	<b>36X60IN</b> - 36po x 60po	<b>HPC700</b> - 700lm/pi	<b>40K</b> - 4000K				<b>NDD</b> - Transformateur Non-Dimmable
	<b>48X36IN</b> - 48po x 36po	<b>HP900</b> - 900lm/pi	<b>CU</b> - Personnalisé				<b>ZB</b> - Transformateur Zigbee
	<b>60X36IN</b> - 60in x 36in	<b>HP1000</b> - 1000lm/pi					
	<b>CU</b> - Personnalisé ☞	<b>HE1150</b> - 1150lm/pi					
		<b>HE1400</b> - 1400lm/pi					
		<b>D2W480</b> - Dim to Warm 480lm/pi	<b>D2W1</b> - Dim to Warm (1800K - 3000K)				
			<b>D2W6</b> - Dim to Warm (2700K - 4000K)				
			<b>CU</b> - Personnalisé				

☞ Dimensions maximales: 60po x 48po. Spécifier l'unité de mesure. \* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Spécifiez le Code RAL.

## Informations de Commande Supplémentaires

Notes |


NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ

## Dimensions

## Profilé

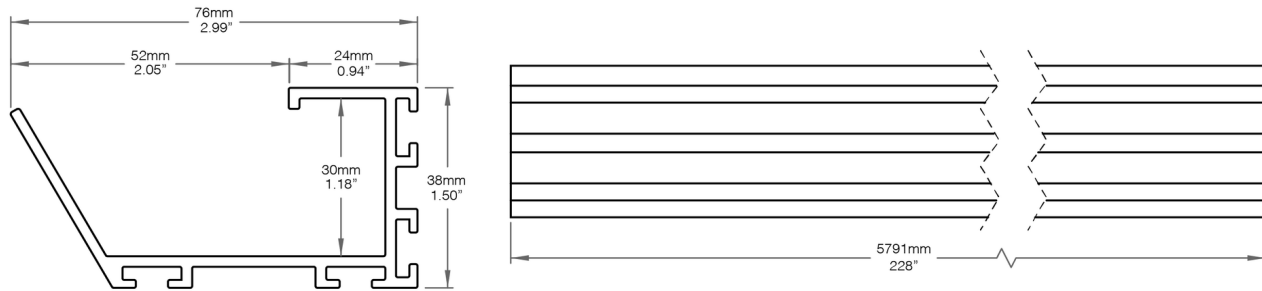


## Informations Détaillées par Flux Lumineux (Consommation – Lumen/Watt – CRI)

<b>HPC120 - 120lm/pi</b>	0.91W/pi – 127lm/W – 95	<b>HP1000 - 1000lm/pi</b>	7.9W/pi – 127lm/W – 95
<b>HPC290 - 290lm/pi</b>	2.59W/pi – 110lm/W – 95	<b>HE1150 - 1150lm/pi</b>	7.31W/pi – 157lm/W – 90
<b>HPC420 - 420lm/pi</b>	3.51W/pi – 115lm/W – 95	<b>HE1400 - 1400lm/pi</b>	8.78W/pi – 160lm/W – 90
<b>HPC700 - 700lm/pi</b>	5.85W/pi – 120lm/W – 95	<b>D2W480 - Dim to Warm 480lm/pi</b>	5.27W/pi – 92lm/W – 90
<b>HP900 - 900lm/pi</b>	6.58W/pi – 95lm/W – 95		

## Kit d'Installation Optionnel pour Connexions Bas Voltage – Commander Séparément

## Boîte de Jonction – JBX-20

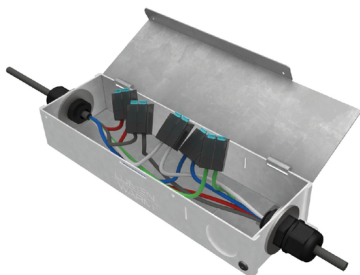

Deux grandeurs et plusieurs accessoires disponibles

Permet de faire des raccords électrique en toute sécurité

Peut contenir un transformateur

Fait d'aluminium


[Fiche Technique Boîte de Jonction](#)