

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ



KYOKO BLANC DYNAMIQUE – RGBW


Notre Kyoko est le miroir rétroéclairé parfait pour les salons de beauté, les salles de bains résidentielles et hôtelières et d'autres espaces communs. Avec son verre dépoli aux motifs personnalisables, il se démarquera facilement dans n'importe quelle pièce tout en vous offrant un rendu de couleur exceptionnel avec son CRI élevé.



Degré Kelvin	Blanc Dynamique, RGBW
CRI*	Jusqu'à 95, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
Flux Lumineux	Jusqu'à 350lm/pi, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
Lumen/Watt	Jusqu'à 72lm/W, voir la Fiche Technique pour plus d'informations

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

DEGRÉ KELVIN

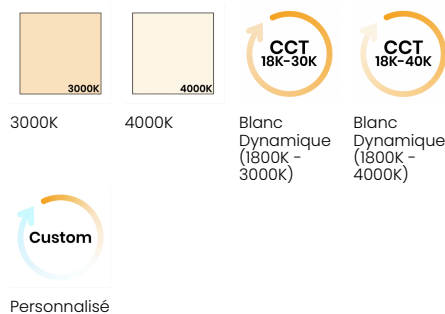

Personnalisé

Tension d'Entrée	Transformateur à Distance; 100-277V
Courant Continu	24VDC
Consommation	Jusqu'à 7.62W/pi, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
Options de Contrôle	0-10V, ELV Triac, Dali, Zigbee, DMX et plus
Matériel	Aluminium, Miroir

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

OPTIONS DE DÉPOLISSAGE



NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ

OPTIONS DE COMMANDE

Kyoko Blanc Dynamique – RGBW


Dimensions (Largeur x Hauteur)	22X32IN – 22po x 32po <input type="checkbox"/>	32X22IN – 32po x 22po <input type="checkbox"/>	36X48IN – 36po x 48po <input type="checkbox"/>
	36X60IN – 36po x 60po <input type="checkbox"/>	48X36IN – 48po x 36po <input type="checkbox"/>	60X36IN – 60in x 36in <input type="checkbox"/>
	CU-SIZE – Personnalisé <input type="checkbox"/>		
Flux Lumineux	TW220 – Blanc Dynamique 220lm/pi <input type="checkbox"/>	TW300 – Blanc Dynamique 300lm/pi <input type="checkbox"/>	
	RGBW250 – RGBW 250lm/pi <input type="checkbox"/>	RGBW350 – RGBW 350lm/pi <input type="checkbox"/>	
Degré Kelvin	30K – 3000K <input type="checkbox"/>	40K – 4000K <input type="checkbox"/>	ADJ4 – Blanc Dynamique (1800K – 3000K) <input type="checkbox"/>
	ADJ5 – Blanc Dynamique (1800K – 4000K) <input type="checkbox"/>		CU-CCT – Personnalisé <input type="checkbox"/>
Fini du Cadre	WH – Blanc <input type="checkbox"/>	CU-K7 – Personnalisé <input type="checkbox"/>	
Protection IP	IP22 – IP22 <input type="checkbox"/>	IP44 – IP44 <input type="checkbox"/>	
Options de Dépolissage	BRDR – Bordure <input type="checkbox"/>	CUIMG – Image Personnalisée <input type="checkbox"/>	CUS – Bandes Personnalisées <input type="checkbox"/>
Transformateur	DMX – Transformateur DMX <input type="checkbox"/>	5DIM – Transformateur Dimmable Cinq-en-Un <input type="checkbox"/>	
	L3D0 – Transformateur Lutron Hi-Lume Premier <input type="checkbox"/>	NDD – Transformateur Non-Dimmable <input type="checkbox"/>	
	ZB – Transformateur Zigbee <input type="checkbox"/>		

Informations de Commande Supplémentaires

Notes |

Dimensions

Profilé

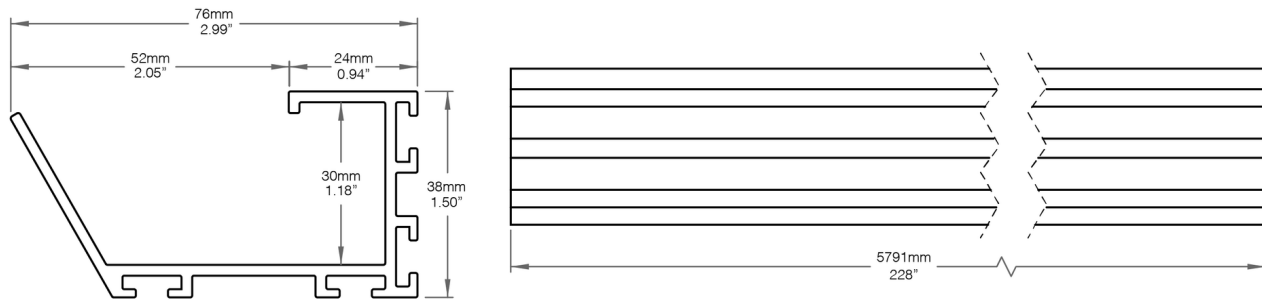


Informations Détaillées par Flux Lumineux (Consommation – Lumen/Watt – CRI)

TW220 - Blanc Dynamique 220lm/pi	3.05W/pi – 72lm/W – 95
TW300 - Blanc Dynamique 300lm/pi	4.57W/pi – 72lm/W – 95
RGBW250 - RGBW 250lm/pi	4.68W/pi – 53lm/W – 95
RGBW350 - RGBW 350lm/pi	7.62W/pi – 46lm/W – 95

Kit d'Installation Optionnel pour Connexions Bas Voltage – Commander Séparément

Boîte de Jonction - JBX-20

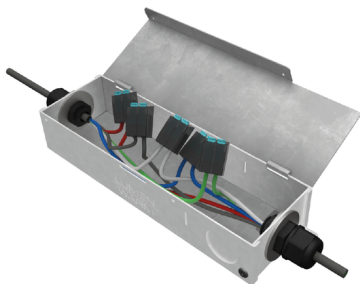

Deux grandeurs et plusieurs accessoires disponibles

Permet de faire des raccords électrique en toute sécurité

Peut contenir un transformateur

Fait d'aluminium



[Fiche Technique Boîte de Jonction](#)