

## NOM DU PROJET


## TYPE

## QTÉ



## ROCCO SUSPENDU BLANC STATIQUE – DIM TO WARM

Disponibles dans une variété d'intensité lumineuse et de méthodes d'installation, nos Solutions Linéaires Bas Voltage sont largement polyvalentes. Elles peuvent être utilisées pour leur fonctionnalité, comme éléments de design dans une pièce ou les deux.

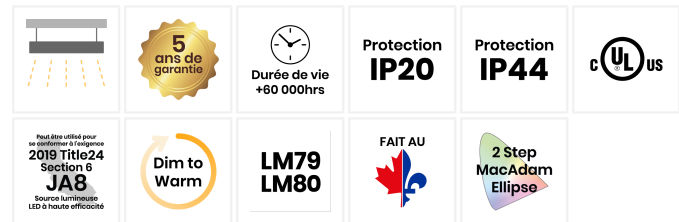

<b>Degré Kelvin</b>	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Dim to Warm
<b>CRI*</b>	Jusqu'à 95, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
<b>Flux Lumineux</b>	Jusqu'à 1400lm/pi, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
<b>Lumen/Watt</b>	Jusqu'à 160lm/W, voir la Fiche Technique pour plus d'informations

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

### COULEUR DU PROFILÉ D'ALUMINIUM



Anodisé Clair

Noir Mat


Blanc Mat

Personnalisé

<b>Tension d'Entrée</b>	Transformateur à Distance; 100-277V
<b>Courant Continu</b>	24V
<b>Consommation</b>	Jusqu'à 8.78W/pi, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
<b>Options de Contrôle</b>	0-10V, ELV Triac, Dali, Zigbee, DMX et plus
<b>Matériel</b>	Aluminium

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

### DEGRÉ KELVIN



2700K

3000K

3500K

4000K

Dim to Warm  
(1800K - 3000K)Dim to Warm  
(2700K - 4000K)

Personnalisé

# OPTIONS DE COMMANDE

## Rocco Suspendu Blanc Statique – Dim to Warm

Code de Produit	Longueur	Couleur du Profilé d'Aluminium	Options de Lentille	Flux Lumineux	Degré Kelvin
LWRC1-SPD	--	---	-----	-----	----
Transformateurs à commander séparément.	<b>CU</b> - Longueur Personnalisée <span style="color: orange;">△</span>	<b>ACL</b> - Anodisé Clair	<b>CF</b> - Lentille Claire Givrée Clippée	<b>HPC120</b> - 120lm/pi	<b>27K</b> - 2700K
Voir Transformateurs Compatibles pour plus de détails.	Veuillez fournir les détails requis. Voir section suivante.	<b>MBK</b> - Noir Mat	<b>C13WG</b> - Clear 12° to 14° Wall Grazer Lens	<b>HPC290</b> - 290lm/pi	<b>30K</b> - 3000K
	Toute longueur supérieure à 2438mm   96po engendrera des frais supplémentaires.	<b>MWH</b> - Blanc Mat	<b>SBC</b> - Lentille Fumée Noire	<b>HPC420</b> - 420lm/pi	<b>35K</b> - 3500K
		<b>CU</b> - Personnalisé <span style="color: orange;">*</span>	<b>WF</b> - Lentille Blanche Givrée Clippée	<b>HPC700</b> - 700lm/pi	<b>40K</b> - 4000K
			<b>WO</b> - Lentille Blanche Opaline Clippée	<b>HP900</b> - 900lm/pi	<b>CU</b> - Personnalisé
			<b>WO3D</b> - Lentille Blanche Opaline 3D Clippée	<b>HE1150</b> - 1150lm/pi	
			<b>MBRCL</b> - Louver Rectangulaire Noir Mat	<b>HE1400</b> - 1400lm/pi	
			<b>MWRCL</b> - Louver Rectangulaire Blanc Mat	<b>D2W480</b> - Dim to Warm 480lm/pi	<b>D2W1</b> - Dim to Warm (1800K - 3000K)
			<b>NA</b> - Aucun		<b>D2W6</b> - Dim to Warm (2700K - 4000K)
					<b>CU</b> - Personnalisé
Alimentation Électrique	Protection IP	Plafonnier	Fini du Plafonnier	Accessoires	Méthode de Production
----	----	---	---	---	---
<b>SDCX</b> - Petit Câble Coaxial Décoratif	<b>IP20</b> - IP20	<b>FRD</b> - Plafonnier Plat Rond	<b>MBK</b> - Noir Mat	<b>3SK</b> - Kit de Suspension de 3pi	<b>FAI</b> - Assemblé en Usine, Selon l'Incrément de la Source Lumineuse
	<b>IP44</b> - IP44		<b>MWH</b> - Blanc Mat	<b>9SK</b> - Kit de Suspension de 9pi	<b>FAE</b> - Assemblé en Usine, Selon la Longueur Exacte Fournie
			<b>CU</b> - Personnalisé <span style="color: orange;">*</span>	<b>CUSK</b> - Kit de Suspension Ajustable, Longueur Personnalisée	<b>FIE</b> - Assemblé au Chantier, Selon la Longueur Exacte Fournie

\* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Spécifiez le Code RAL.

△ Voir la charte des Longueurs Nominales de cette fiche technique ou téléchargez le fichier des Longueurs Détaillées pour plus d'informations.

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ

### Informations de Commande Supplémentaires

Notes |

### Spécification des Longueurs

Type	Quantité	Longueur <small>Précisez l'unité de mesure</small>	Type	Quantité	Longueur <small>Précisez l'unité de mesure</small>	Type	Quantité	Longueur <small>Précisez l'unité de mesure</small>

Toute longueur supérieure à 2438mm | 96in pourrait engendrer des frais supplémentaires. Si plus de lignes sont requises, veuillez utiliser [Feuille de Spécification des Longueurs](#).

### Détails des Méthodes de Production

Assemblé en Usine  
Selon l'Incrément de la Source Lumineuse  
(Longueur Max: 96po | 2438mm)



Luminaire fourni complètement assemblé selon les incréments de coupe de la source lumineuse sans dépasser la longueur spécifiée pour optimiser le visuel du produit et éliminer les coins sombres aux extrémités. Voir le tableau *Longueurs Nominales et Wattage par Flux Lumineux* pour les longueurs détaillées. Le luminaire **ne pourra pas** être modifié au chantier.


**\*Option recommandée pour tout produit visible.**

Assemblé en Usine  
Selon la Longueur Exacte Fournie  
(Longueur Max: 96po | 2438mm)



Luminaire fourni complètement assemblé selon la longueur spécifiée. La source lumineuse sera centrée dans l'extrusion et il pourrait y avoir des coins sombres aux extrémités. Le luminaire **ne pourra pas** être modifié au chantier.

Assemblé au Chantier  
Selon la Longueur Exacte Fournie  
(Option par défaut pour longueurs supérieures à 96po | 2438mm)





L'extrusion et la source lumineuse seront coupées selon la longueur spécifiée et les câbles d'alimentation demandés seront soudés à la source lumineuse. L'assemblage se termine au chantier. Le luminaire pourra y être modifié. À noter que cette option n'est pas disponible pour les luminaires demandant une protection IP67.


**\*Option recommandée lorsque les mesures finales sont incertaines.**

## Dimensions

### Profilé

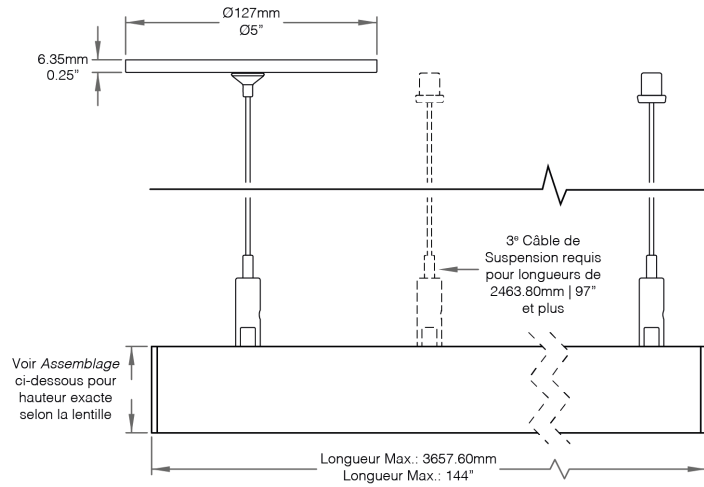


### Embouts




### Assemblage


Lentille Claire/Blanche Givrée  
Lentille Blanche Opaline  
Lentille Fumée Noire  
Louver Rectangulaire



Lentille Blanche Opaline 3D




Lentille Claire Wall  
Grazer 12° à 14°




## Accessoires de Jonction


### Droit




### Coin Plat



### Coin en Angle

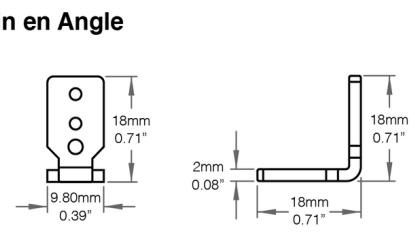

## Options de Lentilles




Lentille Claire Givrée – Lentille Blanche Givrée – Lentille Blanche Opaline



Lentille Claire Wall Grazer 12° à 14°




Lentille Fumée Noire



Lentille Blanche Opaline 3D



Louver Rectangulaire Noir Mat



Louver Rectangulaire Blanc Mat

## Informations Détaillées par Flux Lumineux (Consommation – Lumen/Watt – CRI)

<b>HPC120 - 120lm/pi</b>	0.91W/pi – 127lm/W – 95
<b>HPC290 - 290lm/pi</b>	2.59W/pi – 110lm/W – 95
<b>HPC420 - 420lm/pi</b>	3.51W/pi – 115lm/W – 95
<b>HPC700 - 700lm/pi</b>	5.85W/pi – 120lm/W – 95

<b>HP900 - 900lm/pi</b>	6.58W/pi – 95lm/W – 95
<b>HE1150 - 1150lm/pi</b>	7.31W/pi – 157lm/W – 90
<b>HE1400 - 1400lm/pi</b>	8.78W/pi – 160lm/W – 90
<b>D2W480 - Dim to Warm 480lm/pi</b>	5.27W/pi – 92lm/W – 90

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ

## Longueur Maximale par Transformateur et Flux Lumineux

	120lm/ft		290lm/ft		420lm/ft		700lm/ft		900lm/ft		1150lm/ft		1400lm/ft		Dim to Warm 480lm/ft	
	Max. Run in Feet	Max. Run in Metre	Max. Run in Feet	Max. Run in Metre	Max. Run in Feet	Max. Run in Metre	Max. Run in Feet	Max. Run in Metre	Max. Run in Feet	Max. Run in Metre	Max. Run in Feet	Max. Run in Metre	Max. Run in Feet	Max. Run in Metre	Max. Run in Feet	Max. Run in Metre
30W Driver	27.35ft	8.34m	9.66ft	2.95m	6.84ft	2.09m	4.28ft	1.31m	3.80ft	1.16m	3.42ft	1.05m	2.85ft	0.87m	4.75ft	1.45m
60W Driver	54.69ft	16.67m	19.31ft	5.89m	13.68ft	4.17m	8.55ft	2.61m	7.60ft	2.32m	6.84ft	2.09m	5.70ft	1.74m	9.50ft	2.90m
75W Driver	68.36ft	20.84m	24.13ft	7.36m	17.09ft	5.21m	10.69ft	3.26m	9.50ft	2.90m	8.55ft	2.61m	7.13ft	2.18m	11.87ft	3.62m
96W Driver	87.50ft	26.67m	30.89ft	9.42m	21.88ft	6.67m	13.68ft	4.17m	12.16ft	3.71m	10.94ft	3.34m	9.12ft	2.78m	15.19ft	4.63m

## Visibilité du LED



Lentille Claire Wall Grazer 12° à 14° – Visible – Perte de Lumière: 0%



Louver Rectangulaire Blanc Mat – Visible – Perte de Lumière: 4%



Louver Rectangulaire Noir Mat – Visible – Perte de Lumière: 8%



Louver Rectangulaire Noir Mat avec PCB Noir 700lm/pi – Visible – Perte de Lumière: 8%



Lentille Claire Givrée – Visible – Perte de Lumière: 8.5%



Lentille Fumée Noire – À Peine Visible – Perte de Lumière: 11%



Lentille Blanche Givrée – À Peine Visible – Perte de Lumière: 23.5%




Lentille Blanche Opaline – Diffusé – Perte de Lumière: 37.5%




Lentille Blanche Opaline 3D – Diffusé – Perte de Lumière: 49.5%


## Données Photométriques




Lentille Claire Givrée – 1150lm/pi – 4000K




Lentille Blanche Givrée – 1150lm/pi – 4000K



Lentille Blanche Opaline – 1150lm/pi – 4000K



Lentille Blanche Opaline 3D – 1150lm/pi – 4000K




Sans Lentille – 1150lm/pi – 4000K



## Kit d'Installation Optionnel pour Connexions Bas Voltage - Commander Séparément

### Boîte de Jonction - JBX-20

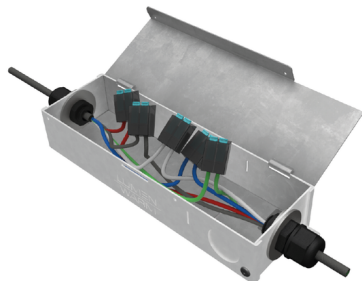

Deux grandeurs et plusieurs accessoires disponibles

Permet de faire des raccords électrique en toute sécurité

Peut contenir un transformateur

Fait d'aluminium



[Fiche Technique Boîte de Jonction](#)
























NOM DU PROJET


TYPE

QTÉ


## Transformateurs Compatibles

Item	Caractéristiques	Téléchargements	
<b>Transformateurs Non-Dimmables</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listé UL</li> <li>- Tension d'entrée universelle, gamme complète</li> <li>- Protection IP66, adapté à une utilisation extérieure</li> <li>- Sortie à tension constante 24V, Class2</li> </ul>	 	 
<b>Transformateurs Dimmables Cinq-en-Un</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listé UL</li> <li>- Tension d'entrée universelle: 100 ~ 277VAC</li> <li>- Protection IP67, adapté pour une utilisation extérieure</li> <li>- Phase directe, Phase inverse, ELV, 0-10V, 1-10V</li> </ul>	  	 
<b>Transformateur Lutron</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listé UL</li> <li>- Tension d'entrée universelle: 120-277VAC</li> <li>- Sortie à tension constante 24V, Class2</li> <li>- Gradation continue jusqu'à 0.1%</li> </ul>		
<b>Transformateurs DMX/Zigbee</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tension d'entrée universelle: 100-277VAC</li> <li>- Protection IP20, adapté à une utilisation intérieur</li> <li>- Sortie à tension constante 24V, Class2</li> <li>- Compatible avec les contrôleurs Lumen Warm</li> </ul>	 	


Aussi Disponible




Cercio




Connor




Doby




Jaxson




Myla




Olivia




Palazzo Master




Pola




Robertha




Rocco



Venga Slim



Venga



Venga Up & Down