


## NOM DU PROJET

## TYPE

## QTÉ

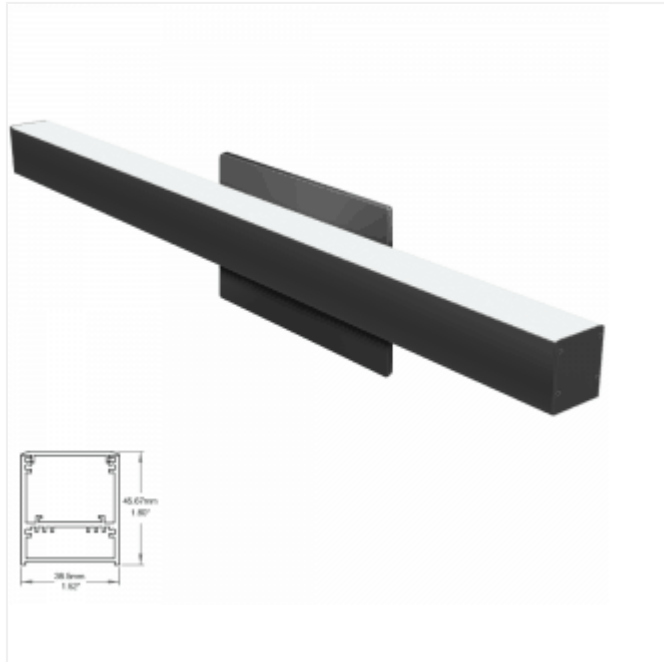

## VENGA MURAL BLANC DYNAMIQUE - RGBW


La série Venga est une famille d'extrusions linéaires permettant un éclairage direct ou indirect, ainsi qu'une combinaison des deux, de n'importe quelle pièce. Elle est disponible dans une variété d'options d'intensité lumineuse ainsi que dans de nombreuses applications, y compris, mais sans s'y limiter, montée en surface, murale ou suspendue.



<b>Degré Kelvin</b>	Blanc Dynamique, RGBW
<b>CRI*</b>	Jusqu'à 95, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
<b>Flux Lumineux</b>	Jusqu'à 350lm/pi, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
<b>Lumen/Watt</b>	Jusqu'à 72lm/W, voir la Fiche Technique pour plus d'informations

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

### COULEUR DU PROFILÉ D'ALUMINIUM




Noir Mat    Blanc Mat    Personnalisé

<b>Tension d'Entrée</b>	Transformateur à Distance; 100-277V
<b>Courant Continu</b>	24V
<b>Consommation</b>	Jusqu'à 7.62W/pi, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
<b>Options de Contrôle</b>	0-10V, ELV Triac, Dali2, DMX, Zigbee et plus
<b>Matériel</b>	Aluminium

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

### DEGRÉ KELVIN

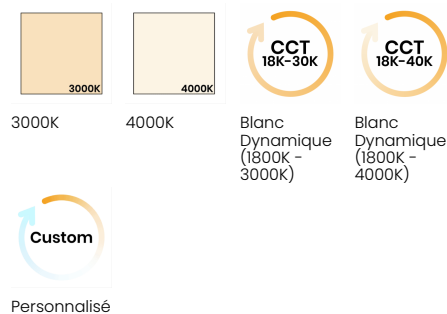

Personnalisé

# OPTIONS DE COMMANDE

## Venga Mural Blanc Dynamique – RGBW

Code de Produit	Longueur	Couleur du Profilé d'Aluminium	Options de Lentille	Flux Lumineux	Degré Kelvin	Alimentation Électrique	Protection IP
LWVG2-WMD	--	---	---	-----	----	-----	----
Transformateurs à commander séparément.	<b>CU</b> - Longueur Personnalisée <span style="color: orange;">△</span>	<b>MBK</b> - Noir Mat	<b>WFC</b> - Lentille Blanche Givrée Clippée	<b>TW220</b> - Blanc Dynamique 220lm/pi	<b>ADJ4</b> - Blanc Dynamique (1800K - 3000K)	<b>DC7IN</b> - Connecteur DC FT6 7po	<b>IP20</b> - IP20
Voir Transformateurs Compatibles pour plus de détails.	Veillez fournir les détails requis. Voir section suivante.	<b>MWH</b> - Blanc Mat	<b>WFI</b> - Lentille Blanche Givrée Insérée		<b>ADH5</b> - Blanc Dynamique (1800K - 4000K)	<b>DC3FT</b> - Connecteur DC FT6 3pi	<b>IP44</b> - IP44
	Toute longueur supérieure à 2438mm   96po engendrera des frais supplémentaires.	<b>CU</b> - Personnalisé <span style="color: orange;">*</span>			<b>CU</b> - Personnalisé	<b>FT43FT</b> - Câble FT4 3pi	<b>IP67</b> - IP67
				<b>TW300</b> - Blanc Dynamique 300lm/pi	<b>ADJ4</b> - Blanc Dynamique (1800K - 3000K)	<b>CUCBL</b> - Câble Personnalisé	
					<b>CU</b> - Personnalisé		
				<b>RGBW250</b> - RGBW 250lm/pi	<b>30K</b> - 3000K	<b>FT43FT</b> - Câble FT4 3pi	
				<b>RGBW350</b> - RGBW 350lm/pi	<b>40K</b> - 4000K	<b>CUCBL</b> - Câble Personnalisé <span style="color: orange;">□</span>	
					<b>CU</b> - Personnalisé		

\* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Spécifiez le Code RAL.

□ Certains types pourraient ne pas être compatibles avec tous les Flux Lumineux.

△ Voir la charte des Longueurs Nominales de cette fiche technique ou téléchargez le fichier des Longueurs Détaillées pour plus d'informations.

## Informations de Commande Supplémentaires

Notes |

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ



## Spécification des Longueurs

Type	Quantité	Longueur Précisez l'unité de mesure	Type	Quantité	Longueur Précisez l'unité de mesure	Type	Quantité	Longueur Précisez l'unité de mesure

Toute longueur supérieure à 2438mm | 96in pourrait engendrer des frais supplémentaires. Si plus de lignes sont requises, veuillez utiliser Feuille de Spécification des Longueurs.


## Dimensions

### Profilé

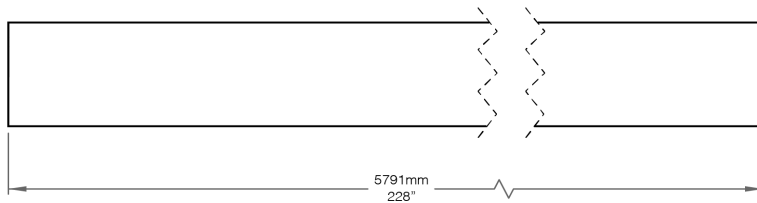


### Lentilles


#### Clippée



#### Insérée




### Embouts




### Assemblage

#### Avec Lentille Clippée





#### Avec Lentille Insérée





## Dimensions de l'Assemblage

## Plafonnier Plat Rectangulaire

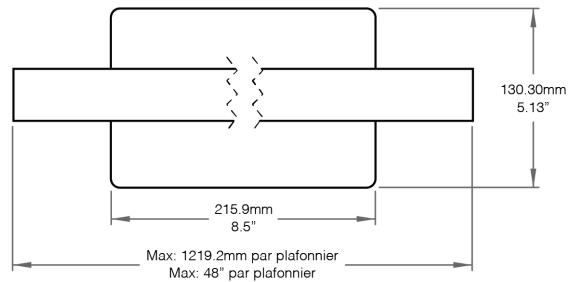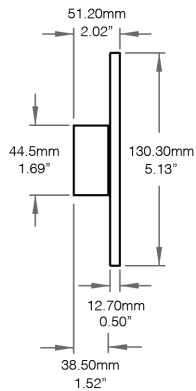

## Plafonnier Profond Rectangulaire

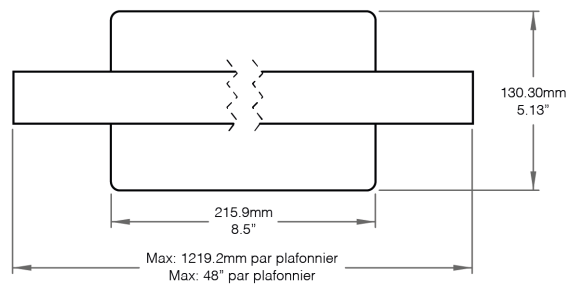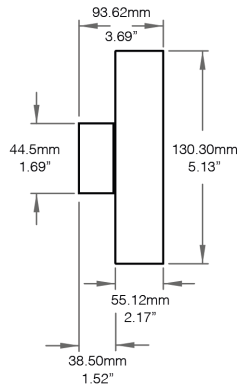

Peut accommoder un transformateur Lumen Warm jusqu'à 75W.

L'option par défaut est un Plafonnier Rectangulaire Plat de la même couleur que le profilé. Consultez l'usine si une option différente est requise.

## Informations Détaillées par Flux Lumineux (Consommation – Lumen/Watt – CRI)

<b>TW220 – Blanc Dynamique 220lm/pi</b>	3.05W/pi – 72lm/W – 95
<b>TW300 – Blanc Dynamique 300lm/pi</b>	4.57W/pi – 72lm/W – 95
<b>RGBW250 – RGBW 250lm/pi</b>	4.68W/pi – 53lm/W – 95
<b>RGBW350 – RGBW 350lm/pi</b>	7.62W/pi – 46lm/W – 95

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ

## Consommation par Couleur

Blanc Dynamique 220lm/pi

Degré Kelvin	Flux Lumineux (lm/pi)	Flux Lumineux (lm/m)	Efficacité (lm/W)	Puissance (W/pi)	Puissance (W/m)
1800K	90	296	60	1.53	5
3000K	126	414	83	1.53	5
1800K - 3000K	216	724	73	3.10	10

Degré Kelvin	Flux Lumineux (lm/pi)	Flux Lumineux (lm/m)	Efficacité (lm/W)	Puissance (W/pi)	Puissance (W/m)
1800K	90	296	50	1.53	5
4000K	130	427	86	1.53	5
1800K - 4000K	220	723	73	3.10	10

Blanc Dynamique 300lm/pi

Degré Kelvin	Flux Lumineux (lm/pi)	Flux Lumineux (lm/m)	Efficacité (lm/W)	Puissance (W/pi)	Puissance (W/m)
1800K	137	448	63	2.20	7.20
3000K	182	596	83	2.20	7.20
1800K - 4000K	320	1047	72	4.40	14.40

RGBW 250lm/pi

Couleur	Flux Lumineux (lm/pi)	Flux Lumineux (lm/m)	Efficacité (lm/W)	Puissance (W/pi)	Puissance (W/m)
R	15	48	13	1.17	3.84
G	101	330	18	1.17	3.84
B	21	68	86	1.17	3.84
W	105	343	89	1.17	3.84
R+G+B	133	435	38	3.51	11.52
R+G+B+W	230	756	49	4.68	15.36


RGBW 350lm/pi

Couleur	Flux Lumineux (lm/pi)	Flux Lumineux (lm/m)	Efficacité (lm/W)	Puissance (W/pi)	Puissance (W/m)
R	49	161	27	1.83	6
G	112	368	61	1.83	6
B	25	83	14	1.83	6
W	208	681	85	2.44	8
R+G+B	173	566	33	5.18	17
R+G+B+W	350	1148	46	7.82	25


## Longueur Maximale par Transformateur et Flux Lumineux

	Blanc Dynamique 220lm/pi		Blanc Dynamique 300lm/pi		RGBW 250lm/pi		RGBW 350lm/pi	
	Longueur Maximale en Pied	Longueur Maximale en Mètre	Longueur Maximale en Pied	Longueur Maximale en Mètre	Longueur Maximale en Pied	Longueur Maximale en Mètre	Longueur Maximale en Pied	Longueur Maximale en Mètre
Transformateur 30W	8.21pi	2.50m	5.47pi	1.67m	5.35pi	1.63m	3.29pi	1m
Transformateur 60W	16.41pi	5m	10.94pi	3.34m	10.69pi	3.26m	6.57pi	2m
Transformateur 75W	20.51pi	6.25m	13.68pi	4.17m	13.36pi	4.07m	8.21pi	2.50m
Transformateur 96W	26.25pi	8m	17.50pi	5.34m	17.09pi	5.20m	10.50pi	3.20m

## Visibilité du LED



Lentille Blanche Givrée Clippée – Diffusé – Perte de Lumière: 19%




Lentille Blanche Givrée Insérée – Diffusé – Perte de Lumière: 35%

NOM DU PROJET


TYPE

QTÉ


## Données Photométriques



Lentille Blanche Givrée Clippée – 300lm/pi – 4000K



Lentille Blanche Givrée Insérée – 300lm/pi – 4000K



Sans Lentille – 300lm/pi – 4000K

## Câbles et Connecteurs

**Câble FT4/CMR**

- Utilisation en cloison sèche
- Câble ignifuge
- Type Riser

**Connecteur DC FT6 IP67**

- Connecteur rapide FT6 / CMP à 3 broches pour pléniums
- Protection IP67

**Accessoires Disponibles (À commander séparément):**

- CBL-FT6-18/3-BK-0007 39.37in | 1000mm Extension de Connecteur DC - Mâle à Femelle
- CBL-FT6-18/3-BK-0008 78.74in | 2000mm Extension de Connecteur DC - Mâle à Femelle
- CBL-FT6-18/3-BK-0009 118.11in | 3000mm Extension de Connecteur DC - Mâle à Femelle
- CBL-FT6-18/3-BK-0006 11.81in | 300mm Répartiteur de Connecteur DC - Femelle à 3 Mâles

Certains types pourraient ne pas être compatibles avec tous les Flux Lumineux.


## Longueurs Nominales selon l'Incrément de la Source Lumineuse et Consommation

Longueur Nominale	Blanc Dynamique 220lm/pi		Blanc Dynamique 300lm/pi		RGBW 250lm/pi		RGBW 350lm/pi	
	Longueur Moyenne	Wattage	Longueur Moyenne	Wattage	Longueur Moyenne	Wattage	Longueur Moyenne	Wattage
12" 304.80mm	10.63" 269.26mm	2.50	10.63" 269.26mm	3.75	10.66" 270.22mm	3.85	10.66" 270.22mm	6.27
16" 406.40mm	14.57" 369.26mm	3.50	14.57" 369.26mm	5.25	15.60" 395.70mm	5.78	15.60" 395.70mm	9.41
20" 508mm	18.51" 469.26mm	4.50	18.51" 469.26mm	6.75	18.07" 458.44mm	6.75	18.07" 458.44mm	10.98
24" 609.60mm	22.45" 569.26mm	5.50	22.45" 569.26mm	8.26	23.01" 583.92mm	8.67	23.01" 583.92mm	14.12
28" 711.20mm	26.39" 669.26mm	6.50	26.39" 669.26mm	9.76	27.95" 709.40mm	10.60	27.95" 709.40mm	17.25
32" 812.80mm	30.33" 769.26mm	7.51	30.33" 769.26mm	11.26	30.42" 772.14mm	11.56	30.42" 772.14mm	18.82
36" 914.40mm	34.27" 869.26mm	8.51	34.27" 869.26mm	12.76	35.36" 897.62mm	13.49	35.36" 897.62mm	21.96
40" 1016mm	38.21" 969.26mm	9.51	38.21" 969.26mm	14.26	37.83" 960.36mm	14.45	37.83" 960.36mm	23.53
44" 1117.60mm	42.15" 1069.26mm	10.51	42.15" 1069.26mm	15.76	42.77" 1085.94mm	16.38	42.77" 1085.94mm	26.66
48" 1219.20mm	46.09" 1169.26mm	11.51	46.09" 1169.26mm	17.26	47.71" 1211.32mm	18.31	47.71" 1211.32mm	29.80
52" 1320.80mm	50.03" 1269.26mm	13.01	50.03" 1269.26mm	19.51	50.18" 1274.06mm	19.27	50.18" 1274.06mm	31.37
56" 1422.40mm	53.97" 1369.26mm	14.01	53.97" 1369.26mm	21.01	55.12" 1399.54mm	21.20	55.12" 1399.54mm	34.50
60" 1524mm	57.91" 1469.26mm	15.01	57.91" 1469.26mm	22.51	57.59" 1462.28mm	22.16	57.59" 1462.28mm	36.07
64" 1625.60mm	61.85" 1569.26mm	16.01	61.85" 1569.26mm	24.01	62.53" 1587.76mm	24.09	62.53" 1587.76mm	39.21
68" 1727.20mm	65.79" 1669.26mm	17.01	65.79" 1669.26mm	25.51	67.47" 1713.24mm	26.02	67.47" 1713.24mm	42.35
72" 1828.80mm	69.73" 1769.26mm	18.01	69.73" 1769.26mm	27.01	69.94" 1775.98mm	26.98	69.94" 1775.98mm	43.91
76" 1930.40mm	73.67" 1869.26mm	19.51	73.67" 1869.26mm	28.51	74.89" 1901.46mm	28.91	74.89" 1901.46mm	47.05
80" 2032mm	77.61" 1969.26mm	20.01	77.61" 1969.26mm	30.02	79.82" 2026.94mm	30.84	79.82" 2026.94mm	50.19
84" 2133.60mm	81.55" 2069.26mm	21.01	81.55" 2069.26mm	31.52	82.29" 2089.68mm	31.80	82.29" 2089.68mm	51.76
88" 2235.20mm	85.49" 2169.26mm	22.02	85.49" 2169.26mm	33.02	87.23" 2215.16mm	33.73	87.23" 2215.16mm	54.89
92" 2336.80mm	89.43" 2269.26mm	23.02	89.43" 2269.26mm	34.52	89.70" 2277.90mm	34.69	89.70" 2277.90mm	56.46
96" 2438.40mm	93.37" 2369.26mm	24.02	93.37" 2369.26mm	36.03	94.64" 2403.39mm	36.62	94.64" 2403.39mm	59.60
100" 2540mm	97.31" 2469.26mm	25.02	97.31" 2469.26mm	37.53	99.58" 2528.86mm	38.54	99.58" 2528.86mm	62.73
104" 2641.60mm	101.25" 2569.26mm	26.02	101.25" 2569.26mm	39.03	102.05" 2591.60mm	39.51	102.05" 2591.60mm	64.30
108" 2743.20mm	105.19" 2669.26mm	27.02	105.19" 2669.26mm	40.53	106.99" 2717.08mm	41.44	106.99" 2717.08mm	67.44
112" 2844.80mm	109.13" 2769.26mm	28.02	109.13" 2769.26mm	42.03	111.93" 2842.56mm	43.36	111.93" 2842.56mm	70.58
116" 2946.40mm	113.07" 2869.26mm	29.02	113.07" 2869.26mm	43.53	114.40" 2905.30mm	44.33	114.40" 2905.30mm	72.15
120" 3048mm	117.01" 2969.26mm	30.02	117.01" 2969.26mm	45.03	119.34" 3030.78mm	46.25	119.34" 3030.78mm	75.28
124" 3149.60mm	120.95" 3069.26mm	31.02	120.95" 3069.26mm	46.53	121.81" 3093.52mm	47.22	121.81" 3093.52mm	78.85
128" 3251.20mm	124.89" 3169.26mm	32.02	124.89" 3169.26mm	48.03	126.75" 3219mm	49.14	126.75" 3219mm	79.99
132" 3352.80mm	128.83" 3269.26mm	33.02	128.83" 3269.26mm	49.54	131.69" 3344.48mm	51.07	131.69" 3344.48mm	83.12
136" 3454.40mm	132.77" 3369.26mm	34.02	132.77" 3369.26mm	51.04	134.16" 3407.22mm	52.03	134.16" 3407.22mm	84.69
140" 3556mm	136.71" 3469.26mm	35.02	136.71" 3469.26mm	52.54	139.10" 3532.70mm	53.96	139.10" 3532.70mm	87.83
144" 3657.60mm	140.65" 3569.26mm	36.03	140.65" 3569.26mm	54.04	141.57" 3595.44mm	54.93	141.57" 3595.44mm	89.40

À titre indicatif seulement. Les mesures finales varieront légèrement en fonction des options choisies. Si une Sortie Électrique est requise, ajoutez 0.50po | 12.50mm à la mesure de Longueur Moyenne. Pour plus de longueurs, voir [Longueurs Détaillées et Consommation par Flux Lumineux](#).

## Kit d'Installation Optionnel pour Connexions Bas Voltage - Commander Séparément

### Boîte de Jonction - JBX-20

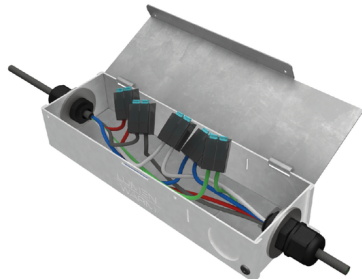

Deux grandeurs et plusieurs accessoires disponibles

Permet de faire des raccords électrique en toute sécurité

Peut contenir un transformateur

Fait d'aluminium



[Fiche Technique Boîte de Jonction](#)











NOM DU PROJET


TYPE

QTÉ


## Transformateurs Compatibles

Item	Caractéristiques	Téléchargements
<b>Transformateurs Non-Dimmables</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listé UL</li> <li>- Tension d'entrée universelle, gamme complète</li> <li>- Protection IP66, adapté à une utilisation extérieure</li> <li>- Sortie à tension constante 24V, Class2</li> </ul>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: #f9c94d; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">30W</div> <div style="background-color: #f9c94d; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">60W</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #f9c94d; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">96W</div> <div style="background-color: #f9c94d; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">288W</div> </div>
<b>Transformateurs Dimmables Cinq-en-Un</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listé UL</li> <li>- Tension d'entrée universelle: 100 ~ 277VAC</li> <li>- Protection IP67, adapté pour une utilisation extérieure</li> <li>- Phase directe, Phase inverse, ELV, 0-10V, 1-10V</li> </ul>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: #f9c94d; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">30W</div> <div style="background-color: #f9c94d; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">60W</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #f9c94d; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">96W</div> <div style="background-color: #f9c94d; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">192W</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #f9c94d; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; width: 100px; margin: 0 auto;">288W</div> </div>
<b>Transformateur Lutron</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listé UL</li> <li>- Tension d'entrée universelle: 120-277VAC</li> <li>- Sortie à tension constante 24V, Class2</li> <li>- Gradation continue jusqu'à 0.1%</li> </ul>	<div style="background-color: #f9c94d; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; text-align: center;">Hi-Lume Premier</div>
<b>Transformateurs DMX/Zigbee</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tension d'entrée universelle: 100-277VAC</li> <li>- Protection IP20, adapté à une utilisation intérieure</li> <li>- Sortie à tension constante 24V, Class2</li> <li>- Compatible avec les contrôleurs Lumen Warm</li> </ul>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: #f9c94d; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">DMX 100W</div> <div style="background-color: #f9c94d; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">Zigbee 96W CCT</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #f9c94d; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; width: 100px; margin: 0 auto;">Zigbee 96W RGBW</div> </div>


Aussi Disponible




Cercio




Connor




Doby




Jaxson




Myla




Olivia




Palazzo Master




Pola




Robertha




Rocco



Venga Slim



Venga



Venga Up & Down