

LW-DIM-0-10V-100~277VAC-CV-24V-12W-IP44



Caractéristiques

- Entrée universelle de 100 à 277VAC
- Compact et adapté aux applications dans des endroits secs et humides
- Fonction intégrée PFC actif
- Conception à tension constante
- Contrôle de gradation 1-10V
- Conforme UL et CE
- Protection: Surintensité / Court-Circuit / Surchauffe



Protection
IP44


Spécification

Sortie	Tension DC	24V
	Plage de Courant	0-500mA
	Puissance Nominale	12W
	Tolérance de Tension	±5%
Entrée	Plage de Tension	100-277VAC
	Plage de Fréquence	50-60Hz
	Facteur de Puissance (Typ.) @Pleine Charge	>0.92 @240VAC
	Efficacité (Typ.)	85%
	Courant AC (Max.)	0.13A @240VAC
	Courant d'Appel (Typ.)	≤30A @240VAC
	Courant de Fuite	<1mA @240VAC
Protection	Court-Circuit	Mode Hiccup, récupère automatiquement une fois la condition fautive supprimée
	Surintensité	130% - 160% Limitation de Courant Constant, récupération automatique
	Surchauffe	Arrêt tension O/P, récupération automatique après refroidissement
Environnement	Température de Fonctionnement	-10°C ~ +60°C
	Humidité de Fonctionnement	20% ~ 90%RH, sans condensation
	Température et Humidité de Stockage	-20°C ~ +80°C 10% ~ 90%RH
Sécurité & EMC	Normes de Sécurité	UL8750 + UL1310, EN61347-1, EN61347-2-13
	Tension d'Essai	I/P-O/P: 3.75KVAC
	Résistance d'Isolément	I/P-O/P: 100MΩ 500VDC 25°C
Autres	Poids Net	0.14kg
	Dimensions	85.3 x 38 x 27.7mm 3.36 x 1.50 x 1.09po (L x W x H)

Tous les paramètres, sauf indication contraire, sont mesurés à une entrée de 120VAC, à une charge nominale et à une température ambiante de 25 ° C. Pour prolonger la durée de vie du pilote, veuillez réduire la charge à une tension d'entrée inférieure.

LW-DIM-0-10V-100~277VAC-CV-24V-12W-IP44

Courbe de Dévaluation

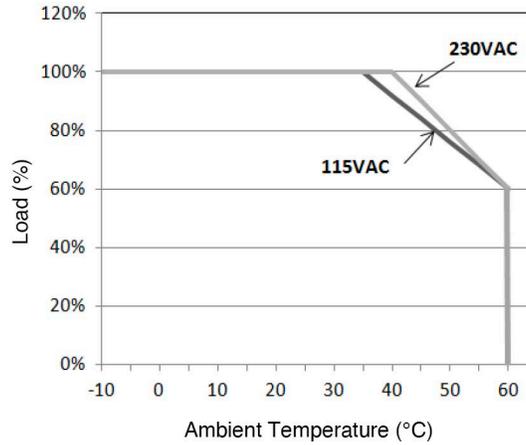

Pour prolonger leur durée de vie, référez-vous à la Courbe de Dévaluation et réduisez la charge en fonction de la température.

Dimensions

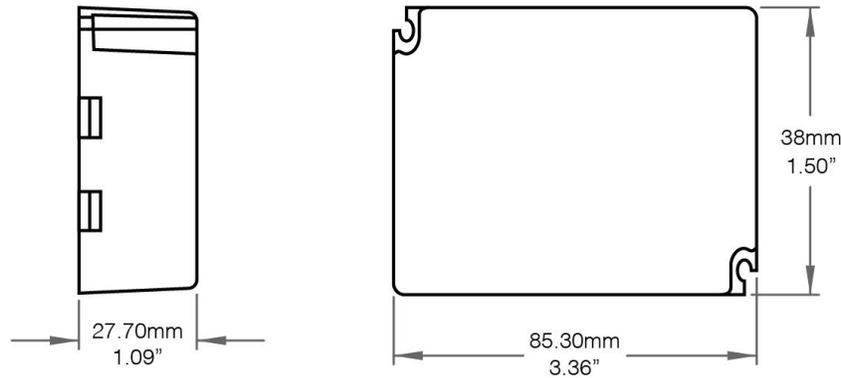


Diagramme de Connexion

