

Profilé Pola



Disponibles dans une variété d'intensités lumineuses et de méthodes d'installation, nos Solutions Linéaires Bas Voltage sont largement polyvalentes. Elles peuvent être utilisées pour leur fonctionnalité, comme éléments de design dans une pièce ou les deux.




Performance

Montage	Monté en Surface avec Supports ou Installation en Garde-Robe
Matériel	Extrusion Aluminium (6063-T5)
Caractéristiques	Polyvalent, diffusion optimale et facile à installer
Recommandé	Élément de design & tringle de garde-robe

Dimensions

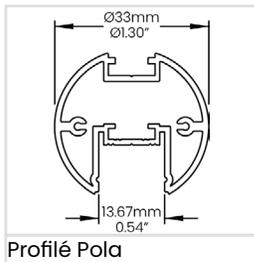


Lentille : CF/WF/WO/SBC

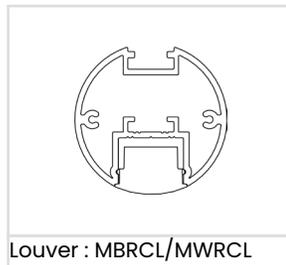


Louver : MBRCL/MWRCL

Couleur du Profilé



ACL - Anodisé Clair



MBK - Noir Mat



MWH - Blanc Mat



CU - Personnalisée; Spécifiez le code RALK7

Guide de Commande

Ex : LWPL-FIE-48IN-MBK-CF-SMDBK

Code Produit	Longueur	Couleur du Profilé	Options de Lentille	Installation												
LWPL-FIE																
	4IN 48po 96IN 96po	ACL Anodisé Clair MBK Noir Mat MWH Blanc Mat CU Personnalisée (1)	CF Lentille Claire Givrée WF Lentille Blanche Givrée WO Lentille Blanche Opaline SBC Lentille Fumée Noire (2) MBRCL Louver Rectangulaire Noir Mat MWRCL Louver Rectangulaire Blanc Mat NA Aucun	SMDBK Monté en Surface avec Support (3) CRD Installation en Garde-Robe (4)(5) NA Aucun												
Chaque profilé comprend une paire d'embouts incluant: 1 X Embout sans Trou 1 X Embout avec Trou		(1) Spécifiez le code RALK7	Reportez-vous à la page 2 pour plus d'informations. (2) Pour un visuel sans pixelisation, Lumen Warm recommande fortement l'utilisation de LED 900lm/pi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Longueur (po)</th> <th>(3) Nombre de Supports de Montage</th> <th>(4) Nombre de Supports Centraux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-48</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>48-84</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>84-96</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) Comprend 1 X Support Ouvert et 1 X Support Fermé</p>	Longueur (po)	(3) Nombre de Supports de Montage	(4) Nombre de Supports Centraux	0-48	2	1	48-84	3	1	84-96	4	2
Longueur (po)	(3) Nombre de Supports de Montage	(4) Nombre de Supports Centraux														
0-48	2	1														
48-84	3	1														
84-96	4	2														

Notes

Informations Techniques

Options de Lentille



CF/WF/WO
Lentille Claire Givrée - Blanche
Givrée - Blanche Opaline



SBC
Lentille Fumée Noire



MWRCL
Louver Rectangulaire Blanc Mat



MBRCL
Louver Rectangulaire Noir Mat


Visibilité du LED & Facteur de Perte de Lumière



CF
Lentille Claire Givrée
Visible
Perte de Lumière: 8.5%



WF
Lentille Blanche Givrée
À Peine Visible
Perte de Lumière: 23.5%

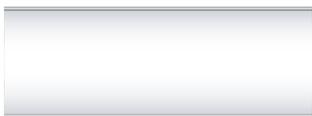

WO
Lentille Blanche Givrée Opaline
Diffusé
Perte de Lumière: 37.5%



SBC
Lentille Fumée Noire
À Peine Visible
Perte de Lumière: 70%




MWRCL
Louver Rectangulaire Blanc Mat
Visible
Perte de Lumière: 4%



MBRCL
Louver Rectangulaire Noir Mat
Visible
Perte de Lumière: 8%

Type d'Installation


Monté en Surface avec Support

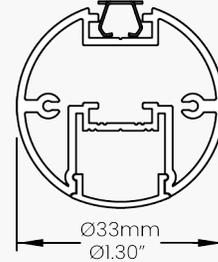


Détails et Commande

Code	BRK-P13-001
Matériel	Acier Inoxydable
Notes	LW recommande l'utilisation de vis #6 - 5/8" non-incluses pour leur installation

Garde-Robe : Support Ouvert

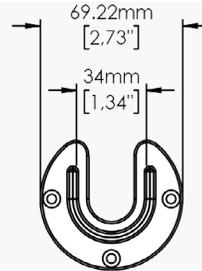


Support Fermé



Détails et Commande

Code	Support Ouvert: BRK-P13-006- _ _ _ _
	Support Fermé: BRK-P13-007- _ _ _ _
Pour commander des supports supplémentaires à ceux déjà fournis par Lumen Warm, spécifiez la couleur voulue en vous référant à la section « Couleur » ci-dessous.	
Couleur	MBK - Noir Mat MGR - Gris Mat MWH - Blanc Mat CU - Personnalisée; Spécifiez le code RALK7

Garde-Robe - Support Central

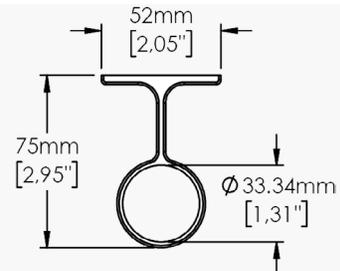


Détails et Commande

Code	BRK-P13-008- _ _ _ _
Pour commander des supports supplémentaires à ceux déjà fournis par Lumen Warm, spécifiez la couleur voulue en vous référant à la section « Couleur » ci-dessous.	
Couleur	MBK - Noir Mat MGR - Gris Mat MWH - Blanc Mat CU - Personnalisée; Spécifiez le code RALK7

Informations Techniques

Embouts


Sans Trou

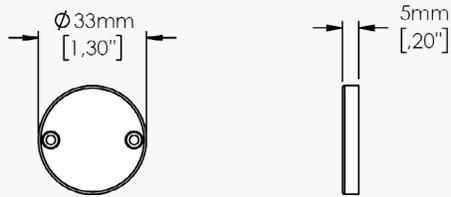

Détails et Commande

Code	ECP-P13-023- _ _ _ _	
	Pour commander des embouts supplémentaires à ceux déjà fournis par Lumen Warm, spécifiez la couleur voulue en vous référant à la section « Couleur » ci-dessous.	
Matériel	Aluminium	
Couleur	MBK - Noir Mat MWH - Blanc Mat	MGR - Gris Mat CU - Personnalisée; Spécifiez le code RALK7

Avec Trou

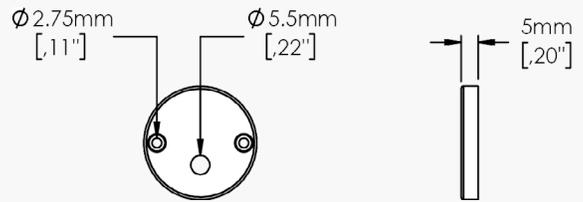

Détails et Commande

Code	ECP-P13-024- _ _ _ _	
	Pour commander des embouts supplémentaires à ceux déjà fournis par Lumen Warm, spécifiez la couleur voulue en vous référant à la section « Couleur » ci-dessous.	
Matériel	Aluminium	
Couleur	MBK - Noir Mat MWH - Blanc Mat	MGR - Gris Mat CU - Personnalisée; Spécifiez le code RALK7

Rubans LED Disponibles

Blanc Statique (Cliquez pour le document lié)	Flux Lumineux	Consommation
LWHPC120	120lm/pi - 393.6lm/m	0.91W/pi - 3W/m
LWHPC290	290lm/pi - 951.2lm/m	2.59W/pi - 8.5W/m
LWHPC420	420lm/pi - 1377.6lm/m	3.51W/pi - 11.52W/m
LWHPC700	700lm/pi - 2296lm/m	5.85W/pi - 19.2W/m
LWHP900	900lm/pi - 2952lm/m	6.59W/pi - 21.6W/m
LWHE1150	1150lm/pi - 3772lm/m	7.32W/pi - 24W/m
LWHE1400	1400lm/pi - 4592lm/m	8.78W/pi - 28.8W/m
Dim to Warm (Cliquez pour le document lié)	Flux Lumineux	Consommation
LWD2W480	480lm/pi - 1574.4lm/m	5.27W/pi - 17.28W/m
Blanc Dynamique (Cliquez pour le document lié)	Flux Lumineux	Consommation
LWTW220	220lm/pi - 721.6lm/m	3.05W/pi - 10W/m
LWTW300	300lm/pi - 984lm/m	4.57W/pi - 15W/m
RGBW (Cliquez pour le document lié)	Flux Lumineux	Consommation
LWRGBW250	250lm/pi - 820lm/m	4.68W/pi - 15.36W/m