

Ruban LED 250lm/pi RGBW

La série Couleur Dynamique de Lumen Warm est une gamme de rubans LED qui offrent des options de couleurs variables Dim to Warm, Blanc Dynamique et RGBW. Elles offrent un CRI de plus de 90+, deux gammes Dim to Warm de 1800K-3000K et 2700K-4000K et une large gamme de couleurs à choisir en utilisant les options de rubans LED Blanc Dynamique ou RGBW.



Protection **IP20**



Peut être utilisé pour le conditionnement de l'équipement **2019 Title24 Section 6 JAB**
Source lumineuse LED à haute efficacité



Aperçu


Degré Kelvin	3000K, 4000K + RGB
CRI*	95+ 2 Step MacAdam Ellipse
Flux Lumineux	250lm/pi 820lm/m
Lumen/Watt	53lm/W
Transformateur	Transformateur à Distance; 100~277V

*Prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

Tension d'entrée	24VDC
Consommation	4.68W/pi 15.36W/m
Options de Contrôle	DMX
Montage	Ruban adhésif double face 3M VHB de première qualité.
Applications	Environnement sec ou humide, luminaire à faible rendement, menuiseries, corniches, étagères, présentoirs, mains courantes et bien plus encore.

*Prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

Dimensions

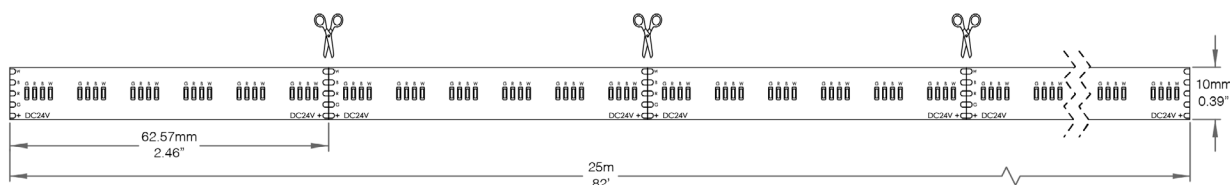


Options de Commande


Ex : LWRGBW220-5m-27K-NA-NA

Code Produit	Longueur	Degré Kelvin	Alimentation Électrique	Sortie Électrique
LWRGBW250	5m 5m 25m 25m CU Personnalisées (0)	30K 3000K 40K 4000K CU Personnalisés	FT43FT Câble FT4 3pi CUCBL Câble Personnalisé NA Aucun (1)	FT43FT Câble FT4 3pi CUCBL Câble Personnalisé NA Aucun (2)
	(0) Spécifier la longueur et l'unité de mesure		(1) Référez-vous aux pages suivantes pour la sélection des connecteurs de bande LED, des boîtes de jonction et des connecteurs de fils	(2) Référez-vous aux pages suivantes pour la sélection des connecteurs de bande LED, des boîtes de jonction et des connecteurs de fils

Degré Kelvin



3000K



4000K



Personnalisé

Facteur de Perte de Lumière par Degré Kelvin		Longueur Maximale par Transformateur	
4000K	0%	30W	5.35pi 1.63m
3500K	8%	60W	10.69pi 3.26m
3000K	17%	75W	13.36pi 4.07m
2700K	21%	96W	17.09pi 5.21m
2400K	24%	*Le ruban doit être réalimenté tous les 30 pieds maximum pour éviter les chutes de tension.*	
1800K	26%		

LUMEN WARM


SANS FRAIS 1 866 586 3692
TÉL. 514 286 0227
info@lumenwarm.com

BUREAU ET SALLE DE MONTRE
155 Rue Fortin, Suite 180, Québec,
QC G1M 3M2, Canada


DERNIÈRE MISE À JOUR
3/07/2024

Information Technique

Disposition des Pièces - Connecteurs de Ruban LED

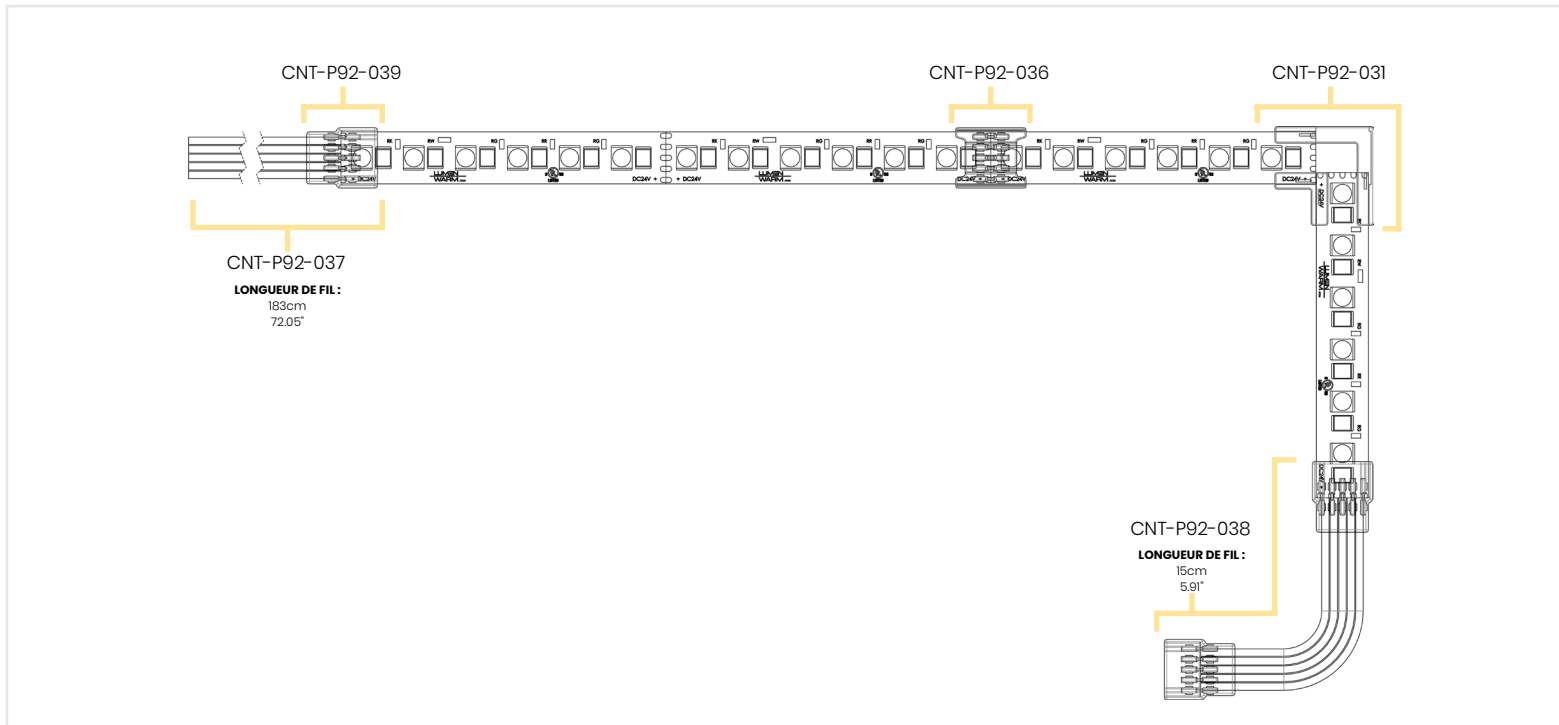


Dimensions

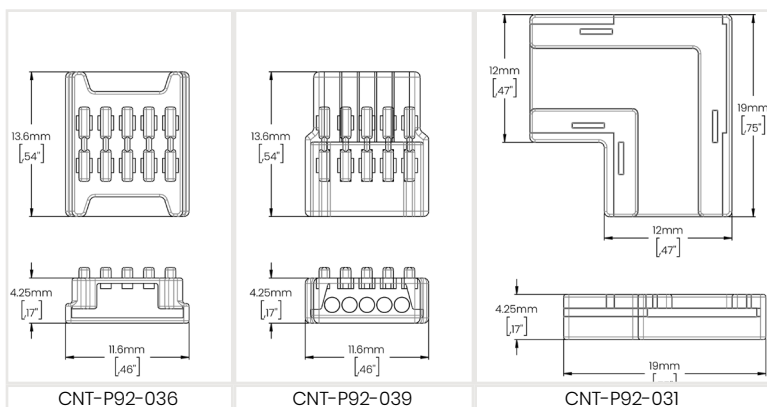

Options de Commande

Connecteurs de Ruban LED			
Code		Quantité	
Code	CNT-P92-031	Quantité	
Code	CNT-P92-036	Quantité	
Code	CNT-P92-037	Quantité	
Code	CNT-P92-038	Quantité	
Code	CNT-P92-039	Quantité	

Dessin d'Atelier

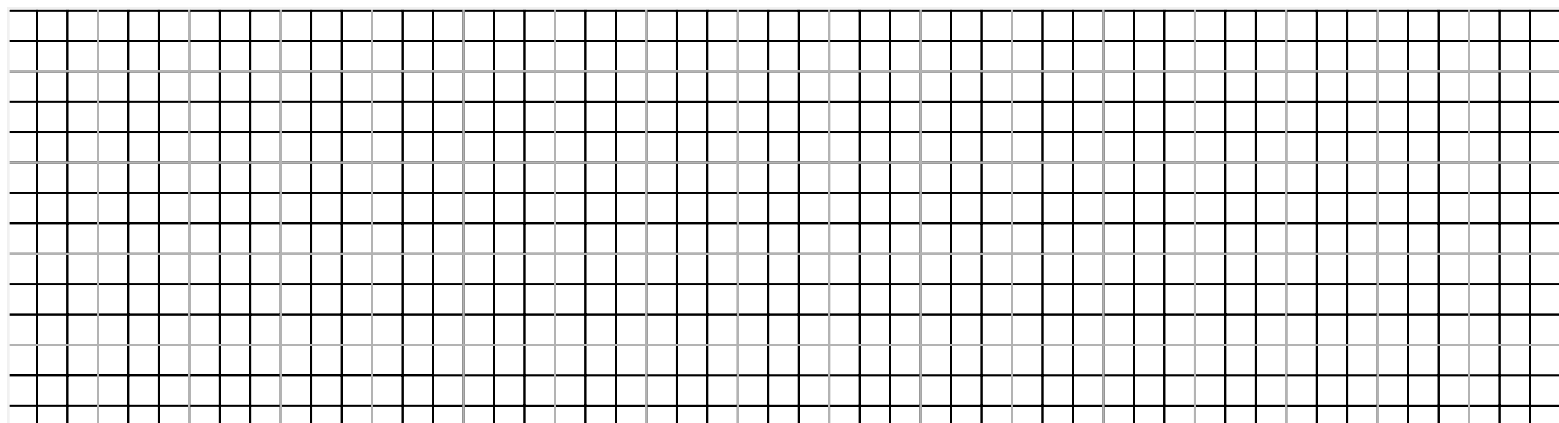

Transformateurs Compatibles

Transformateur DMX



Caractéristiques


Tension d'entrée : 100-277VAC	Sortie à tension constante 24V, Class2
Conception IP66 imperméable	Efficacité jusqu'à 89

Téléchargements (Cliquez sur les cellules pour les documents liés)


100W

Produits Compatibles


Cliquez sur le nom du produit pour plus d'informations.




CONNOR




DOBY




JAXSON




MYLA




OLIVIA




PALAZO MASTER




POLA




ROBERTHA




ROCCO




VENGA




VENGA SLIM



VENGA SLIM TRIMLESS



VENGA SLIM TRIMLESS PERIMETER

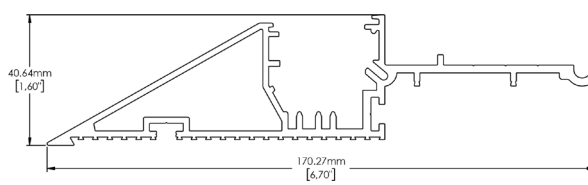

ARKALUX