

Ruban LED 220lm/pi Blanc Dynamique

La série Couleur Dynamique de Lumen Warm est une gamme de rubans LED qui offrent des options de couleurs variables Dim to Warm, Blanc Dynamique et RGBW. Elles offrent un CRI de plus de 90+, deux gammes Dim to Warm de 1800K-3000K et 2700K-4000K et une large gamme de couleurs à choisir en utilisant les options de rubans LED Blanc Dynamique ou RGBW.



Protection
IP20



Pour être utilisé pour le conditionnement de l'équipement
2019 Title24 Section 6 JAB
Source lumineuse LED à haute efficacité



Aperçu


Degré Kelvin	Blanc Dynamique 1800K - 3000K Blanc Dynamique 1800K - 4000K
CRI*	95+ 2 Step MacAdam Ellipse
Flux Lumineux	219lm/pi 720lm/m
Lumen/Watt	72lm/W
Transformateur	Transformateur à Distance; 100~277V

*Prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

Tension d'entrée	24V
Consommation	3.05W/pi 10W/m
Options de Contrôle	DMX, DALI DT8 + NODE ATHENA, DALI DT8 & LUTRON
Montage	Ruban adhésif double face 3M VHB de première qualité
Applications	Environnement sec ou humide, luminaire à faible rendement, menuiseries, corniches, étagères, présentoirs, mains courantes et bien plus encore.

*Prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

Dimensions

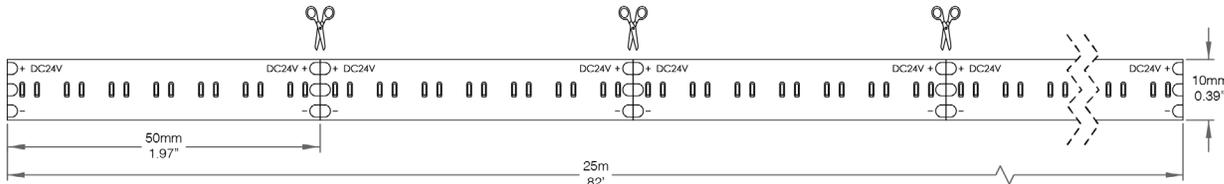

Options de Commande

Ex : LWTW220-5m-ADJ5-NA-NA

Code Produit	Longueur	Degré Kelvin	Alimentation Électrique	Sortie Électrique
LWTW220	5m 5m 25m 25m CU Personnalisée (0)	ADJ4 Blanc Dynamique (1800K - 3000K) ADJ5 Blanc Dynamique (1800K - 4000K) CU Personnalisé	DC7IN Connecteur DC FT6 7po DC3FT Connecteur DC FT6 3pi FT43FT Câble FT4 3pi CUCBL Câble Personnalisé NA Aucun (1)	DC7IN Connecteur DC FT6 7po DC3FT Connecteur DC FT6 3pi FT43FT Câble FT4 3pi CUCBL Câble Personnalisé NA Aucun (2)
	(0) Spécifier la longueur et l'unité de mesure		(1) Référez-vous aux pages suivantes pour la sélection des connecteurs de bande LED, des boîtes de jonction et des connecteurs de fils.	(2) Référez-vous aux pages suivantes pour la sélection des connecteurs de bande LED, des boîtes de jonction et des connecteurs de fils.

Degré Kelvin



Blanc Dynamique (1800K - 3000K)



Blanc Dynamique (1800K - 4000K)



Personnalisé

Facteur de Perte de Lumière par Degré Kelvin		Longueur Maximale par Transformateur	
4000K	0%	30W	8.21pi 2.5m
3500K	8%	60W	16.41pi 5m
3000K	17%	75W	20.51pi 6.25m
2700K	21%	96W	26.25pi 8m
2400K	24%	*Le ruban doit être réalimenté tous les 30 pieds maximum pour éviter les chutes de tension.*	
1800K	28%		

LUMEN WARM


SANS FRAIS 1 866 586 3692
TÉL. 514 286 0227
info@lumenwarm.com

BUREAU ET SALLE DE MONTRE
155 Rue Fortin, Suite 180, Québec,
QC G1M 3M2, Canada


DERNIÈRE MISE À JOUR
9/07/2024

Information Technique

Disposition des Pièces – Connecteurs de Ruban LED

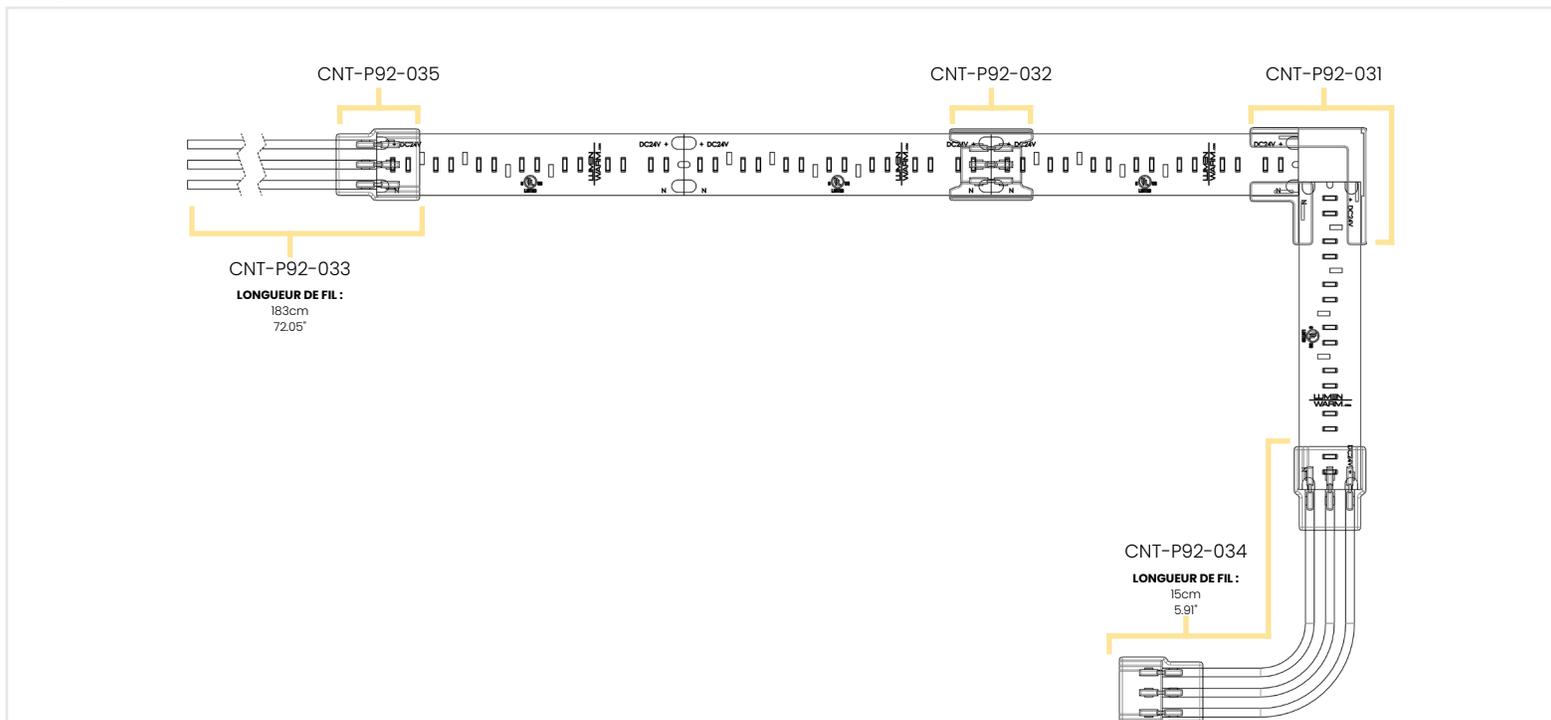


Dimensions

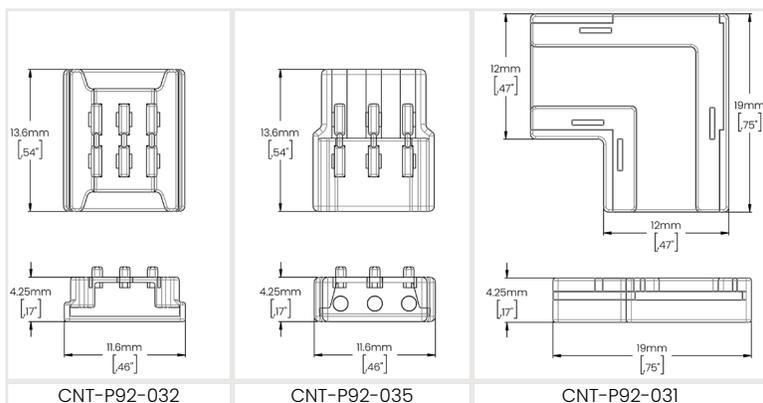

Options de Commande


Connecteurs de Ruban LED			
Code	CNT-P92-031	Quantité	
Code	CNT-P92-032	Quantité	
Code	CNT-P92-033	Quantité	
Code	CNT-P92-034	Quantité	
Code	CNT-P92-035	Quantité	

Dessin d'Atelier

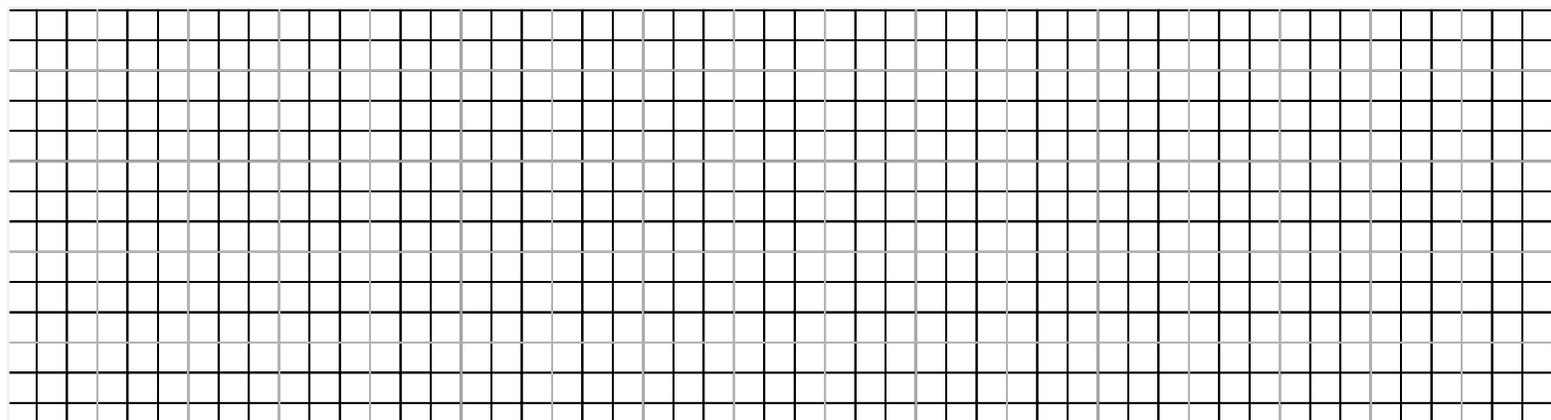


Information Technique

Disposition des Pièces - Connecteur de Fil

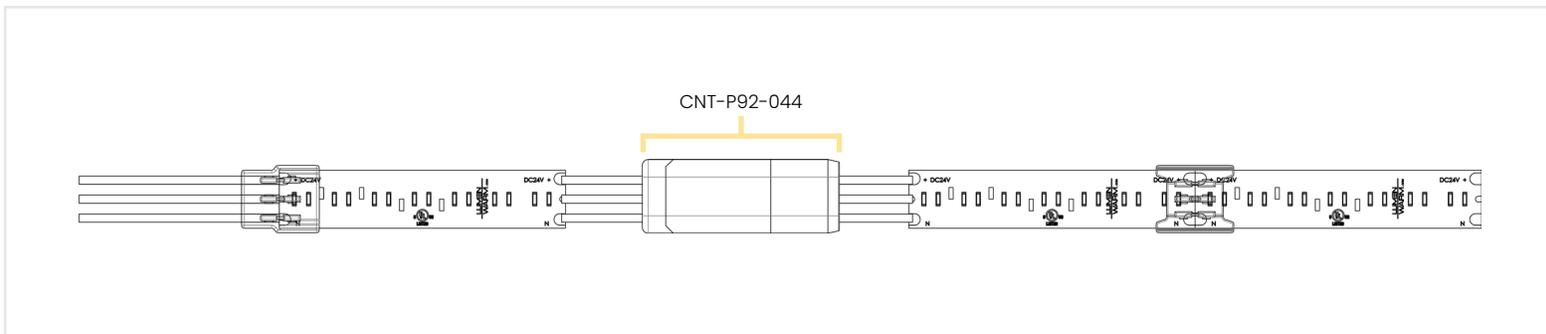


Caractéristiques

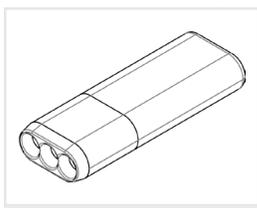

CNT-P92-044

Tension Nominale	300V
Courant Nominal	9A
Température de l'Environnement de Fonctionnement	14°F ~ 113°F / -10°C ~ 45°C
Résistance à la Température	221°F / 105°C
Qualité Ignifuge	Conforme à UL-94-V0
Section Transversale du Conducteur	18 ~ 22AWG / 0.75mm ² ~ 0.35mm ²
Diamètre Extérieur Max. de l'Isolation	Ø2.1mm


Dimensions

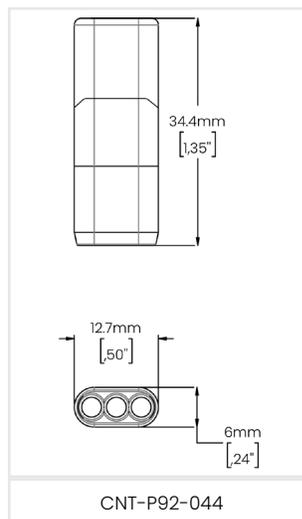

Options de Commande

Connecteur de Fil		
Code		Quantité
CNT-P92-044		

Dessin d'Atelier

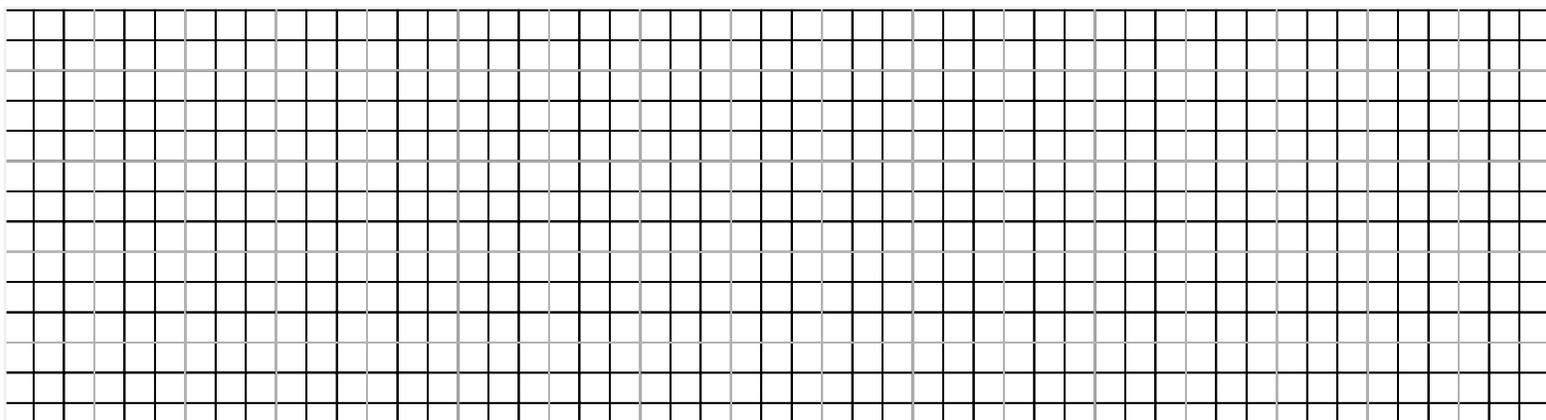

Transformateurs Compatibles

Transformateur DMX



Caractéristiques	
Tension d'entrée : 100-277VAC	Sortie à tension constante 24V, Class2
Conception IP66 imperméable	Efficacité jusqu'à 89%
Téléchargements (Cliquez sur les cellules pour les documents liés)	
100W	

Transformateur Dali 2 DT8 + Node Athena de Lutron



Caractéristiques	
Approuvé ENEC & UL	Gamme 100-277VAC
Tension constante de sortie (régulation NFC)	Protections: Court-Circuit / Surcharge / Surchauffe
Téléchargements (Cliquez sur les cellules pour les documents liés)	
96W	Node Athena de Lutron


Transformateur Dali 2 DT8




Caractéristiques	
Approuvé ENEC & UL	Gamme 100-277VAC
Tension constante de sortie (régulation NFC)	Protections: Court-Circuit / Surcharge / Surchauffe
Téléchargements (Cliquez sur les cellules pour les documents liés)	
96W	

Produits Compatibles


Cliquez sur le nom du produit pour plus d'informations.




CONNOR




DOBY

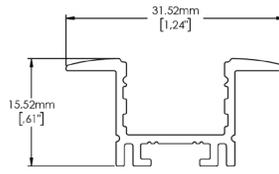


JAXSON




MYLA

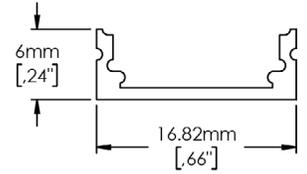


OLIVIA

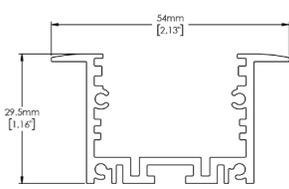


PALAZO MASTER




POLA

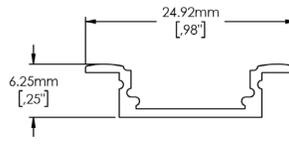


ROBERTHA



ROCCO




VENGA

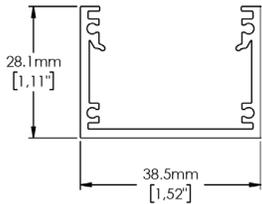


VENGA SLIM



VENGA SLIM TRIMLESS

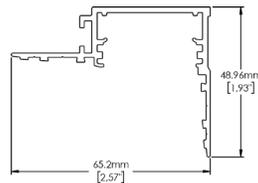

VENGA SLIM TRIMLESS PERIMETER

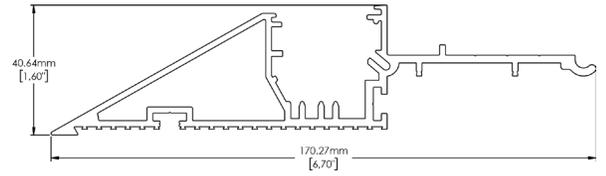

ARKALUX