

Ruban LED 300lm/pi Blanc Dynamique

La série Couleur Dynamique de Lumen Warm est une gamme de rubans LED qui offrent des options de couleurs variables Dim to Warm, Blanc Dynamique et RGBW. Elles offrent un CRI de plus de 90+, deux gammes Dim to Warm de 1800K-3000K et 2700K-4000K et une large gamme de couleurs à choisir en utilisant les options de rubans LED Blanc Dynamique ou RGBW.




Aperçu

Degré Kelvin	Blanc Dynamique 1800K - 3000K	Tension d'entrée	24VDC
CRI*	95+ 2 Step MacAdam Ellipse	Consommation	4.57W/pi 15W/m
Flux Lumineux	329lm/pi 1080lm/m	Options de Contrôle	DMX, DALI DT8 + NODE ATHENA, DALI DT8 & LUTRON
Lumen/Watt	72lm/W	Montage	Ruban adhésif double face 3M VHB de première qualité
Transformateur	Transformateur à Distance; 100~277V	Applications	Environnement sec ou humide, luminaire à faible rendement, menuiseries, corniches, étagères, présentoirs, mains courantes et bien plus encore.

*Prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

Dimensions

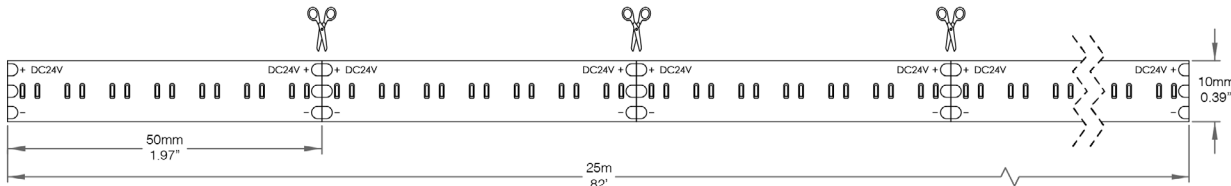

Options de Commande

Ex : LWTW300-5m-ADJ5-NA-NA

Code Produit	Longueur	Degré Kelvin	Alimentation Électrique	Sortie Électrique
LWTW300	5m 5m 25m 25m CU Personnalisée (0)	ADJ5 Blanc Dynamique (1800K - 3000K) CU Personnalisé	DC7IN Connecteur DC FT6 7po DC3FT Connecteur DC FT6 3pi FT43FT Câble FT4 3pi CUCBL Câble Personnalisé NA Aucun (1)	DC7IN Connecteur DC FT6 7po DC3FT Connecteur DC FT6 3pi FT43FT Câble FT4 3pi CUCBL Câble Personnalisé NA Aucun (2)
	(0) Spécifier la longueur et l'unité de mesure		(1) Référez-vous aux pages suivantes pour la sélection des connecteurs de bande LED, des boîtes de jonction et des connecteurs de fils.	(2) Référez-vous aux pages suivantes pour la sélection des connecteurs de bande LED, des boîtes de jonction et des connecteurs de fils.

Degré Kelvin



Blanc Dynamique (1800K - 3000K)

Personnalisé

Facteur de Perte de Lumière par Degré Kelvin	Longueur Maximale par Transformateur
4000K	0% 30W 5.47pi 1.67m
3500K	8% 60W 10.94pi 3.34m
3000K	17% 75W 13.68pi 4.17m
2700K	21% 96W 17.5pi 5.34m
2400K	24% *Le ruban doit être réalimenté tous les 30 pieds maximum pour éviter les chutes de tension.*
1800K	28%

LUMEN WARM


SANS FRAIS 1 866 586 3692
TÉL. 514 286 0227
info@lumenwarm.com

BUREAU ET SALLE DE MONTRE
155 Rue Fortin, Suite 180, Québec,
QC G1M 3M2, Canada


DERNIÈRE MISE À JOUR
9/07/2024

Information Technique

Disposition des Pièces - Connecteurs de Ruban LED

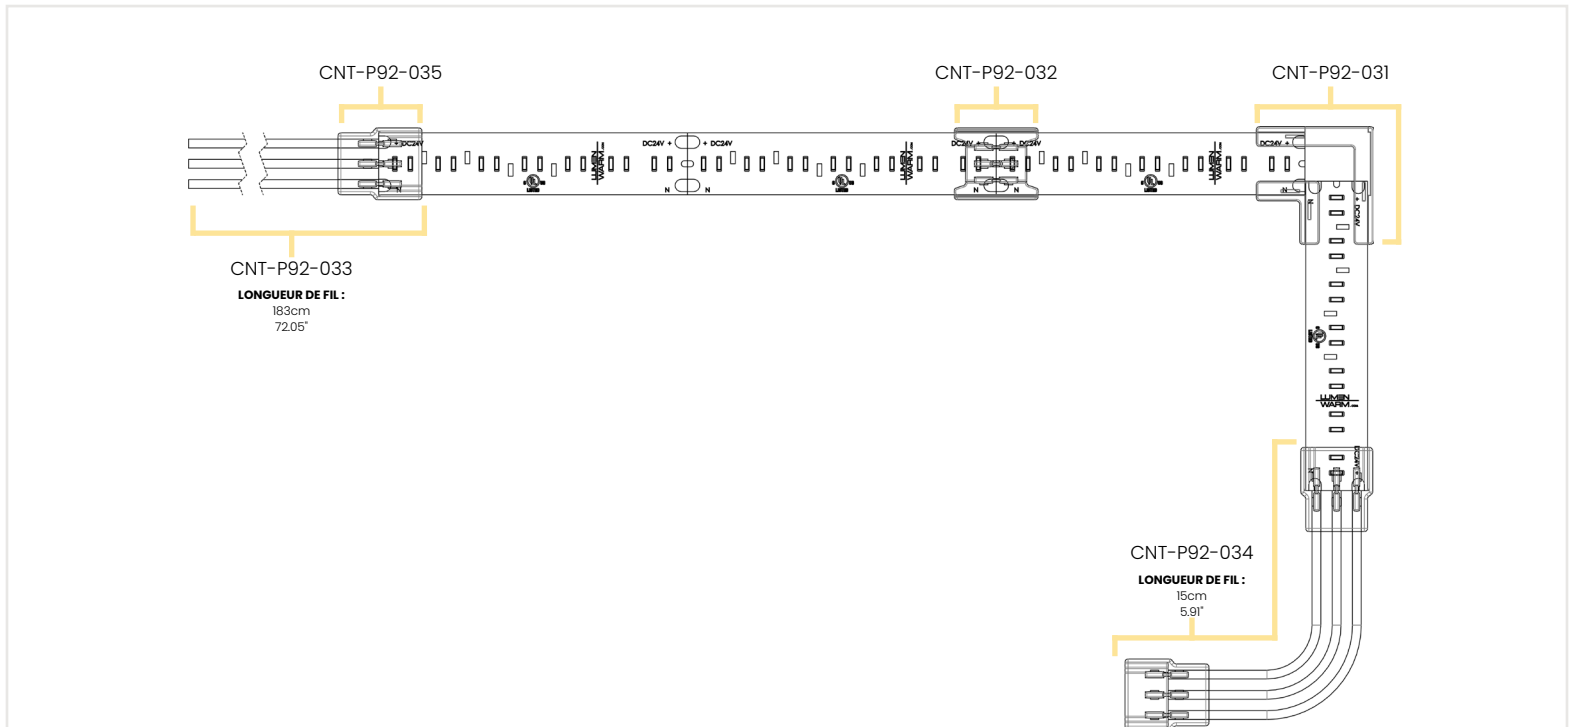


Dimensions

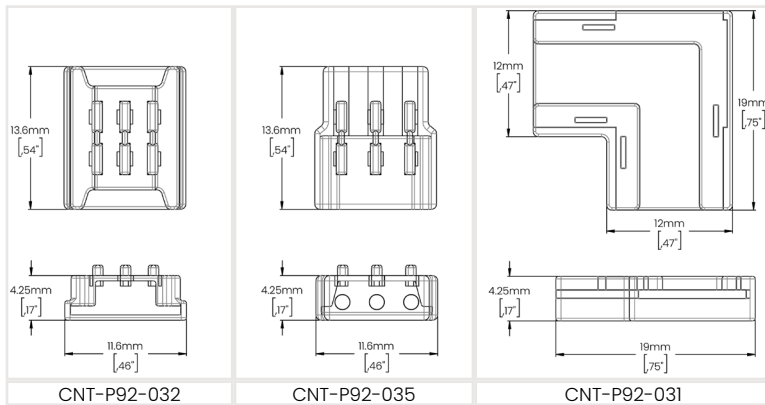

Options de Commande


Connecteurs de Ruban LED			
Code	CNT-P92-031	Quantité	
Code	CNT-P92-032	Quantité	
Code	CNT-P92-033	Quantité	
Code	CNT-P92-034	Quantité	
Code	CNT-P92-035	Quantité	

Dessin d'Atelier

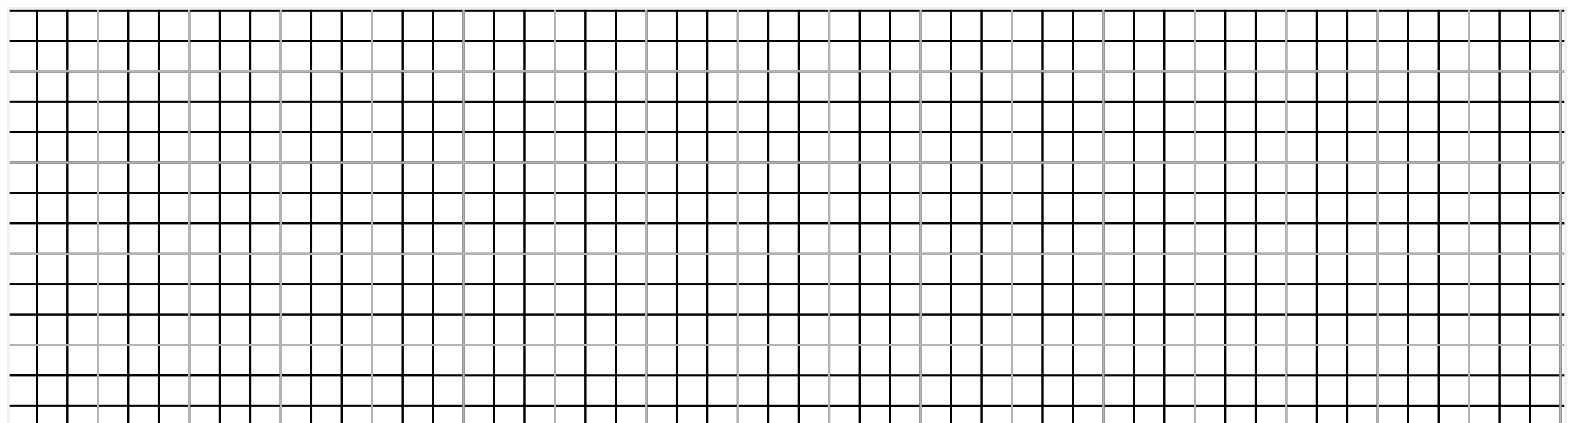


Information Technique

Disposition des Pièces - Connecteur de Fil

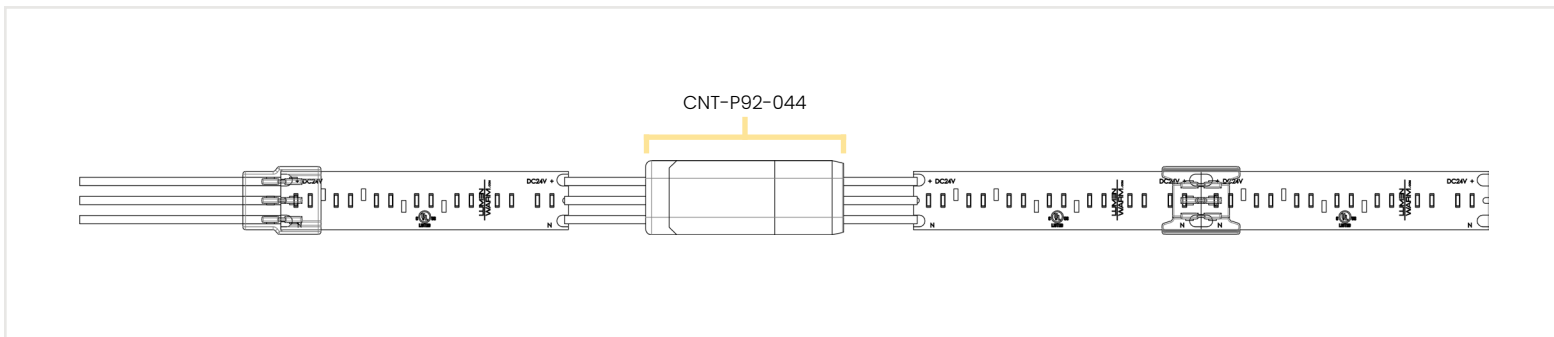


Caractéristiques



CNT-P92-044

Tension Nominale	300V
Courant Nominal	9A
Température de l'Environnement de Fonctionnement	14°F ~ 113°F / -10°C ~ 45°C
Résistance à la Température	221°F / 105°C
Qualité Ignifuge	Conforme à UL-94-V0
Section Transversale du Conducteur	18 ~ 22AWG / 0.75mm ² ~ 0.35mm ²
Diamètre Extérieur Max. de l'Isolation	Ø2.1mm


Dimensions

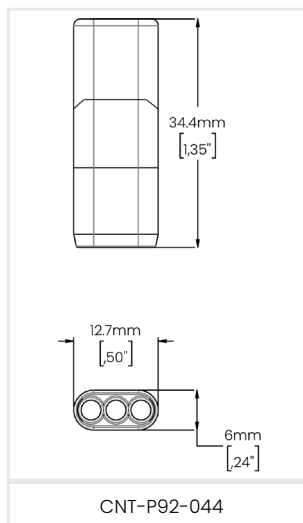

Options de Commande

Connecteur de Fil		
Code		Quantité
CNT-P92-044		

Dessin d'Atelier

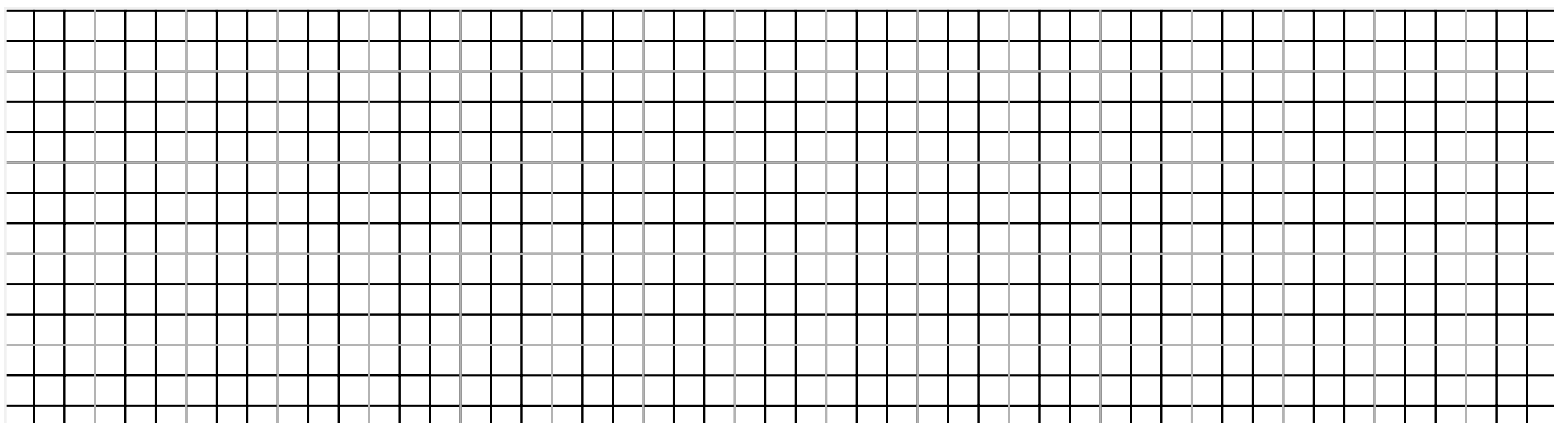

Transformateurs Compatibles

Transformateur DMX



Caractéristiques

Tension d'entrée : 100-277VAC	Sortie à tension constante 24V, Class2
Conception IP66 imperméable	Efficacité jusqu'à 89%

Téléchargements (Cliquez sur les cellules pour les documents liés)

100W

Transformateur Dali 2 DT8 + Node Athena de Lutron



Caractéristiques

Approuvé ENEC & UL	Gamme 100-277VAC
Tension constante de sortie (régulation NFC)	Protections: Court-Circuit / Surcharge / Surchauffe

Téléchargements (Cliquez sur les cellules pour les documents liés)

96W

Node Athena de Lutron

Transformateur Dali 2 DT8



Caractéristiques


Approuvé ENEC & UL	Gamme 100-277VAC
Tension constante de sortie (régulation NFC)	Protections: Court-Circuit / Surcharge / Surchauffe

Téléchargements (Cliquez sur les cellules pour les documents liés)


96W

Produits Compatibles


Cliquez sur le nom du produit pour plus d'informations.




CONNOR




DOBY




JAXSON




MYLA




OLIVIA




PALAZO MASTER




POLA




ROBERTHA




ROCCO




VENGA




VENGA SLIM



VENGA SLIM TRIMLESS



VENGA SLIM TRIMLESS PERIMETER

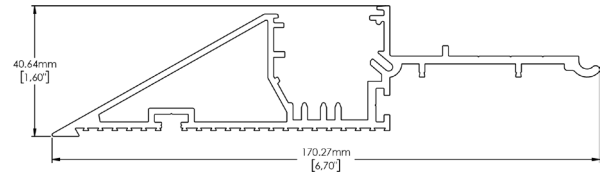

ARKALUX